

20
24

Makita[®]



AKUMULATORSKI
**VRTNI
PROGRAM**

ver.1.0



3

Vrhunska tehnologija

Razlaga in tehnične rešitve

4

Akumulatorji in polnilniki

XGT 40 V Max, LXT 18 V, CXT 12 V Max in 64 V Max

5

Prenosne polnilne enote in pretvornik napetosti

PDC1500, PDC1200, PDC01 in BAC01

6

Multifunkcijske glave in nastavki

UX01G, DUX60 in DUX18

8

Transportni vozički in samokolnica

DCU601, DCU602 | DCU603, DCU604, DCU605 | DCU180

12

Samohodne kosilnice

LM001C | LM004J, LM003J, LM002G | LM001G, DLM533, DLM532 | DLM462, DLM539 in DLM481

16

Potisne kosilnice

LM002J | LM001J, LM004G, LM003G | DLM530, DLM460 | DLM538, DLM480 | DLM432, DLM382, DLM330

21

Prezračevalnik trate

UV001G

22

Kose in pribor

UR101C, UR201C, UR012G, UR013G | UR014G, UR006G, UR007G, UR002G, UR003G | UR016G, UR017G, DUR369L, DUR369A, DUR368L, DUR368A | DUR191L, DUR191U, DUR190L, DUR190U, DUR192 | DUR189, DUR194, DUR193, DUR181 in UR100D | Pribor

32

Verižne žage in pribor

UC011G, UC012G, UC013G, UC015G, UC016G, UC003G, UC004G, UC006G | UA003G, UA004G, DUC355, DUC353, DUC306, DUC256, DUC256C | DUC254, DUC254C, DUC357 | DUC150, DUC101, DUC122, DUA301 | UC100D | Pribor

42

Škarje za živo mejo in travo

UH004G, UH005G, UH006G, UH007G | UH008G, UH013G, UH014G, DUH751, DUH601 | DUH752, DUH602, DUH502, DUH606, DUH506, DUH607, DUH507 | DUH651, DUH551, DUH523, DUH483, DUH754S, DUH604S | DUN500W, DUN461W, DUN600L | DUM604, DUM111 | UN460WD, UM600D in UH201D

50

Puhalniki

UB001C | UB002C, UB003C | UB001G, DUB363, DUB362 | DUB361, DUB187 | DUB184, DUB186 in UB101D

56

Visokotlačna čistilca in pribor

HW001G, DHW080 | Pribor

58

Škropilnice

PM001G, DUS158, DUS108, DUS054 in US053D

59

Škarje za obrezovanje

DUP180, DUP362, DUP361 in UP100D

60

Vrtalniki za zemljo in pribor

DG002G, DDG461, DG001G DDG460 | Pribor

62

Servis

Pooblaščen servisna mreža

Vrhunska tehnologija



XGT tehnologija

XGT® je 40 V sistem z lastnimi orodji, akumulatorji in polnilniki. Kombinacija inovativne zasnove orodij in akumulatorjev z višjimi zmogljivostmi predstavlja odlično rešitev tudi za najvišje zahteve v gradbeništvu, industriji, vrtnarstvu in na mnogih drugih področjih.



LXT tehnologija

18 V akumulator z Lithium Xtreme Technology, kompatibilen z več kot 440 orodji, se ponaša z izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter dolgo življenjsko dobo. Spominsko vezje ob vsakem polnjenju komunicira s polnilnikom, da zagotovi najhitrejšo in optimalno polnjenje.



CXT tehnologija

12 V litij-ionski drsni akumulator z oznako Compact Xtreme Technology, je kompatibilen z vsemi 12 V max orodji in se ponaša z majhno težo, izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter možnostjo hitrega polnjenja z DC10SB.



64 V max

64 V max litij-ionska akumulatorja BL6440 in BL64100, sta razvita kot zanesljiv vir energije za 64 V max serijo kosilnic, ki potrebujejo veliko moči za daljše delovanje brez prekinitve. Za napajanje 4,0 Ah in 10,0 Ah akumulatorja skrbi polnilnik DC64WA.



Ikona označuje orodja, ki se lahko napajajo le z nahrbtnim adapterjem za akumulatorje ali nahrbtnim akumulatorjem. Ta akumulatorska orodja imajo namesto priklpov za akumulatorje le kabelski priklp za napajalnik.



40 + 40 V Litij-ionska tehnologija

Akumulatorska 80 V max orodja se napajajo iz dveh standardnih 40 V max XGT akumulatorjev.



18 + 18 V Litij-ionska tehnologija

Akumulatorska 36 V orodja se napajajo iz dveh standardnih 18 V LXT akumulatorjev.



XPT Xtreme Protection Technology

Označuje orodja s povečano odpornostjo na prah in vodo, ki je doseženo z inovativno zasnovo zračnih kanalov in odcejalnih odprtin.




WetGuard

Označuje orodja, ki imajo zaščito pred škropljenjem vode iz vseh smeri (IPX4).




Tehnologija samodejnega prilagajanja navora/hitrosti

Tehnologija samodejnega prilagajanja navora ali hitrosti samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.

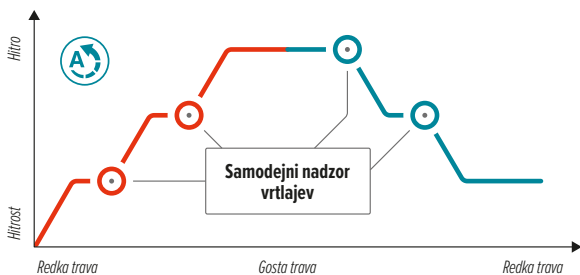

Tehnologija aktivnega zaznavanja povratnih udarcev

V primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja oz. v primeru povratnega udarca samodejno izklopi orodje in s tem zaščiti uporabnika.

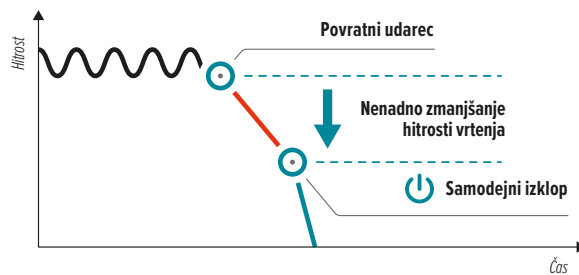

Brezkrtačni motorji

Zasnova motorja brez ščetk ustvarja manj trenja za večjo moč, daljšo življenjsko dobo in manj vzdrževanja. Makita namensko zasnovani BL motorji zagotavljajo optimalno delovanje za široko paleto orodij.



Motor z zunanjim rotorjem

Sistem direktnega pogona, ki omogoča večjo moč, hitrost in količino dela. Vgrajen v izbranih akumulatorskih verižnih žagah, kosah in kosilnicah.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Večja moč in učinkovitost v kompaktni velikosti, celotno izdelani iz kovine za boljšo vzdržljivost. 52 mm BL motor je vgrajen v izbranih akumulatorskih puhalnikih, kosah, ...

Akumulatorji in polnilniki

XGT

XGT 40 V | 40 + 40 V max

2,0 Ah

BL4020

Hitri polnilnik: **22 min**
Standardni polnilnik: **30 min**



2,5 Ah

BL4025

Hitri polnilnik: **28 min**
Standardni polnilnik: **38 min**



4,0 Ah

BL4040

Hitri polnilnik: **45 min**
Standardni polnilnik: **67 min**



4,0 Ah

BL4040F

Hitri polnilnik: **45 min**
Standardni polnilnik: **67 min**



5,0 Ah

BL4050F

Hitri polnilnik: **50 min**
Standardni polnilnik: **85 min**



8,0 Ah

BL4080F

Hitri polnilnik: **76 min**
Standardni polnilnik: **170 min**



DC40RA

Hitri polnilnik



DC40RB

Hitri polnilnik za dva akumulatorja



DC40RC

Standardni polnilnik



DC40WA

Standardni polnilnik za dva akumulatorja



LXT

LXT 18 V | 18 + 18 V

1,5 Ah

BL1815N

Hitri polnilnik: **15 min**
Standardni polnilnik: **30 min**



2,0 Ah

BL1820B

Hitri polnilnik: **24 min**
Standardni polnilnik: **45 min**



3,0 Ah

BL1830B

Hitri polnilnik: **22 min**
Standardni polnilnik: **60 min**



4,0 Ah

BL1840B

Hitri polnilnik: **36 min**
Standardni polnilnik: **90 min**



5,0 Ah

BL1850B

Hitri polnilnik: **45 min**
Standardni polnilnik: **110 min**



6,0 Ah

BL1860B

Hitri polnilnik: **55 min**
Standardni polnilnik: **130 min**



DC18RC

Hitri polnilnik



DC18RD

Hitri polnilnik za dva akumulatorja



DC18SD

Standardni polnilnik



DC18SH

Standardni polnilnik za dva akumulatorja



CXT

CXT 12 V max

1,5 Ah

BL1016

Hitri polnilnik: **22 min**
Standardni polnilnik: **50 min**



2,0 Ah

BL1021B

Hitri polnilnik: **30 min**
Standardni polnilnik: **70 min**



4,0 Ah

BL1041B

Hitri polnilnik: **60 min**
Standardni polnilnik: **130 min**



NOVO Typ 5,0 Ah

BL1050B

Hitri polnilnik: **75 min**
Standardni polnilnik: **160 min**



DC10SB

Hitri polnilnik



DC10WD

Standardni polnilnik



64V max

4,0 Ah

BL6440

Standardni polnilnik: **120 min**



10,0 Ah

BL64100

Standardni polnilnik: **300 min**



DC64WA

Standardni polnilnik



Prenosne polnilne enote

PDC01

191A64-2

- Uporaba z LXT 18 V akumulatorji
- Možnost priklopa do 4 LXT akumulatorjev



12/24 Ah

Kapaciteta



432 Wh

Moč



1,7 m

Dolžina kabla



PDC1200

PDC1200A01

- Z integriranimi baterijskimi celicami
- Približno 6x večja kapaciteta od 2x6,0 Ah LXT akumulatorjev



33,5 Ah

Kapaciteta



1.206 Wh

Moč



1,1 m

Dolžina kabla



PDC1500

NOVO

PDC1500A01

- Z integriranimi baterijskimi celicami
- Do 30 % večja zmogljivost kot PDC1200



43,5 Ah

Kapaciteta



1.567 Wh

Moč



1,1 m

Dolžina kabla



BAC01

NOVO

Pretvornik napetosti

BAC01 je pretvornik napetosti, ki s priklopom prenosne polnilne enote (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) deluje kot idealen nadomestek manjših bencinskih generatorjev, na katerega lahko priklopimo širok nabor električnih naprav:

- občutljive električne naprave (prenosni računalniki, tablice, mobilni telefoni, radii, ...)
- polnilnike za polnjenje akumulatorjev
- grelniki vode, ventilatorji, grelne odeje, ...



230 V

2x šuko vtičnica



5v/2,4A

2x izhod USB tip A



PD 30w

2x izhod USB tip C



DC 12v

Avtomobilska vtičnica



PDC1200

BAC01

Izhodna moč



1.400 W

PDC1500
PDC1200



750 W

PDC01

Multifunkcijske glave

UX01G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** AFT XPT



Stopnje hitrosti



1 kW
Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

UX01GZ brez aku. in polnilnika

UX01GZ01 nastavek kosa EM406MP, brez aku. in polnilnika



DUX60 **LXT**

18V 18V 36V **BL MOTOR** AFT XPT



Stopnje hitrosti



0,6 kW
Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

DUX60Z brez aku. in polnilnika



Nadzorna plošča



DUX18 **LXT**

18V **BL MOTOR** AFT XPT



Stopnji hitrosti



0,47 kW
Moč

DUX18Z brez aku. in polnilnika

DUX18ZX1 nastavek kosa EM406MP, brez aku. in polnilnika



Nastavki in pribor za multifunkcijske glave

	EN407MP Rezalnik podrastja 191M59-7		KR401MP Kultivator 199183-2		EE400MP Zaključevalnik trate 196753-8		196745-7 Nadomestno rezilo za nastavka za EE400MP
	NOVO WA400MP Odstranjevalnik plevla 1913P8-6		1913L5-4 220 mm rezilo za WA400MP		1913L6-2 80 mm rezilo za WA400MP		1913L7-0 170 mm rezilo za rahljanje WA400MP
	EN424MP Strižna kosa 1913C9-3		1912V6-6 Nadomestno rezilo za EN424MP		EM408MP Kosa 191N39-9		EN422MP Škarje za travo in živo mejo 1912T0-4
	EN420MP Škarje za travo in živo mejo 198062-1		EN402MP Škarje za živo mejo 1912T8-8		EN401MP Škarje za živo mejo 196257-0		EN410MP Ravne škarje za živo mejo 197743-4
	EY403MP Verižna žaga 191T38-7 <i>Pribor na str. 38.</i>		UB401MP Puhalnik 191P76-5		UB402MP Puhalnik 1912R8-4		BR400MP Krtača 199320-8
	SW400MP Pometlač 199341-0		PF400MP Potopna črpalka PF400MP		LE400MP Podaljšek - 1.080 mm 191E24-8		

DUX60

MULTIFUNKCIJSKA GLAVA

SISTEM

RAZDELJENE GREDI

Omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov.

BREZKRTAČNI

DC MOTOR

Za večjo moč in učinkovitost.

LXT

EN LXT® AKUMULATOR ZA

440 + ORODIJ


MOŽNOSTI SO NESKONČNE



Transportni vozički

DCU601 **LXT** **NOVO**

18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**



300 kg na ravni površini

Dvižni sistem

R 1
2 3

1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Največji naklon poti - 180 kg

7,2 km
Potovalna razdalja*

DCU601Z z dvižnim sistemom, brez aku. in polnilnika

* Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini



Ograda se spusti pod nivo ploščadi, kar olajša nalaganje in razkladanje

Ko je električno dvigalo v uporabi, je hitrost transportnega vozička je omejena na 0,8 km/h.

Opcijski pribor

1911K4-7* Kolo 330

1911K5-5**2 Sivo kolo 330

1911K6-3**2 Sivo kolo 210

* Enojna enota, samo po naročilu | ** za notranjo uporabo



Nakladalna ploščad v velikosti dolžine in širine 965 x 645 mm

V prostor za akumulatorje se lahko namesti štiri akumulatorje

Nastavljiva višina krmila 740 - 980 mm

Ročica za prosti tek


Stikalo za dvig in spust nakladalne ploščadi

Zaradi varnosti je priporočljiva uporaba dvižnega sistema na ravni podlagi, kar se lahko preveri s pomočjo indikatorja naklona



DCU602 **LXT** **NOVO**

18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**



300 kg na ravni površini

Električni prekucni sistem

R 1
2 3

1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Največji naklon poti - 180 kg

7,2 km
Potovalna razdalja*

DCU602Z z električnim prekucnim sistemom, brez aku. in polnilnika

* Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

Stikalo za dvig in spust prekucnega sistema



Zaradi varnosti je priporočljiva uporaba prekucega sistema na ravni podlagi, kar se lahko preveri s pomočjo indikatorja naklona

Možna menjava vedra z opcijskim priborom mrežaste podloge 191B67-2

Ko je vedro v nagibu, je hitrost transportnega vozička je omejena na 0,8 km/h.

200 l kapaciteta suhega tovora
100 l kapaciteta tekočin

V prostor za akumulatorje se lahko namesti štiri akumulatorje

Nastavljiva višina krmila 740 - 980 mm

Ročica za prosti tek

Električni nagib do 75° v približno 30 sekundah

Nato ročni nagib od 75° do 110°



Opcijski pribor

1911K4-7* Kolo 330

1911K5-5**2 Sivo kolo 330

1911K6-3**2 Sivo kolo 210

191B67-2 Mrežasta podloga

* Enojna enota, samo po naročilu | ** za notranjo uporabo



DCU602

TRANSPORTNI VOZIČEK

Z električnim prekucnim sistemom

DO 300 kg

NAJVEČJA OBREMENITEV

Prevoz 300 kg na ravni površini (0 - 3°) in 180 kg na pobočjih (3 - 12°).

200 l KAPACITETA SUHEGA TOVORA

100 l KAPACITETA TEKOČIN

Z nagnjenim notranjim dnom in sprednjo stranjo za lažje praznjenje.

LXT

EN LXT® AKUMULATOR ZA

440 + ORODIJ

MOŽNOSTI SO NESKONČNE



DCU603 LXT

180Wh 36V BL MOTOR WG



300 kg
na ravni površini



Ročni prekucni sistem - 110°



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Največji naklon poti - 180 kg



Potovalna razdalja*
7,2 km

DCU603Z s prekucnim vedrom, brez aku. in polnilnika

* Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

Opcijski pribor

1911K4-7* Kolo 330

1911K5-5**2 Sivo kolo 330

1911K6-3**2 Sivo kolo 210

191B63-0 Ročni prekucni sistem

191B69-8 Vedro

* Enojna enota, samo po naročilu | ** za notranjo uporabo

200 l kapaciteta suhega tovora
100 l kapaciteta tekočin



Ročni prekucni sistem vedra - naklon 110°

V prostor za akumulatorje se lahko namesti štiri akumulatorje

Nastavljiva višina krmila 740 - 980 mm

Ročica za prosti tek



DCU604 LXT

180Wh 36V BL MOTOR WG



300 kg
na ravni površini



Ročni prekucni sistem - 90°



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Največji naklon poti - 180 kg



Potovalna razdalja*
7,2 km

DCU604Z s prekucno mrežasto podlogo, brez aku. in polnilnika

* Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

Opcijski pribor

1911K4-7* Kolo 330

1911K5-5**2 Sivo kolo 330

1911K6-3**2 Sivo kolo 210

191B63-0 Ročni prekucni sistem

191B67-2 Mrežasta podloga

* Enojna enota, samo po naročilu | ** za notranjo uporabo

Ročni prekucni sistem mrežaste podloge - naklon 90°

Raztegljiva mrežasta podloga:
Dolžina od 625 do 1.015 mm
Širina od 945 do 1.090 mm



Hupa

Zadnja LED luč

Ročica za pospeševanje

V prostor za akumulatorje se lahko namesti štiri akumulatorje

Nastavljiva višina krmila 740 - 980 mm

Ročica za prosti tek



DCU605 LXT

180Wh 36V BL MOTOR WG



300 kg
na ravni površini



Odtočni ventil



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Največji naklon poti - 180 kg



Potovalna razdalja*
7,2 km

DCU604Z s koritom, brez aku. in polnilnika

* Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

Opcijski pribor

1911K4-7* Kolo 330

1911K5-5**2 Sivo kolo 330

1911K6-3**2 Sivo kolo 210

1911B3-6 Korito

* Enojna enota, samo po naročilu | ** za notranjo uporabo

295 l kapaciteta suhega tovora
250 l kapaciteta tekočin



Nadzorna plošča

V prostor za akumulatorje se lahko namesti štiri akumulatorje

Nastavljiva višina krmila 740 - 980 mm

Ročica za prosti tek

Odtočni ventil



DCU180 *LXT*

18V
BL MOTOR XPT



130 kg



1,5/3,5 km/h
R - 1 km/h



Največji naklon
poti



7,2 km
Potovalna
razdalja*

DCU180Z brez vedra, mrežaste podloge, aku. in polnilnika

*Pod obremenitvijo 130 kg in 2x BL1860B na ravni površini



199008-0
Vedro



199009-8
Mrežasta podloga



191A01-6
Pomožna kolesa



DCU604

TRANSPORTNI VOZIČEK

ROČNI PREKUCNI

SISTEM

Z raztegljivo mrežasto podlogo.

MOČAN

BL MOTOR

Omogoča prevoz tovora

do 12° naklona poti.

LXT

MOŽNOSTI SO NESKONČNE



Samohodne kosilnice

Makita kosilnice odlikujejo kakovost, enostavna uporaba in tiho delovanje, prilagajene so različnim velikostim travnatih površin. Glede na vrsto trave lahko izbirate med različnimi funkcijami, vključno z zbiranjem ali izmetom za gostejšo in višjo travo ter mulčenjem za pogosto košnjo nižje trave. Samohodne kosilnice olajšajo delo in omogočajo lažje manevriranje, so idealne za večje površine ali košnjo na naklonu.

	LM001C	LM004J	LM003J	LM002G	LM001G	DLM533	DLM532	DLM462	DLM539	DLM481
Platforma	PDC connect			XGT	XGT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napetost aku.	36 V	64 V max	64 V max	40 V max	40 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V
Prostor za aku.	1	1	1	2	2	4	4	4	2	2
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Širina košnje	530 mm	530 mm	480 mm	530 mm	480 mm	530 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm
Višina košnje	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Površina košnje	6.900 m ² (potisna) PDC1200 5.100 m ² (samohodna) PDC1200 2.300 m ² (potisna) PDC01 1.700 m ² (samohodna) PDC01	3.800 m ² (potisna) 2.800 m ² (samohodna)	3.700 m ² (potisna) 2.700 m ² (samohodna)	3.400 m ² (potisna) 2.500 m ² (samohodna)	2.600 m ² (potisna) 2.100 m ² (samohodna)	2.300 m ² (potisna) 1.700 m ² (samohodna)	2.300 m ² (potisna) 1.700 m ² (samohodna)	1.900 m ² (potisna) 1.400 m ² (samohodna)	800 m ² (potisna) 700 m ² (samohodna)	800 m ² (potisna) 650 m ² (samohodna)
Prostornina košare	70 l	70 l	60 l	70 l	60 l	70 l	70 l	60 l	70 l	60 l
Ohišje	Kovinsko	Kovinsko	Kovinsko	Kovinsko	Kovinsko	Aluminijasto	Kovinsko	Kovinsko	Plastično	Plastično
Stranski izmet	✓						✓			
Izmet zadaj		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Mulčenje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tihi način	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Teža	49,5 kg	34,6 kg	33,8 kg	34,7 kg	33,0 kg	46,7 kg	42,8 kg	39,0 kg	30,4 kg	29,3 kg

⌚ Dejanski časi delovanja so odvisni od delovne hitrosti, uporabljenega akumulatorja, stanja akumulatorja in polnjenja, tipa, višine in gostote trave in/ali plevela, uporabljenega rezila in stanja rezila, vremena itd.

LM001C

BL SOFT MOTOR NO-LOAD XPT



530 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



70 l

Prostornina košare



Mulčenje



Samohodna 2,5 - 5,0 km/h



Stranski izmet

LM001CZ brez aku. in prenosne polnilne enote



Pribor

191W87-2* Nož - 530 mm

127516-1* Čep za mulčenje

191D50-1 Disk plošča z noži - 530 mm

191D48-8 Noži za disk ploščo 191D50-1

191Y65-4 Nož za mulčenje

* Priloženo



PDC1200
6.900 m² - potisno
5.100 m² - samohodno
PDC01
2.300 m² - potisno
1.700 m² - samohodno

Prostor za priključek: PDC1500 - PDC1200A01 / PDC1200 - PDC1200A01 / PDC01 - 191A64-2



Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi



LM004J

64V max **BL SOFT** **NOLOAD** **XPT**



530 mm
Širina košnje



20 - 100 mm
Višina košnje



70 l
Prostornina košare



Mulčenje



Samohodna
1,5 - 6,5 km/h



Izmet zadaj

LM004JB101 s polnilnikom DC64WA in aku. BL64100

Pribor

191V96-5*	Nož - 530 mm
191Y65-4	Nož za mulčenje - 530 mm
413L55-2*	Čep za mulčenje
191W87-2	Nož za zbiranje - 530 mm
191D50-1	Disk plošča z noži - 530 mm
191D48-8	Noži za disk ploščo 191D50-1
413L57-8*	Čep za zadnji izmet

* Priloženo



3.800 m²
BL64100 - potisno
2.800 m²
BL64100 - samohodno

BL motor z zunanjim rotorjem optimiziran za akumulatorske kosilnice

Kovinsko ohišje

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

Ročica za stopnjo hitrosti

1,5 - 2,5 km/h - za manjše površine
2,5 - 4,0 km/h - za zahtevno košnjo
4,0 - 6,5 km/h - za večje ravne površine



LM003J

64V max **BL SOFT** **NOLOAD** **XPT**



480 mm
Širina košnje



20 - 100 mm
Višina košnje



60 l
Prostornina košare



Mulčenje



Samohodna
1,5 - 6,5 km/h



Izmet zadaj

LM003JB101 s polnilnikom DC64WA in aku. BL64100

Pribor

191V97-3*	Nož - 480 mm
191Y64-6	Nož za mulčenje - 480 mm
413L54-4*	Čep za mulčenje
191B0-2	Disk plošča z noži - 480 mm
191P1-8	Noži za disk ploščo 191B0-2
413L56-0*	Čep za zadnji izmet

* Priloženo



3.700 m²
BL64100 - potisno
2.700 m²
BL64100 - samohodno

BL motor z zunanjim rotorjem optimiziran za akumulatorske kosilnice

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

Ročica za stopnjo hitrosti

1,5 - 2,5 km/h - za manjše površine
2,5 - 4,0 km/h - za zahtevno košnjo
4,0 - 6,5 km/h - za večje ravne površine



Kovinsko ohišje

LM002G **XGT**

XGT **40V max** **BL SOFT** **NOLOAD** **WG**



530 mm
Širina košnje



20 - 100 mm
Višina košnje



70 l
Prostornina košare



Mulčenje



Samohodna
1,5 - 5,0 km/h



Izmet zadaj

LM002GZ brez aku. in polnilnika LM002GT201 s polnilnikom DC40RC in 2x aku. BL4050F

Pribor

191V96-5*	Nož - 530 mm
191Y65-4	Nož za mulčenje - 530 mm
413L55-2*	Čep za mulčenje
191W87-2	Nož za zbiranje - 530 mm
191D50-1	Disk plošča z noži - 530 mm
191D48-8	Noži za disk ploščo 191D50-1
413L57-8*	Čep za zadnji izmet

* Priloženo



3.400 m²
2x BL4080F - potisno
2.500 m²
2x BL4080F - samohodno

BL motor z zunanjim rotorjem optimiziran za akumulatorske kosilnice

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

Ročica za stopnjo hitrosti

Za daljšo avtonomijo možen priklop 2 XGT akumulatorjev



Kovinsko ohišje

LM001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



480 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



60 l

Prostornina košare



Mulčenje



Samohodna

1,5 - 5,0 km/h



Izmet zadaj

LM001GZ brez aku. in polnilnika

LM001GT201 s polnilnikom DC40RC in 2x aku. BL4050F



2.600 m²
2x BL4080F - potisno

2.100 m²
2x BL4080F - samohodno

Pribor

191V97-3* Nož - 480 mm

191Y64-6 Nož za mulčenje - 480 mm

413L54-4* Čep za mulčenje

1911B0-2 Disk plošča z noži - 480 mm

1911P1-8 Noži za disk ploščo 1911B0-2

413L56-0* Čep za zadnji izmet

* Priloženo



Ročica za stopnjo hitrosti

Za daljšo avtonomijo možen priklop 2 XGT akumulatorjev

BL motor z zunanjim rotorjem optimiziran za akumulatorske kosilnice

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

Kovinsko ohišje



DLM533 **LXT**

36V **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**



530 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



70 l

Prostornina košare



Mulčenje



Samohodna

2,5 - 5,0 km/h



Izmet zadaj

DLM533Z brez aku. in polnilnika



2.300 m²
4x BL1860B - potisno

1.700 m²
4x BL1860B - samohodno

Pribor

191W87-2* Nož - 530 mm

127550-1* Čep za mulčenje

191D50-1 Disk plošča z noži - 530 mm

191D48-8 Noži za disk ploščo 191D50-1

191Y65-4 Nož za mulčenje

* Priloženo

Nadzorna plošča in ročica za stopnjo hitrosti

Za daljšo avtonomijo možen priklop 4 akumulatorjev

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

Aluminijasto ohišje



DLM532 **LXT**

36V **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**



530 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



70 l

Prostornina košare



Mulčenje



Samohodna

2,5 - 5,0 km/h



Stranski izmet

DLM532Z brez aku. in polnilnika



2.300 m²
4x BL1860B - potisno

1.700 m²
4x BL1860B - samohodno

Pribor

191W87-2* Nož - 530 mm

127516-1* Čep za mulčenje

191D50-1 Disk plošča z noži

191D48-8 Noži za disk ploščo 191D50-1

191Y65-4 Nož za mulčenje

* Priloženo

Nadzorna plošča in ročica za stopnjo hitrosti

Za daljšo avtonomijo možen priklop 4 akumulatorjev

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

Kovinsko ohišje



DLM462 *LXT*

36V *BL* *SOFT* *XPT*
NOLOAD



DLM462Z brez aku. in polnilnika



Pribor

191W86-4*	Nož - 460 mm
127515-3*	Čep za mulčenje
191D49-6	Disk plošča z noži
191D47-0	Noži za disk ploščo 191D50-1
191Y63-8	Nož za mulčenje

* Priloženo



1.900 m²
4x BL1860B - potisno
1.400 m²
4x BL1860B - samohodno

Nadzorna plošča in ročica za stopnjo hitrosti

Za daljšo avtonomijo možen priklop 4 akumulatorjev

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

Kovinsko ohišje



DLM539 *LXT*

36V *BL* *SOFT* *XPT*
NOLOAD



DLM539Z brez aku. in polnilnika DLM539CT2 s polnilnikom DC18SH in 2x aku. BL1850B



Pribor

191V96-5*	Nož - 530 mm
413945-7*	Čep za mulčenje
191Y65-4	Nož za mulčenje

* Priloženo



800 m²
2x BL1860B - potisno
700 m²
2x BL1860B - samohodno

Ročica za stopnjo hitrosti

Prilagodljiv ročaj v 2 stopnjah

Ø 180 mm veliki sprednji in 230 mm zadnji kolesi

Plastično ohišje



DLM481 *LXT*

36V *BL* *SOFT* *XPT*
NOLOAD



DLM481Z brez aku. in polnilnika DLM481CT2 s polnilnikom DC18SH in 2x aku. BL1850B



Pribor

191V97-3*	Nož - 480 mm
413946-5*	Čep za mulčenje
191Y64-6	Nož za mulčenje

* Priloženo



800 m²
2x BL1860B - potisno
650 m²
2x BL1860B - samohodno

Ročica za stopnjo hitrosti

Prilagodljiv ročaj v 2 stopnjah

Ø 180 mm veliki sprednji in 230 mm zadnji kolesi

Plastično ohišje



Potisne kosilnice

Zasnovane za uporabo na majhnih travnikih in tistih, polnih ovir, kot so grmi, drevesa, kipi, fontane, klopi, lope in pergole.

Akumulatorske potisne kosilnice zagotavljajo učinkovito delovanje in omogočajo lahkotno košnjo trate z veliko natančnostjo.

NOVO

	LM002J	LM001J	LM004G	LM003G	DLM530	DLM460	DLM538	DLM480	DLM432	DLM382	DLM330
Platforma			XGT	XGT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napetost aku.	64 V max	64 V max	40 V max	40 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 V
Prostor za aku.	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	1
BL motor	✓	✓			✓	✓					
Širina košnje	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	330 mm
Višina košnje	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Površina košnje	1.600 m ²	1.400 m ²	830 m ²	780 m ²	2.300 m ²	800 m ²	800 m ²	800 m ²	575 m ²	560 m ²	270 m ²
Prostornina košare	70 l	60 l	50 l	40 l	70 l	60 l	70 l	60 l	50 l	40 l	30 l
Ohišje	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično	Kovinsko	Kovinsko	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično
Stranski izmet					✓						
Izmet zadaj	✓	✓					✓	✓			
Mulčenje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tihi način	✓	✓			✓	✓					
Teža	27,6 kg	26,1 kg	18,2 kg	17,3 kg	39,3 kg	27,6 kg	28,0 kg	26,8 kg	17,5 kg	16,9 kg	12,5 kg

⌚ Dejanski časi delovanja so odvisni od delovne hitrosti, uporabljenega akumulatorja, stanja akumulatorja in polnjenja, tipa, višine in gostote trave in/ali plevela, uporabljenega rezila in stanja rezila, vremena itd.



LM002J

64V max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**



530 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



70 l

Prostornina košare



Mulčenje



Izmet zadaj



Enostavno shranjevanje

LM002JM101 s polnilnikom DC64WA in aku. BL6440



Poganja jo 64 V max litij-ionski akumulator BL6440, ki zagotavlja dovolj moči za najbolj zahtevno košnjo.



Nadzorna plošča



Plastično ohišje

Ø 180 mm veliki sprednji in 230 mm zadnji kolesi

Pribor

191V96-5* Nož - 530 mm

413945-7* Čep za mulčenje

191Y65-4 Nož za mulčenje

* Priloženo




1.600 m²
BL6440

LM001J

64V^{max} **BL SOFT** **XPT**
NO-LOAD



480 mm
Širina košnje



20 - 100 mm
Višina košnje



60 l
Prostornina košare



Mulčenje



Izmet zadaj



Enostavno shranjevanje

LM001JM101 s polnilnikom DC64WA in aku. BL6440



Poganja jo 64 V max litij-ionski akumulator BL6440, ki zagotavlja dovolj moči za najbolj zahtevno košnjo.

Pribor

191V97-3* Nož - 480 mm

413946-5* Čep za mulčenje

191Y64-6 Nož za mulčenje

* Priloženo



1.400 m²
BL6440

Plastično ohišje



Nadzorna plošča



Ø 180 mm veliki sprednji in 230 mm zadnji kolesi

LM004G

XGT

NOVO

40V^{max} **XPT**



430 mm
Širina košnje



20 - 75 mm
Višina košnje



50 l
Prostornina košare



Mulčenje



Enostavno shranjevanje

LM004GZ brez aku. in polnilnika

LM004GM103 s polnilnikom DC40RC in aku. BL4040



Pribor

1913H4-8* Nož - 430 mm

1913H8-0* Čep za mulčenje

1913H6-4 Nož za mulčenje

* Priloženo



830 m²
BL4080F

Indikator napoljenosti košare za travo

Opozorilna lučka za kapaciteto akumulatorja, visoko temperaturo in preobremenitev



Plastično ohišje



Ø 140 mm veliki sprednji in 165 mm zadnji kolesi

LM003G

XGT

NOVO

40V^{max} **XPT**



380 mm
Širina košnje



20 - 75 mm
Višina košnje



40 l
Prostornina košare



Mulčenje



Enostavno shranjevanje

LM003GZ brez aku. in polnilnika

LM003GM103 s polnilnikom DC40RC in aku. BL4040



Pribor

1913G8-3* Nož - 380 mm

1913H2-2* Čep za mulčenje

1913H0-6 Nož za mulčenje

* Priloženo



780 m²
BL4080F

Indikator napoljenosti košare za travo

Opozorilna lučka za kapaciteto akumulatorja, visoko temperaturo in preobremenitev



Plastično ohišje



Ø 140 mm veliki sprednji in 165 mm zadnji kolesi

DLM530 *LXT*

18V → 36V *BL MOTOR XPT*



530 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



70 l

Prostornina košare



Mulčenje



Stranski izmet

DLM530Z brez aku. in polnilnika **DLM530PT4** s polnilnikom DC18RD in 4x aku. BL1850B



Pribor

191W87-2*	Nož - 530 mm
127516-1*	Čep za mulčenje
191D50-1	Disk plošča z noži
191D48-8	Noži za disk ploščo 191D50-1
191Y65-4	Nož za mulčenje

* Priloženo



2.300 m²
4x BL1860B



Nadzorna plošča



Za daljšo avtonomijo možen priklop 4 akumulatorjev

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

Kovinsko ohišje



DLM460 *LXT*

18V → 36V *BL MOTOR XPT*



460 mm

Širina košnje



20 - 75 mm

Višina košnje



60 l

Prostornina košare



Mulčenje

DLM460Z brez aku. in polnilnika **DLM460PT2** polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B



Pribor

1910N1-8*	Nož - 460 mm
671660001*	Čep za mulčenje

* Priloženo



800 m²
2x BL1860B



Nadzorna plošča



Priklop 2 akumulatorjev

Ø 180 mm veliki sprednji in 205 mm zadnji kolesi

Kovinsko ohišje



DLM530

POTISNA KOSILNICA

KOVINSKO OHIŠJE

SOFT NO LOAD

TEHNOLOGIJA

Samodejno zmanjša hitrost motorja glede na obremenitev
za manj hrupa in daljši čas delovanja.

DLM538 *LXT*

18V → 18V → 36V XPT



530 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



70 l

Prostornina košare



Mulčenje



Izmet zadaj



Enostavno shranjevanje

DLM538Z brez aku. in polnilnika DLM538CT2 s polnilnikom DC18SH in 2x aku. BL1850B



Pribor

191V96-5* Nož - 530 mm

413945-7* Čep za mulčenje

191Y65-4 Nož za mulčenje

* Priloženo



800 m²
2x BL1860B

Ø 180 mm veliki sprednji in
230 mm zadnji kolesi

Prilagodljiv ročaj v 2 stopnjah

Indikator napoljenosti košare za travo

Priklop 2
akumulatorjev

Plastično ohišje

DLM480 *LXT*

18V → 18V → 36V XPT



480 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



60 l

Prostornina košare



Mulčenje



Izmet zadaj



Enostavno shranjevanje

DLM480Z brez aku. in polnilnika DLM480CT2 s polnilnikom DC18SH in 2x aku. BL1850B



Pribor

191V97-3* Nož - 480 mm

413946-5* Čep za mulčenje

191Y64-6 Nož za mulčenje

* Priloženo



800 m²
2x BL1860B

Ø 180 mm veliki sprednji in
230 mm zadnji kolesi

Prilagodljiv ročaj v 2 stopnjah

Indikator napoljenosti košare za travo

Priklop 2
akumulatorjev

Plastično ohišje

DLM538

POTISNA KOSILNICA

PLASTIČNO OHIŠJE

ŠTIRI

FUNKCIJE

Košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj.

DLM432 *LXI*

18V → 18V → 36V XPT



430 mm
Širina košnje



20 - 75 mm
Višina košnje



50 l
Prostornina košare



Mulčenje



Enostavno shranjevanje

DLM432Z brez aku. in polnilnika

DLM432CT2 s polnilnikom DC18SH in 2x aku. BL1850B

DLM432PT2 s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B



Pribor (priložen)

191D43-8 Nož - 430 mm

191D46-2 Čep za mulčenje



575 m²
2x BL1860B



DLM382 *LXI*

18V → 18V → 36V XPT



380 mm
Širina košnje



20 - 75 mm
Višina košnje



40 l
Prostornina košare



Mulčenje



Enostavno shranjevanje

DLM382Z brez aku. in polnilnika

DLM382CM2 s polnilnikom DC18SH in 2x aku. BL1840B

DLM382PM2 s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1840B



Pribor (priložen)

191D41-2 Nož - 380 mm

191D46-2 Čep za mulčenje



560 m²
2x BL1860B



DLM330 *LXI*

18V LITHIUM ION XPT



330 mm
Širina košnje



20 - 75 mm
Višina košnje



30 l
Prostornina košare



Mulčenje



Enostavno shranjevanje

DLM330Z brez aku. in polnilnika

DLM330SM s polnilnikom DC18SD in aku. BL1840B



Pribor (priložen)

GB00000042 Nož - 330 mm

GB00000067 Čep za mulčenje



270 m²
2x BL1840B



Prezračevalnik trate

UV001G **XGT** **NOVO**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **XPT**



380 mm

Delovna širina



+5 / -12 mm

Globina obdelovanja



50 l

Prostornina košare



Enostavno shranjevanje

UV001G brez aku. in polnilnika

UV001GM201 s polnilnikom DC40RB in 2x aku. BL4040



Pribor (priložen)

1913J5-0 Valj za prezračevanje - 16 zob

1913J7-6 Valj za prečiščevanje - 44 zob



500 m²

2x BL4080F - prezračevanje

510 m²

2x BL4080F - prečiščevanje


Prilagodljiv ročaj v 2 stopnjah

Priklon 2 akumulatorjev

Gumb za nastavitev globine prezračevanja v 18 stopnjah, od -12 mm do +5 mm

Plastično ohišje

Ø 180 mm veliki sprednja in zadnja kolesa



Uporaba

Valj za prezračevanje

- Spomladi, po prvi košnji
- Noži zrahljajo tla in odstranijo, redčijo odmrle trave in plevel (korenine trave rastejo navpično, korenine plevela pa rastejo tudi prečno)
- Odlično tudi pri redčenju / odstranjevanju mahu
- Z noži se prezračuje vzdolžno in nato še prečno (v obliki mreže)
- Po prezračevanju z noži se lahko dodatno seje trava (po delu na največji globini)



Uporaba

Valj za prečiščevanje

- Preko poletja
- Služi za prečiščevanje trate, da trava oživi, saj omogočimo dostop zraka, vode in hranil do korenin
- Pri uporabi mulčenja pri košnji se priporoča uporaba valja za ventilacijo večkrat letno

UV001G

PREZRAČEVALNIK TRATE

18 STOPENJ

PREZRAČEVANJA

Za odstranjevanje odvečne trave ali mahu ter rahljanja trde zemlje.



XGT

AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA ZA VISOKE ZAHTEVE

Kose

Kjer zaradi zahtevnosti terena zelenice ne morete pokositi s kosilnico, pridejo na vrsto akumulatorske kose. Idealne za obkoševanje predmetov, dreves, grmovnic in robnikov. Kos bodo zahtevnejšim, neravnim terenom in zaraščenim površinam. Kose imajo lahko zasnovano z odlično uravnoteženostjo za enostavno rokovanje. Glede na potrebe lahko izbirate med različno močnimi kosami, različnimi širinami reza in različnimi tipi ročaja. V primeru pomanjkanja prostora so na voljo razstavljive kose, za enostavno shranjevanje in transport.

	Platforma	Napetost aku.	Širina reza	Moč	Navoj	BL motor	ADT	AFT	Št. hitrosti	Ročaj	Posebnosti	Teža
UR101C	PDC connect	36 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričen ročaj	<ul style="list-style-type: none"> • Uporaba s prenosno polnilno enoto PDC1500/PDC1200/PDC01 • Zadaj vgrajen motor • Kratkotrajno vzvratno vrtenje 	5,2 kg
UR201C										D ročaj z zaščito		4,7 kg
UR012G	XGT	40 + 40 V max	480 mm	2 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričen ročaj	<ul style="list-style-type: none"> • Zadaj vgrajen motor • Kratkotrajno vzvratno vrtenje 	9,3 kg
UR013G	XGT	40 V max	450 mm	1,5 kW	M10 x 1.25 LH	✓		✓	1	Asimetričen ročaj	<ul style="list-style-type: none"> • Variabilna hitrost in tempomat • Zadaj vgrajen motor • Način visokega navora • Kratkotrajno vzvratno vrtenje • L/D vrtenje glave (UR014G) 	5,9 kg
UR014G					D ročaj					5,5 kg		
UR006G	XGT	40 V max	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričen ročaj	<ul style="list-style-type: none"> • Zadaj vgrajen motor • Kratkotrajno vzvratno vrtenje 	6,3 kg
UR007G										D ročaj z zaščito		5,9 kg
UR002G	XGT	40 V max	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričen ročaj	<ul style="list-style-type: none"> • Neposreden sistem pogona • Kratkotrajno vzvratno vrtenje 	5,3 kg
UR003G										D ročaj z zaščito		4,7 kg
UR016G	XGT	40 V max	330 mm	0,53 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričen ročaj	<ul style="list-style-type: none"> • Zadaj vgrajen motor • Kratkotrajno vzvratno vrtenje 	4,6 kg
UR017G										D ročaj z zaščito		4,2 kg
DUR369L	LXT	18 + 18 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ročaj z zaščito	<ul style="list-style-type: none"> • Zadaj vgrajen motor • Kratkotrajno vzvratno vrtenje 	6,4 kg
DUR369A										Asimetričen ročaj		6,6 kg
DUR368L	LXT	18 + 18 V	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ročaj z zaščito	<ul style="list-style-type: none"> • Neposreden sistem pogona • Kratkotrajno vzvratno vrtenje 	4,5 kg
DUR368A										Asimetričen ročaj		4,7 kg
DUR190L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ročaj z zaščito	<ul style="list-style-type: none"> • Neposreden sistem pogona • Kratkotrajno vzvratno vrtenje 	3,2 kg
DUR190U										Asimetričen ročaj		3,4 kg
DUR191L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ročaj z zaščito	<ul style="list-style-type: none"> • Razstavljiva • Neposreden sistem pogona • Kratkotrajno vzvratno vrtenje 	3,5 kg
DUR191U										Asimetričen ročaj		3,7 kg
DUR192L	LXT	18 V	300 mm	0,46 kW	M10 x 1.25 LH	✓			2	D ročaj	<ul style="list-style-type: none"> • Neposreden sistem pogona 	3,0 kg
DUR189	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M8 x 1.25 RH	✓	✓		3	D ročaj	<ul style="list-style-type: none"> • Teleskopska gred • Neposreden sistem pogona 	3,3 kg
DUR194	LXT	18 V	280 mm	0,23 kW	M10 x 1.25 LH				2	D ročaj z zaščito	<ul style="list-style-type: none"> • Neposreden sistem pogona 	2,9 kg
DUR193	LXT	18 V	260 mm	0,28 kW	M8 x 1.25 LH				1	D ročaj	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavljiv ročaj • Nastavljiva rezalna glava • Teleskopska gred • Neposreden sistem pogona 	2,7 kg
UR100D	CXT	12 V max	260 mm	0,13 kW	M8 x 1.25 RH				1	D ročaj	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavljiv ročaj • Teleskopska gred • Neposreden sistem pogona 	2,1 kg

⌚ Dejanski časi delovanja so odvisni od delovne hitrosti, uporabljenega akumulatorja, stanja akumulatorja in polnjenja, tipa, višine in gostote trave in/ali plevela, uporabljenega rezila in stanja rezila, vremena itd.



UR101C | UR201C

BL MOTOR AFT ADT XPT



430 mm

Širina reza



1 kW

Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje



Stopnje
hitrosti

UR101CZ brez aku., prenosne polnilne enote in polnilnika

UR201CZ brez aku., prenosne polnilne enote in polnilnika




UR101C



UR201C

Pribor (priložen)

- 197993-1 Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
- 198383-1 Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm
- 191B54-1 Ščitnik za rezilno ploščo
- 197243-4 Pas za pritrnitev kose na PDC nahrbtni adapter

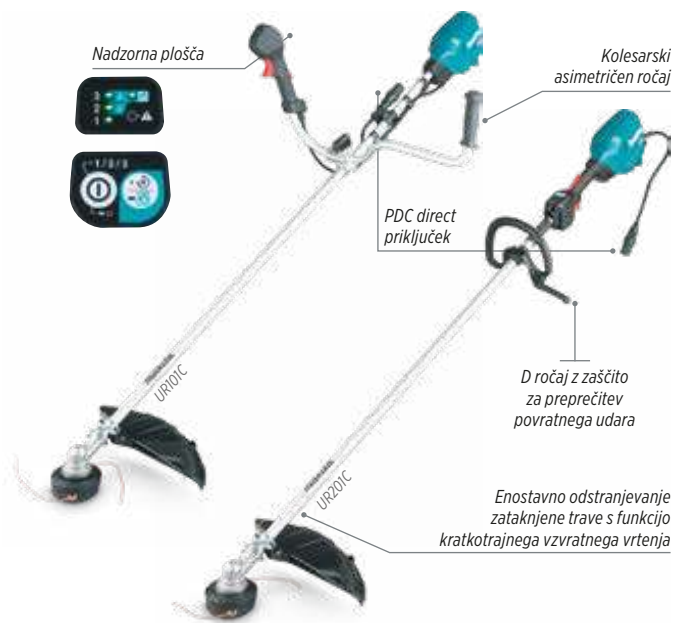

UR012G

XGT X2 80Vmax BL MOTOR AFT ADT WG



480 mm

Širina reza



2 kW

Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje



Stopnje
hitrosti

2x XGT
5Ah

▲ 57 min

Čas delovanja*

UR012GZ02 brez aku. in polnilnika

*Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

Pribor (priložen)

- 199884-2 Rezilna glava z nitko Ø 2,7 mm
- 199868-0 Rezilna glava s plastičnimi rezili - 305 mm
- 195624-6 Rezilna plošča 2T - 305 mm
- 459147-1 Ščitnik za rezilno ploščo
- 141D72-1 Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko
- 122A37-4 Oprtnik s prislonom



UR013G

XGT 40Vmax BL MOTOR AFT



450 mm

Širina reza



1,5 kW

Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje



Variabilna
hitrost

XGT
5Ah

▲ 22 min

Čas delovanja*

UR013GZ04 brez aku. in polnilnika

*Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

Pribor (priložen)

- 199884-2 Rezilna glava z nitko Ø 2,7 mm
- 198345-9 Dvokraka rezilna plošča - 255 mm
- 199868-0 Rezilna glava s plastičnimi rezili - 305 mm
- 413P07-7 Ščitnik za rezilno ploščo
- 144316-4 Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko
- 199378-7 Oprtnik s prislonom



UR014G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL AFT** MOTOR



450 mm

Širina reza



1,5 kW

Moč



Variabilna hitrost



5Ah

▲ 22 min

Čas delovanja*

UR014GZ brez aku. in polnilnika

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost



Pribor (priložen)

1911Y3-7 Rezilna glava z nitko Ø 2,7 mm

413N78-2 Ščitnik za najlonsko nitko

127759-5 Ramenski pas



UR006G | UR007G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL AFT ADT WG** MOTOR



430 mm

Širina reza



1 kW

Moč



Kratkotrajno vzvratno vrtenje



Stopnje hitrosti



5Ah

▲ 30 min

Čas delovanja*

UR006GZ02 brez aku. in polnilnika

UR006GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

UR007GZ01 brez aku. in polnilnika

UR007GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

Pribor (priložen)

197993-1 Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm

198345-9 Dvokraka rezilna plošča - 255 mm

457271-4 Ščitnik za rezilno ploščo

144316-4 Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko

122A37-4 Oprtnik s prislonom - UR006G

127759-5 Ramenski pas - UR007G



UR006G



UR007G



UR002G | UR003G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL AFT ADT WG** MOTOR



350 mm

Širina reza



0,55 kW

Moč



Kratkotrajno vzvratno vrtenje



Stopnje hitrosti



5Ah

▲ 88 min

Čas delovanja*

UR002GZ01 brez aku. in polnilnika

UR003GZ01 brez aku. in polnilnika

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

Pribor (priložen)

198893-8 Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm

B-14118 Rezilna plošča 4T - 230 mm

413336-2 Ščitnik za rezilno ploščo

141A09-0 Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko

122906-3 Oprtnik s prislonom - UR002G

122A37-4 Ramenski pas - UR003G



UR002G



UR003G



UR016G | UR017G **XGT**

40V_{max} **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



255 mm
Širina reza



0,53 kW
Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje



Stopnje
hitrosti



XGT
4Ah
45 min
Čas delovanja*

UR016GZ brez aku. in polnilnika

UR017GZ brez aku. in polnilnika

*Pod obremenitvijo, rezilna glava s plastičnimi rezili in najnižja hitrost.

Pribor (priložen)

198383-1 Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm

1911X4-8 Ščitnik za rezilno ploščo, plastična rezila in najlonsko nitko

122A37-4 Oprtnik s prislonom - UR016G

122D94-0 Ramenski pas - UR017G



UR016G



UR017G



DUR369A | DUR369L **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT ADT XPT**



430 mm
Širina reza



1 kW
Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje



Stopnje
hitrosti



2x LXT
6Ah
17 min
Čas delovanja*

DUR369AZ brez aku. in polnilnika

DUR369APT2 s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B

DUR369LZ brez aku. in polnilnika

DUR369LPT2 s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B

*Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

Pribor (priložen)

197993-1 Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm

198383-1 Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm

198345-9 Dvokraka rezilna plošča - 255 mm

457271-4 Ščitnik za rezilno ploščo

144316-4 Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko

122906-3 Oprtnik s prislonom - DUR369A

127508-0 Ramenski pas - DUR369L



DUR369A



DUR369L



DUR368A | DUR368L **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT ADT XPT**



350 mm
Širina reza



0,55 kW
Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje



Stopnje
hitrosti



2x LXT
6Ah
111 min
Čas delovanja*

DUR368AZ brez aku. in polnilnika

DUR368APT2 s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B

DUR368LZ brez aku. in polnilnika

DUR368LPT2 s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B

*Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

Pribor (priložen)

198893-8 Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm

198383-1 Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm

195150-5 Štirikraka rezilna plošča - 230 mm

455926-5 Ščitnik za rezilno ploščo, plastična rezila in najlonsko nitko

125516-5 Ramenski pas



DUR368A



DUR368L



DUR191U | DUR191L **LXT**

18V **BL AFT ADT XPT**
LITHIUM ION MOTOR



300 mm

Širina reza



0,24 kW

Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje



Stopnje
hitrosti



Čas delovanja*
▲ 67 min

DUR191UZX9 brez aku. in polnilnika | **DUR191LZX9** brez aku. in polnilnika

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

Pribor (priložen)


191D89-4	Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
412392-9	Ščitnik za rezilno ploščo, plastična rezila in najlonsko nitko
125520-4	Ramenski pas s prislonom - DUR191L
125516-5	Ramenski pas - DUR191U



DUR191U



DUR191L

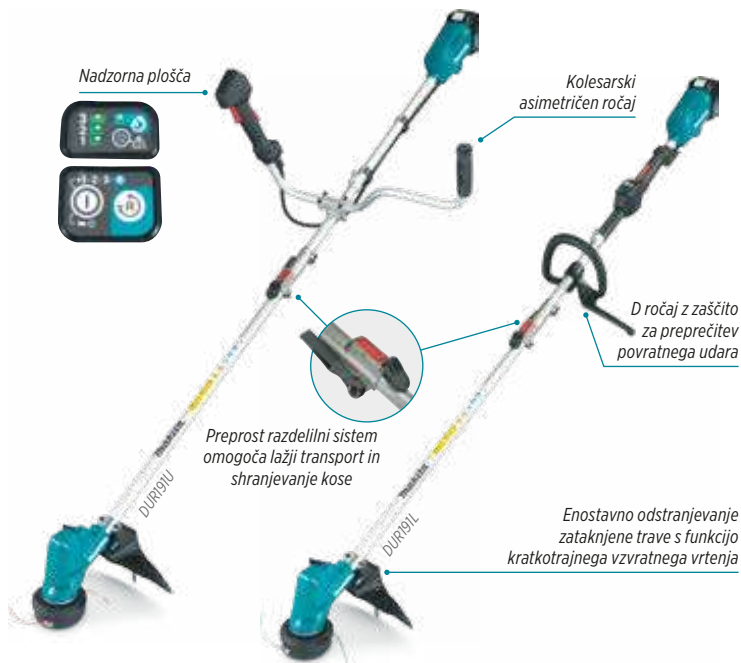

DUR190U | DUR190L **LXT**

18V **BL AFT ADT XPT**
LITHIUM ION MOTOR



300 mm

Širina reza



0,24 kW

Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje



Stopnje
hitrosti



Čas delovanja*
▲ 67 min

DUR190UZX9 brez aku. in polnilnika | **DUR190LZX9** brez aku. in polnilnika

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

Pribor (priložen)

191D89-4	Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
412392-9	Ščitnik za rezilno ploščo, plastična rezila in najlonsko nitko
125520-4	Ramenski pas s prislonom - DUR191L
125516-5	Ramenski pas - DUR191U



DUR190U



DUR190L



DUR192L **LXT**

18V **BL XPT**
LITHIUM ION MOTOR



300 mm

Širina reza



0,46 kW

Moč



Stopnje hitrosti



Čas delovanja*
▲ 34 min

DUR192LZ brez aku. in polnilnika

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost



Pribor (priložen)

198893-8	Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm
412580-8	Ščitnik za najlonsko nitko
127508-0	Ramenski pas



DUR189 **LXT**

18V **BL MOTOR** **ADT XPT**



300 mm

Širina reza



0,24 kW

Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje



Stopnje
hitrosti



100 mm
Teleskopski
ročaj



Čas delovanja*
▲ 124 min

DUR189Z brez aku. in polnilnika * Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

Pribor (priložen)

191D92-5 Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm

456651-1 Ščitnik za najlonsko nitko

125516-5 Ramenski pas



Nadzorna plošča



Zložljiva kovinska zaščita za zaščito okrasnih rastlin in ograj

Teleskopska ročaj je prilagodljiv po dolžini - 100 mm



DUR194 **LXT**

18V **BL MOTOR** **XPT**



280 mm

Širina reza



0,23 kW

Moč



Stopnja
hitrosti



Čas delovanja*
▲ 61 min

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

DUR194ZX3 brez aku. in polnilnika **DUR194SFX2** s polnilnikom DC18SF in aku. BL1830B

Pribor (priložen)

191D89-4 Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm

413F99-6 Ščitnik za rezilno ploščo in najlonsko nitko

127508-0 Ramenski pas



Nastavitev hitrosti

D ročaj za zaščito za preprečitev povratnega udara



Kompaktni ščitnik

DUR193 **LXT**

18V **BL MOTOR** **XPT**



260 mm

Širina reza



0,28 kW

Moč



Stopnja
hitrosti



188 mm
Teleskopska
gred



Čas delovanja*
▲ 25 min

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

DUR193Z brez aku. in polnilnika **DUR193RF** s polnilnikom DC18RC in aku. BL1830B

Pribor (priložen)

191Y39-5 Rezilna glava z nitko Ø 1,65 mm

413F73-4 Ščitnik za najlonski nitko

127508-0 Ramenski pas



Nastavljiv ročaj

Teleskopska gred je prilagodljiva po dolžini

Zložljiva kovinska zaščita za zaščito okrasnih rastlin in ograj

Nastavljiva glava s 5 stopnjami naklona in možnost 180° zasuka za zaključevanje trate



UR100D **CXT**

12Vmax **BL MOTOR** **ULTRAHIGH-TORQUE**



260 mm

Širina reza



0,13 kW

Moč



Stopnja
hitrosti



350 mm
Teleskopska
gred



Čas delovanja*
▲ 21 min

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z nitko in najnižja hitrost

UR100DZ brez aku. in polnilnika **UR100DWA**E s polnilnikom DC10WC in aku. BL1021B **UR100DSAP** v roza barvi s polnilnikom DC10SB in aku. BL1021B

Pribor (priložen)

198854-8 Rezilna glava z nitko Ø 1,65 mm

135950-1 Ščitnik za najlonski nitko

125516-5 Ramenski pas



Nastavljiv ročaj po višini in nagibu

Teloskopska gred

Zložljiva kovinska zaščita za zaščito okrasnih rastlin in ograj





Glave s hitro menjavo nitke

Rezilna glava, ki omogoča uporabniku hitro in enostavno menjavo nitke brez razstavljanja rezilne glave.



1 Poravnava

Poravnajte trikotne oznake.



2 Vstavljanje

Vstavite nitko in jo vlecite dokler nista oba konca enako poravnana.



3 Navijanje

Vrtite gumb dokler se nitka ne navije na kolot.

Rezilne glave z nitko

Serijska	Koda	Navoj	Nitka (premer/kapaciteta)	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Hitra menjava in podajanje nitke	191D89-4	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 4 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	✓	✓	◆		✓					◆
	191D90-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆				◆
	191D92-5	M8 x 1,25 RH	ø 2,0 mm / 4 m														✓					
	196324-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3,6 m	◆	◆				◆	◆	◆	◆	◆									
	198266-5	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 6 m	◆	◆			◆				◆										
	1911Y2-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,7 mm / 4 m		◆	◆																
	1911Y3-7	Vpetje - 10T	ø 2,7 mm / 4 m								✓											
Hitro podajanje nitke	198854-8	M8 x 1,25 RH	ø 1,65 mm / 8 m																		✓	
	198893-8	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 3 m	◆	◆			◆	✓	◆	◆	✓	◆	◆	✓		◆				✓	
	197993-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	✓	◆			✓	◆	◆	✓	◆	◆	◆	◆						◆	
Navitje s kolotno nitko	195858-1	Klik sistem	ø 1,65 mm / 8 m																◆	✓	◆	
	191Y39-5	Klik sistem	ø 1,65 mm / 8 m															✓	◆	◆		

Serijska	Koda	Navoj	Širina reza	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Rezilne glave	198848-3	M8 x 1,25 RH	230 mm																			✓
	198383-1	M8 x 1,25 RH M8 x 1,25 LH M10 x 1,25 LH	255 mm	✓	◆	◆		◆	◆	✓	✓	✓	◆	◆		◆						◆
	199868-0	M10 x 1,25 LH	305 mm		✓	✓		◆				◆										

Serijska	Koda	Za rezilne glave	Količina
Nadomestni noži	198851-4	198848-3	5
	198426-9	198383-1	12
	199870-3	199868-0	12

✓ Priloženo ◆ Opcijsko



Nizka stopnja hrupa in boljši izkoristek energije

Posebna štiridelna oblika pri vrtenju ustvarja vrtnec, ki zmanjša zračni upor, za nižjo stopnjo hrupa in boljši izkoristek energije. Idealna za akumulatorske kose.

Štiridelne najlonske nitke


Koda	Barva/oblika	Plast	Premer	Dolžina
E-01731		Enojna	1,65 mm	15 m
E-01747		Enojna	1,65 mm	30 m
E-01753		Enojna	1,65 mm	445 m
E-01769		Enojna	2,0 mm	15 m
E-01775		Enojna	2,0 mm	30 m
E-01781		Enojna	2,0 mm	310 m
E-01797		Enojna	2,4 mm	15 m
E-01806		Enojna	2,4 mm	30 m
E-01812		Enojna	2,4 mm	225 m
E-01828		Enojna	2,7 mm	15 m
E-01834		Enojna	2,7 mm	30 m
E-01840		Enojna	2,7 mm	180 m




Standardne najlonske nitke

Koda	Barva/oblika	Plast	Premer	Dolžina
E-02727		Enojna	1,3 mm	15 m
E-02733		Enojna	1,6 mm	15 m
E-02705		Enojna	2,0 mm	15 m
E-02711		Enojna	2,0 mm	126 m
E-02749		Enojna	2,4 mm	15 m
E-02761		Enojna	2,4 mm	87 m
E-02783		Enojna	2,4 mm	262 m
E-02808		Enojna	2,4 mm	15 m
E-02814		Enojna	2,4 mm	69 m
E-02820		Enojna	2,4 mm	206 m


Okrogla - zračni tok




Količina dela z enim polnjenjem aku.



Štiridelna - zračni tok



Primerjava hrupa



Vztrajnost

Izboljšana vzdržljivost do 130%* zahvaljujoč fleksibilnemu jedru ter zunanji plasti odporni na udarce in odrgnine.

*v primerjavi s standardnimi najlonskimi nitkami



Dvo-plastne najlonske nitke

Koda	Barva/oblika	Plast	Premer	Dolžina
E-02836		Dvojna	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvojna	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvojna	3,0 mm	168 m
E-02870		Dvojna	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvojna	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvojna	3,0 mm	132 m









Učinkovitost delovanja

Oblika	Ostrina	Energijska varčnost	Stopnja hrupa
Okrogla		★	★
Kvadratna		★★★	
Deteljica		★★★	★★★

Namen uporabe

Premer	Barva/oblika	Nezahtevna košnja		Zahtevna košnja	
		Nizka trava		Visoka trava	
		Redka	Gosta	Redka	Gosta
1,3 mm		↔			
1,6 - 1,65 mm		↔			
2,0 mm			↔		
2,4 mm			↔	↔	
2,7 mm				↔	↔
3,0 mm					↔










Rezilne plošče in škarje

Serijska	Koda	Premer	Debelina	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP		
Dvokrake rezilne plošče		D-66058	ø 230/25,4 mm	2,0 mm	◆			◆	◆	◆											◆		
		198345-9	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	✓	✓		✓			✓												
		D-66064	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	◆		◆		◆			◆											
		195624-6	ø 305/25,4 mm	2,0 mm		✓																	
Trikrake rezilne plošče		195298-3	ø 230/25,4 mm	3,0 mm				◆	◆	◆		◆	◇	◇								◆	
		195299-1	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆		◆		◆			◆											
		D-66036	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆		◆		◆			◆											
		D-66042	ø 305/25,4 mm	3,0 mm		◆																	
Štirikrake rezilne plošče		D-66008	ø 230/25,4 mm	1,8 mm	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇								◆	
		B-14124	ø 230/25,4 mm	2,0 mm	◆		◆		◆			◆											
		D-66014	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	◆							◆	◆										
Osemkraki rezilni plošči		191Y44-2	ø 200/25,4 mm	1,4 mm																		◇	
		D-73324	ø 230/25,4 mm	1,8 mm																			◆
Rezilna plošča z dletastimi zobmi		199872-9	ø 225/25,4 mm (24 zob)	1,8 mm		◆	◆																
		199873-7	Ščitnik za rezilno ploščo 199873-7(UR012G) 1911Y0-3(UR013G)				◆																
		1911Y0-3					◆																
Drobitelna plošča		199874-5	ø 270/25,4 mm	3,9 mm		◆	◆																
		1911Y1-1	Ščitnik za drobitelno ploščo 199875-3 (UR012G) 1911Y1-1 (UR013G)				◆																
		199875-3					◆																
Rezalniki podrastja		191M75-9	ø 230 mm	-	◆			◆		◆													
Montažni set		191W97-9	Matica M10, zaščitni pokrov, prirobnica in zaščita rezila										◆	◆								◆	

✓ Priloženo ◆ Opcijsko ◇ Samo z montažnim setom 191W97-9



Namen uporabe rezilnih glav in plošč

Tip rezilne plošče	Za nizko mlado travo	Za visoko starejšo travo	Za grmičevje
Rezilna glava najlonska nitka 	← →		
Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili 	← →		
Rezalnik podrastja škarje 	← →		
Rezilna plošča dvokraka 	← →		
Rezilna plošča štirikraka 	← →		
Rezilna plošča osemkraka 		← →	
Rezilna plošča trikraka 		← →	
Drobilna plošča dvokraka 		← →	
Rezilna plošča zobje v obliki dleta 			← →



Verižne žage

Akumulatorsko verižno žago izberite glede na namen uporabe. Za obrezovanje grmičevja bo dovolj krajši meč z manjšo hitrostjo, za drevesa pa bo potrebna zmogljivejša žaga in daljši meč. Na voljo so žage z dolžino meča od 100 do 450 mm. Žage z visoko hitrostjo omogočajo rezanje obdelovanca enostavno, brez močnega pritiskanja. Samodejno podmazovanje verige in okence za spremljanje količine olja olajšata vzdrževanje žag. Za višja in težje dostopna mesta uporabite teleskopsko žago.

	Platforma	Napetost aku.	Moč	BL motor	AFT	Dolžina meča	Razdelitev verige	Širina utora	Hitrost verige	Posebnosti	Teža	
UC011G	XGT	40 V Max	1,6 kW	✓		350 mm	0,325"	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	Integrirana matica	6,6 kg	
UC012G						400 mm					6,7 kg	
UC013G						450 mm					6,8 kg	
UC015G						350 mm					Napenjanje verige brez orodja	6,6 kg
UC016G						400 mm						6,7 kg
UC003G	XGT	40 V Max	1,4 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24,8 m/s	Integrirana matica	4,5 kg	
UC004G						350 mm					4,6 kg	
UC006G						250 mm					1/4"	1,3 mm
UA003G	XGT	40 V Max	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Podaljšana verižna žaga 2.230 mm	7,3 kg	
UA004G										Teleskopska palica 2.516 - 3.748 mm	9,0 kg	
DUC355	LXT	18 + 18 V	1,1 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Integrirana matica	5,4 kg	
DUC353										Napenjanje verige brez orodja	5,5 kg	
DUC306	LXT	18 + 18 V	1,2 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Integrirana matica	5,1 kg	
DUC256						250 mm					Rezbarski meč	4,6 kg
DUC256C						1/4"						1,3 mm
DUC254	LXT	18 V	0,57 kW	✓		250 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24 m/s	Integrirana matica	3,2 kg	
DUC254C							1/4"			1,3 mm	0 - 22,5 m/s	Rezbarski meč
DUC357	LXT	18 V	0,61 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Napenjanje verige brez orodja	4,3 kg	
DUC122	LXT	18 V				115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s		2,6 kg	
DUC150	LXT	18 V	0,32 kW	✓		150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napenjanje verige brez orodja	2,0 kg	
DUC101	LXT	18 V	0,32 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napenjanje verige brez orodja	2,0 kg	
DUA301	LXT	18 + 18 V	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Teleskopska palica 2.530 - 3.762 mm	8,5 kg	
UC100D	CXT	12 V max	0,21 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napenjanje verige brez orodja	1,6 kg	

NOVO



UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **WG**
MOTOR

1,6 kW
Moč

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Razdelitev verige

Proti izpadni vijaki

260 ml
Rezervoar za olje

UC011GZ brez aku. in polnilnika

UC011GT101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4050F

UC012GZ brez aku. in polnilnika

UC013GZ brez aku. in polnilnika

UC013GT101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4050F

Ozko ohišje

Odlična uravnoteženost

Dolžina meča
UC011G – 350 mm
UC012G – 400 mm
UC013G – 450 mm

Proti izpadni vijaki
preprečujejo izgubo matic

Kovinski okvir



UC011G



UC012G



UC013G

UC015G | UC016G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **WG**
MOTOR

1,6 kW
Moč

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Razdelitev verige

Hitro napenjanje verige

260 ml
Rezervoar za olje

UC015GZ brez aku. in polnilnika

UC015GT101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4050F

UC016GZ brez aku. in polnilnika

UC016GT101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4050F

Ozko ohišje

Odlična uravnoteženost

Dolžina meča
UC015G – 350 mm
UC016G – 400 mm

Hitro napenjanje
verige brez orodja

Kovinski okvir



UC015G



UC016G

UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **WG**
MOTOR

1,4 kW
Moč

Proti izpadni vijaki

200 ml
Rezervoar za olje

Obroč za pripenjanje

UC003GZ brez aku. in polnilnika

UC003GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

UC004GZ brez aku. in polnilnika

UC004GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

UC006GZ brez aku. in polnilnika

UC006G

UC003G

Rezbarski meč – 250 mm s širino utora 1,3 mm in razdelitvijo verige 1/4"

Dolžina meča
UC003G – 250 mm
UC004G – 300 mm

Standardni meč z verižnikom s širino utora 1,1 mm in razdelitvijo verige 3/8"

Proti izpadni vijaki
preprečujejo izgubo matic



UC003G



UC004G



UC006G

UA003G | UA004G **XGT**

XGT **40V_{max}** **BL AFT WG** MOTOR

1,5 kW
Moč

300 mm
Dolžina meča

1,1 mm
Širina utora

3/8"
Razdelitev verige

Proti izpadni vijaki

160 ml
Rezervoar za olje



UA003G



UA004G


UA003GZ brez aku. in polnilnika

UA003GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

UA004GZ brez aku. in polnilnika

UA004GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

Ozka glava žage 87 mm

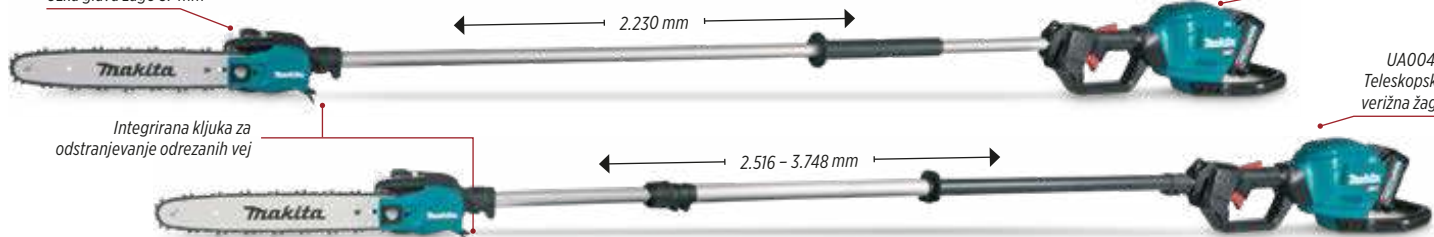

Integrirana kljuka za odstranjevanje odrezanih vej

1910J6-0
Kotni nastavek

191K37-5
Oprtnik

UA003G
Podaljšana verižna žaga

UA004G
Teleskopska verižna žaga

DUC355 | DUC353 **LXT**

18V **18V** **36V** **BL** **XPT** MOTOR

1,1 kW
Moč

350 mm
Dolžina meča

1,1 mm
Širina utora

3/8"
Razdelitev verige

200 ml
Rezervoar za olje

DUC355Z brez aku. in polnilnika

DUC353Z brez aku. in polnilnika



DUC355



DUC353



DUC306 | DUC256 | DUC256C **LXT**

18V **18V** **36V** **BL** **XPT** MOTOR

1,2 kW
Moč

Proti izpadni vijaki

200 ml
Rezervoar za olje

DUC306Z brez aku. in polnilnika

DUC306PT2 s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B

DUC256Z brez aku. in polnilnika

DUC256CZ brez aku. in polnilnika



DUC306



DUC256



DUC256C

Stikalo za večji navor pri rezanju debelejših vej



DUC254 | DUC254C **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR XPT**

1,2 kW
Moč

250 mm
Dolžina meča

Proti izpadni vijaki

140 ml
Rezervoar za olje

DUC254Z brez aku. in polnilnika

DUC256CZ brez aku. in polnilnika



DUC254



DUC254C



Standardni meč z verižnikom s širino utora 1,1 mm in razdelitvijo verige 3/8"

Stikalo za večji navor pri rezanju debelejših vej

Rezbarski meč s širino utora 1,3 mm in razdelitvijo verige 1/4"

Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic

Obroč za pripenjanje



DUC357 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR XPT**

0,61 kW
Moč

350 mm
Dolžina meča

1,1 mm
Širina utora

3/8"
Razdelitev verige

Hitro napenjanje verige

150 ml
Rezervoar za olje

DUC357Z brez aku. in polnilnika

DUC357RT s polnilnikom DC18RC in aku. BL1850B



YouTube



ø 39 mm velika odprtina za nalivanje olje

Mehak ročaj z dobrim oprijemom

Kompaktna in lahka zasnova za boljšo okretnost



Preprosto napenjanje verige brez orodja



DUC306

VERIŽNA ŽAGA

ZA NEGOVALCE DREVJA

NAČIN

VEČJEGA NAVORA

Za povečanje moči pri rezanju debelejših vej.

DUC150 **NOVO** | DUC101 **LXT**

18V **BL XPT** MOTOR

- 0,32 kW**
Moč
- 1,1 mm**
Širina utora
- 0,325"**
Razdelitev verige
- Hitro napenjanje verige
- 55 ml**
Rezervoar za olje

DUC150Z brez aku. in polnilnika | DUC101Z brez aku. in polnilnika

DUC101SF s polnilnikom DC18SD in aku. BL1830B



1913K4-9
Tok za DUC150

1911R0-4
Tok za DUC101

Dolžina meča
DUC150 – 150 mm

Preprosto napenjanje
verige brez orodja

Blokirno stikalo
za preprečevanje
nezaželenega zagona

Gibljiva zaščita

Zaščita za prste

Dolžina meča
DUC101 – 100 mm



DUC122 **LXT**

18V **BL XPT** MOTOR

- 1,3 mm**
Širina utora
- 115 mm**
Dolžina meča
- 1/4"**
Razdelitev verige
- Hitro napenjanje verige
- 80 ml**
Rezervoar za olje

DUC122Z brez aku. in polnilnika

DUC122RFE s polnilnikom DC18RC, 2x aku. BL1830B in kovčkom



195595-7
Teleskopski podaljšek za DUC122



Blokirno stikalo
za preprečevanje
nezaželenega zagona

Preprosto napenjanje
verige brez orodja

Obroč za pripenjanje



DUA301 **LXT**

18V + 18V → **36V** **BL AFT XPT** MOTOR

- 1,4 kW**
Moč
- 300 mm**
Dolžina meča
- 1,1 mm**
Širina utora
- 3/8"**
Razdelitev verige
- Proti izpadni vijaki
- 160 ml**
Rezervoar za olje

DUA301Z brez aku. in polnilnika



1910J6-0
Kotni nastavek



191K37-5
Oprtnik



Ozka glava žage 87 mm

2.530 – 3.762 mm



Integrirana kljuka za
odstranjevanje odrezanih vej

Ščitnik akumulatorja /
sekundarni ročaj

UC100D **CXT**



UC100D

0,21 kW
Moč

100 mm
Dolžina meča

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Razdelitev verige

Hitro napenjanje verige

55 ml
Rezervoar za olje

UC100DZ brez aku. in polnilnika

UC100DWA s polnilnikom DC10WD in aku. BL10Z1B



1911R0-4
Tok za UC100D

Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona

Gibljiva zaščita

Kompaktna in zmogljiva verižna žaga za obrezovanje dreves in grmičevja, v pomoč bo prišla prav tudi pri gradnji lesenih konstrukcij

Zaščita za prste

Preprosto napenjanje verige brez orodja

DUC150

VERIŽNA ŽAGA ZA OBREZOVANJE

VSESTRANSKO UPORABNA

KOMPAKTNA IN ZMOGLJIVA

Za obrezovanje dreves in grmičevja.

V pomoč bo prišla prav tudi pri gradnji lesenih konstrukcij.

LXT

MOŽNOSTI SO NESKONČNE



Meči, verige, nega in pribor



1 Dolžina meča

Dolžina meča predstavlja dejansko dolžino rezanja, ki se razlikuje od celotne dolžine meča.



2 Vpetje

Vpetje določa obliko montažnega dela meča in način pritrditve meča.



3 Širina vodila

Širina vodila verige predstavlja debelino pogonskih členov verige, ki se mora ujemati s širino utora na meču.



4 Pogonski člen

Dolžino verige določa število posameznih pogonskih členov verige.



5 Korak verige

Korak verige je definiran kot razdalja med tremi zaporednimi kovicami deljena z dve. Vrednosti koraka verige in pogonskega verižnika morata biti enaki.



6 Omejevalnik globine

Omejevalnik globine določa do kakšne globine se zobje lahko potopijo v les. Globino lahko preverimo tako, da izmerimo razdaljo med konico zoba in vrhom omejevalnika globine.



7 Tip verige

Koda predstavlja tip verige v skladu s korakom verige in širino utora na meču.



8 Tip zoba

CC - Posneto rezilo
MC - Mikro rezilo
SC - Delno rezilo

Tipi mečev



Meč z verižnikom

Na koncu meča je nameščen verižnik, ki pripomore k gladkemu prenašanju verige preko konice.



Meč z vzdržljivim verižnikom

Daljša življenjska doba konice zahvaljujoč večjemu verižniku in dodatnih zakovic, ki zagotovijo močen spoj.



Rezbarski meč

Izdelani iz visoko-kakovostnega jekla, njihova konica pa je dodatno ojačana z visoko odporno zlitino. Manjši polmer konice omogoča natančno rezanje, zaradi česar so ti meči primerni za obrezovanje in rezbarjenje.

Nega meča



Brušenje robu meča

Po vsakem brušenju ali menjavi verige, s ploščato pilo pobrusite rob meča na kot 90°. Priporočamo da se meč obrača, tako bosta obe strani meča enakomerno obrabljena.



Napenjanje verige

Preden pričnete z delom preverite napetost verige, saj ta po več urnem delu pri visokih obremenitvah, postane ohlapna.



Čiščenje meča

Odstranite žagovino iz utora meča po vsakem brušenju ali menjavi verige.



Podmazovanje verižnika

Redno naoljite celoten verižnik, za gladko prenašanje verige preko konice meča.

Meči, verige in ščitniki

Model	Meč					Veriga						Ščitnik
	Dolžina	Vpetje	Tip	Št. zob verižnika	Koda	Št. členov	Širina vodila	Korak	Tip	Tip zoba	Koda	Koda
UC013G	450 mm	A041	z verižnikom	8	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9
UC012G UC016G	400 mm	A041	z verižnikom	8	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9
UC011G UC015G	350 mm	A041	z verižnikom	8	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5
UC004G DUC355 DUC353 DUC357	350 mm	A041	z verižnikom	7	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5
UC003G DUC306	300 mm	A041	z verižnikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
UC006G DUC256C DUC254C	250 mm	-	rezbarski	-	168407-7	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7
DUC256 DUC254	250 mm	A041	z verižnikom	7	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6
DUC122	115 mm	-	brez verižnika	7	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7
DUC101 UC100D	100 mm	-	brez verižnika	-	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1
UA004G UA003G DUA301	300 mm	A041	z verižnikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
EY403MP	300 mm	A041	z verižnikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5

Značilnosti za tipe verig


Korak verige ÷ 2	Širina vodila	Hitrost rezanja		
		Hitro		Počasi
		1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm
Fini rez	1/4"		25AP	
Tip reza	0,325" LP	80TXL		
	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325"			21BPX
Grobi rez	3/8"			73LPX



Kako ostrimo verigo

Ostrenje rezalnega zoba

Rezalni zob se ostri z okroglo pilo.

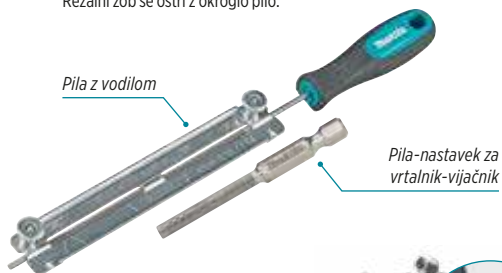

Med brušenjem z okroglo pilo poskušajte zagotoviti, da je 1/5 premera pile vedno nad zobno konico. Za lažjo kontrolo priporočamo uporabo vodila za ostrenje.




Z okroglo pilo brusimo pod ostrilnim kotom, ki je določen glede na tip verige. Pri tem si pomagamo z oznakami za pravi kot na vodilu ali šablona za ostrenje.




Prilagajanje omejevalnika globine

Višino omejevalnika globine prilagajamo z ravno pilo.

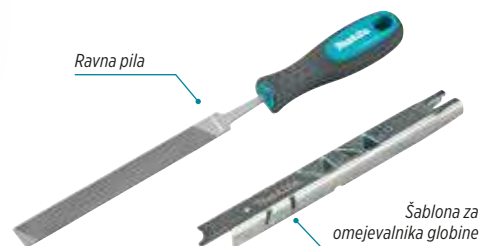

Med ostrenjem rezalnega zoba moramo zmanjšati tudi višino omejevalnika globine. Višino preverimo tako, da šablono položimo na verigo. V primeru da omejevalnik globine sega čez rob, tega prilagodimo z ravno pilo.



Izbor pravilne okrogle pile za ostrenje verig

Tip verige	Premer pile	Ostrilni kot	Omejevalnik globine	Set za brušenje	Okrogla pila	Okrogla pila - nastavek
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-72160	D-67371	D-73754
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760



Seti za brušenje v torbici

Set vsebuje: okrogla pila z vodilom, 2x okrogla pila, ploščata pila in šablona za omejevalnik globine

D-72154	ø 4,0 mm
D-72160	ø 4,5 mm
D-72176	ø 4,8 mm
D-72182	ø 5,2 mm
D-72198	ø 5,5 mm



Okrogle pile z vodilom

953030020	ø 4,5 mm
197712-5	ø 4,8 mm
953009000	ø 5,5 mm

Okrogle pile brez ročaja

D-67359	ø 4,0 mm - 2/1
D-67371	ø 4,5 mm - 2/1
D-67393	ø 4,8 mm - 2/1
D-67402	ø 4,8 mm - 12/1
D-67424	ø 5,2 mm - 12/1
D-67430	ø 5,5 mm - 2/1
D-67446	ø 5,5 mm - 12/1



Ploščata pila brez ročaja

D-67452	150 mm
---------	--------



Ročaja za pile

953004010	Lesen
953008020	Plastičen



Okrogle pile - nastavki

D-73748	ø 4,0 mm
D-73754	ø 4,5 mm
D-73760	ø 4,8 mm
D-73776	ø 5,2 mm
D-73782	ø 5,5 mm



Magnetna šablona za ostrenje

D-75605	Za kot ostrenja 30° in 25°
---------	----------------------------



Šablona za omejevalnik globine

D-67474	143 mm
---------	--------



Pripomočki

D-67480	Držalo za meč
953030040	Vodilo za ročno brušenje
988070819	Plastična zagozda 200 mm
988070824	Plastična zagozda 250 mm



Olja za verigo

1910U0-9	Biotop - 1l
195093-1	Mineralno olje - 1l
988602658	Mineralno olje - 5l

MAKITA

AKUMULATORSKO ORODJE



LXT

EN LXT® AKUMULATOR ZA

440 + ORODIJ

MOŽNOSTI SO NESKONČNE



Škarje za živo mejo

Izbirate lahko med različnimi dolžinami rezil, platform, napajanjem na en ali dva akumulatorja ter različnimi zmogljivostmi rezanja vej. Za višje in težje dostopne žive meje uporabite podaljšanje škarje za živo mejo, za občutljive žive meje pa izberite škarje z zbiralnikom odrezkov, ki prepreči padanje in gnitje odrezkov v živi meji ter tako vzdržuje zdravo živo mejo.

	Platforma	Napetost aku.	BL motor	Dolžina rezila	Debelina veje	Št. hitrosti	Tip rezila	Posebnosti	Razpiranje rezila	Teža
UH004G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Rezilo – A	• Vrtljiv ročaj - 5 stopenj	✓	4,9 kg
UH005G				750 mm						5,1 kg
UH006G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	25,0 mm	3	Rezilo – B	• Vrtljiv ročaj - 5 stopenj	✓	5,0 kg
UH007G				750 mm						5,2 kg
UH008G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	21,5 mm	3	Rezilo – C	• Vrtljiv ročaj - 5 stopenj	✓	4,9 kg
UH013G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Rezilo – A	• Stranski ročaj	✓	4,2 kg
UH014G				750 mm						4,3 kg
DUH751	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Rezilo – A	• Vrtljiv ročaj - 5 stopenj	✓	4,5 kg
DUH601				600 mm						4,3 kg
DUH752	LXT	18 V	✓	750 mm	21,5 mm	3	Rezilo – C	• Vrtljiv ročaj - 5 stopenj	✓	4,4 kg
DUH602				600 mm						4,3 kg
DUH502				500 mm						4,1 kg
DUH606	LXT	18 V	✓	600 mm	20 mm	1	Rezilo – C			3,0 kg
DUH506				500 mm						2,9 kg
DUH607	LXT	18 V		600 mm	15 mm	1	Rezilo – C			3,1 kg
DUH507				500 mm						3,0 kg
DUH754S	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Rezilo – A	• Stranski ročaj	✓	4,1 kg
DUH604S				600 mm						4,0 kg
DUH483	LXT	18 V		480 mm	15 mm	1	Rezilo – C			3,2 kg
DUH523				520 mm						3,3 kg
DUH551	LXT	18 + 18 V		550 mm	18 mm	6	Rezilo – C	• Vrtljiv ročaj - 5 stopenj		5,3 kg
DUH651				650 mm						5,5 kg
DUN600L	LXT	18 V	✓	600 mm	23,5 mm	3	Rezilo – A	• Podaljšane škarje	✓	4,1 kg
DUN500W	LXT	18 V	✓	500 mm	23,5 mm	3	Rezilo – A	• Podaljšane škarje • 6 nastavitve naklona rezila	✓	4,3 kg
DUN461W	LXT	18 V		460 mm	18 mm	1	Rezilo – C	• Podaljšane škarje • 10 nastavitve naklona rezila		3,3 kg
DUM604	LXT	18 V		160 mm		1		• 2 v 1 sistem izmenljivih rezil • 3 nastavitve globine reza		1,8 kg
DUM111	LXT	18 V		110 mm		1		• 2 v 1 sistem izmenljivih rezil		1,8 kg
UN460WD	CXT	12 V Max		460 mm	18 mm	1		• Podaljšane škarje • 10 nastavitve naklona rezila		3,0 kg
UM600D	CXT	12 V Max		160 mm		1		• 2 v 1 sistem izmenljivih rezil • 3 nastavitve globine reza		1,5 kg
UH201D	CXT	12 V Max		200 mm		1		• 2 v 1 sistem izmenljivih rezil		1,5 kg




Tipi rezil

REZILO - A

Optimalna oblika rezil za gladko rezanje tankih vej

Zelo ostri robovi rezil, zahvaljujoč zakrivljeni obliki zob, ki se stikajo le na vrhu.



REZILO - B

Tri-robna rezila za rezanje debelejših vej

Rezilo s tremi zelo ostrimi robovi poskrbi za čist rez in minimalno poškodbo veje.



REZILO - C

Ne-elektrolizirana nikljeva prevleka

Enakomerno močno nanesen premaz z visoko odpornostjo za dolgo obstojnost površine.



UH004G | UH005G **XGT**



23,5 mm
Največja debelina veje



Razpiranje rezila



Stopnje hitrosti



Vrtljiv ročaj



365 min
Čas delovanja*

UH004GZ brez aku. in polnilnika

UH004GD201 s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

UH005GZ brez aku. in polnilnika

UH005GD201 s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

* Prosti tek in najnižja hitrost



YouTube

Pribor UH004G

191R53-9 Rezilo škarij

412911-1 Zaščita rezila škarij

191R51-3 Zbiralni ščit

Pribor UH005G

191R54-7 Rezilo škarij

412912-9 Zaščita rezila škarij

191R52-1 Zbiralni ščit



UH006G | UH007G **XGT**



25 mm
Največja debelina veje



Razpiranje rezila



Stopnje hitrosti



Vrtljiv ročaj



185 min
Čas delovanja*

UH006GZ brez aku. in polnilnika

UH007GZ brez aku. in polnilnika

* Prosti tek in najnižja hitrost



YouTube

Pribor UH006G

191R55-5 Rezilo škarij

412911-1 Zaščita rezila škarij


191R51-3 Zbiralni ščit

Pribor UH007G

191R56-3 Rezilo škarij

412912-9 Zaščita rezila škarij

191R52-1 Zbiralni ščit

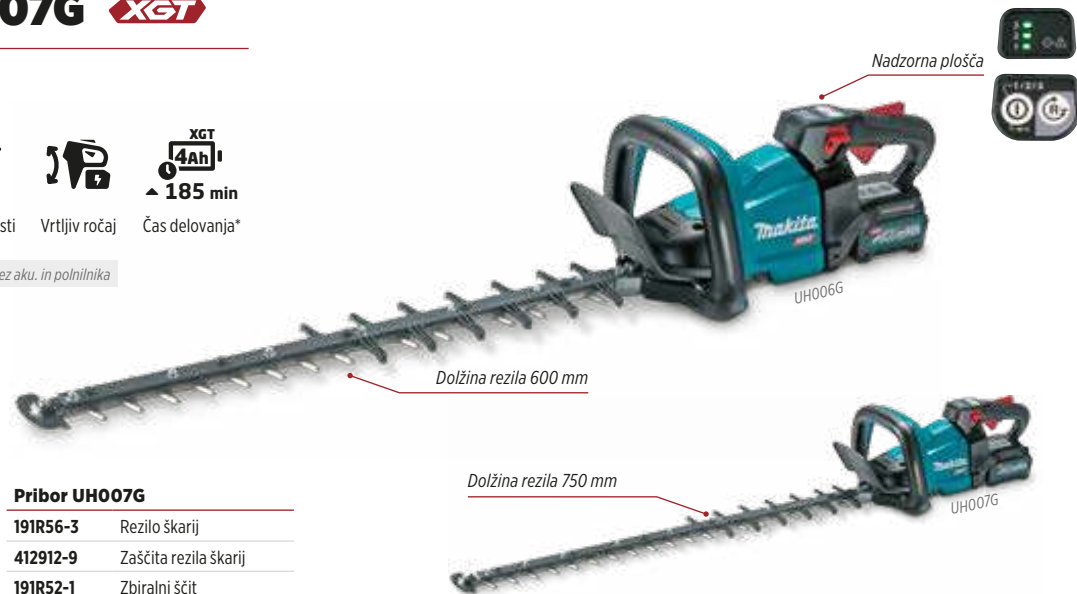

UH008G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **WG**
MOTOR

21,5 mm
Največja
debelina veje

Razpiranje
rezila

Stopnje hitrosti

Vrtljiv ročaj

XGT
4Ah
360 min
Čas delovanja*

UH008GZ brez aku. in polnilnika

UH008GD201 s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

* Prosti tek in najnižja hitrost



YouTube

Pribor UH008G

191R57-1	Rezilo škarij
459121-9	Zaščita rezila škarij
191R51-3	Zbiralni ščit



UH013G | UH014G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **WG**
MOTOR

23,5 mm
Največja
debelina veje

Razpiranje
rezila

Stopnje hitrosti

XGT
4Ah
360 min
Čas delovanja*

UH013GZ brez aku. in polnilnika

UH013GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

UH014GZ brez aku. in polnilnika

UH014GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

* Prosti tek in najnižja hitrost



UH013G



UH014G

Pribor UH013G

191Y03-6	Rezilo škarij
413B98-4	Zaščita rezila škarij
191D33-1	Zbiralni ščit

Pribor UH014G

191Y05-2	Rezilo škarij
413B99-2	Zaščita rezila škarij
191D34-9	Zbiralni ščit



DUH751 | DUH601 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL** **XPT**
MOTOR

23,5 mm
Največja
debelina veje

Razpiranje
rezila

Stopnje hitrosti

Vrtljiv ročaj

LXT
6Ah
160 min
Čas delovanja*

DUH751Z brez aku. in polnilnika

DUH601Z brez aku. in polnilnika

* Prosti tek in najnižja hitrost



DUH751




DUH601

Pribor DUH751

199100-2	Rezilo škarij
458415-9	Zaščita rezila škarij
199151-5	Zbiralni ščit

Pribor DUH601

199099-1	Rezilo škarij
458414-1	Zaščita rezila škarij
199151-5	Zbiralni ščit

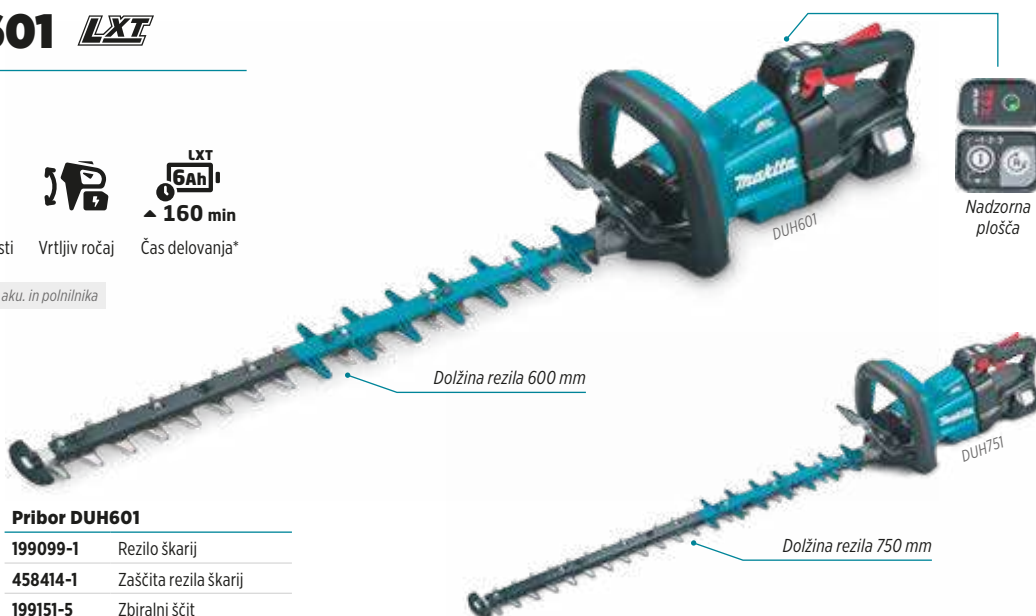

DUH752 | DUH602 | DUH502 **LXT**

18V LITHIUM-ION MOTOR **BL XPT**

21,5 mm
Največja debelina veje

Razpiranje rezila

Stopnje hitrosti

Vrtljiv ročaj

LXT 6Ah
Čas delovanja*
▲ 150 min

DUH752Z brez aku. in polnilnika

DUH752SF s polnilnikom DC18SD in aku. BL1830B

DUH602Z brez aku. in polnilnika

DUH602SF s polnilnikom DC18SD in aku. BL1830B

DUH502Z brez aku. in polnilnika

DUH502SF s polnilnikom DC18SD in aku. BL1830B

* Prosti tek in najnižja hitrost



Dolžina rezila 600 mm

Dolžina rezila 750 mm

Dolžina rezila 500 mm

Pribor DUH752

199600-2 Rezilo škarij

459122-7 Zaščita rezila škarij

199151-5 Zbiralni ščit

Pribor DUH602

199599-1 Rezilo škarij

459121-9 Zaščita rezila škarij

199151-5 Zbiralni ščit

Pribor DUH502

199598-3 Rezilo škarij

459120-1 Zaščita rezila škarij

199151-5 Zbiralni ščit



DUH752



DUH602



DUH502

DUH606 | DUH506 **LXT**

18V LITHIUM-ION MOTOR **BL XPT**

20 mm
Največja debelina veje

Stopnja hitrosti

LXT 6Ah
Čas delovanja*
▲ 75 min


DUH606Z brez aku. in polnilnika

DUH606RF s polnilnikom DC18RC in aku. BL1830B

DUH506Z brez aku. in polnilnika

DUH506RF s polnilnikom DC18RC in aku. BL1830B

* Prosti tek in najnižja hitrost

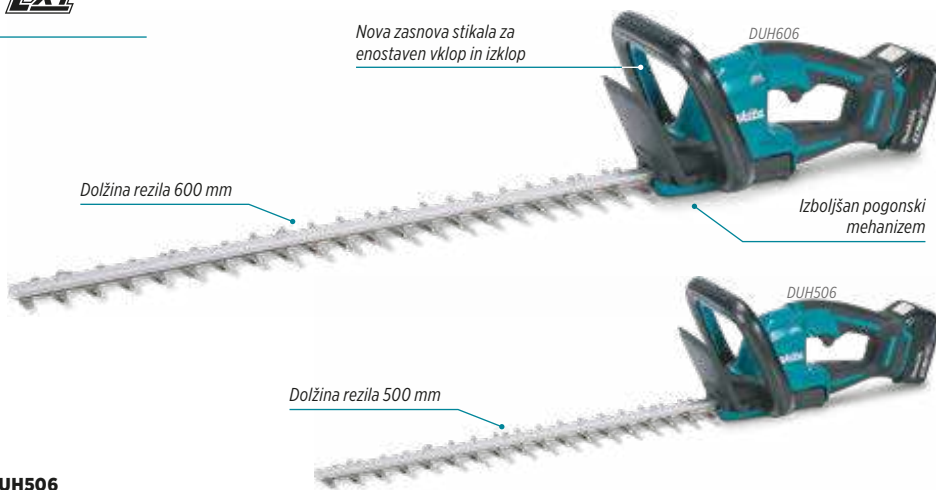

Nova zasnova stikala za enostaven vklop in izklop

Dolžina rezila 600 mm

Izboljšan pogonski mehanizem

Dolžina rezila 500 mm

Pribor DUH606

1910H9-0 Rezilo škarij

413L92-6 Zaščita rezila škarij

1910T2-8 Zbiralni ščit

Pribor DUH506

1910H8-2 Rezilo škarij

413L91-8 Zaščita rezila škarij

1910T1-0 Zbiralni ščit



YouTube

DUH607 | DUH507 **LXT**

18V LITHIUM-ION MOTOR **BL XPT**

15 mm
Največja debelina veje

Stopnja hitrosti

LXT 3Ah
Čas delovanja*
▲ 77 min


DUH607Z brez aku. in polnilnika

DUH607F001 s polnilnikom DC18WC in aku. BL1830B

DUH507Z brez aku. in polnilnika

DUH507F001 s polnilnikom DC18WC in aku. BL1830B

* Prosti tek in najnižja hitrost

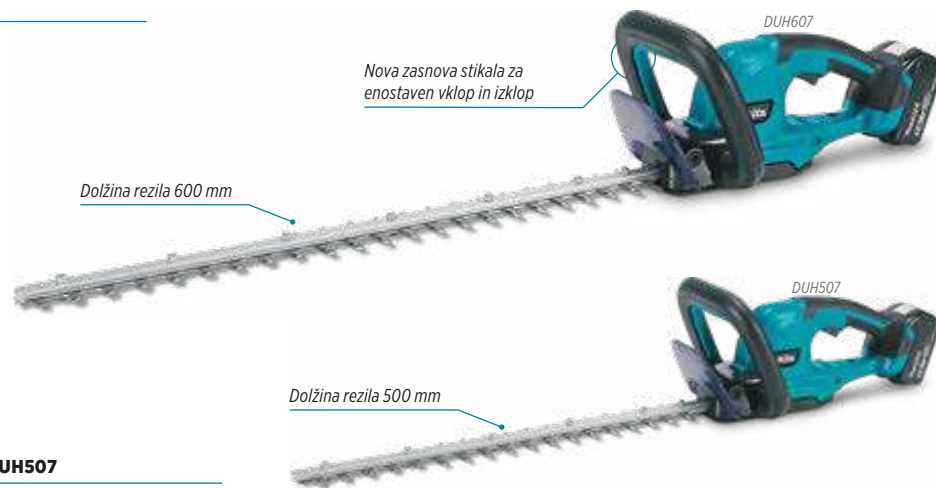

Nova zasnova stikala za enostaven vklop in izklop

Dolžina rezila 600 mm

Dolžina rezila 500 mm

Pribor DUH607

1911J2-4 Rezilo škarij

413L91-8 Zaščita rezila škarij

1910T2-8 Zbiralni ščit

Pribor DUH507

1911J1-6 Rezilo škarij

413L92-6 Zaščita rezila škarij

1910T1-0 Zbiralni ščit



DUH607



DUH507

DUH651 | DUH551 **LXT**

18V → 36V **XPT**

C
18 mm

Največja debelina veje

6

Stopnje hitrosti

7

Vrtljiv ročaj

2xLXT
4Ah

▲ 103 min

Čas delovanja*

DUH651Z brez aku. in polnilnika

DUH551Z brez aku. in polnilnika

* Prosti tek in najnižja hitrost



DUH651



DUH551

Pribor DUH651

196688-3 Rezilo škarij

450490-1 Zaščita rezila škarij


194681-1 Zbiralni ščit

Pribor DUH551

196687-5 Rezilo škarij

450489-6 Zaščita rezila škarij

194681-1 Zbiralni ščit

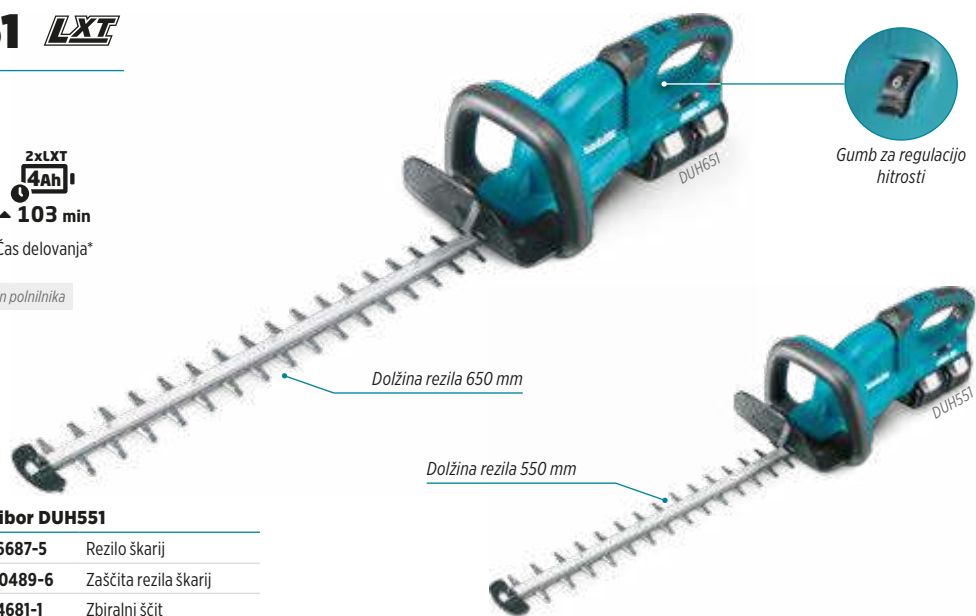

DUH523 | DUH483 **LXT**

18V **LITHIUM-ION**

C
15 mm

Največja debelina veje

1

Stopnja hitrosti

LXT
3Ah

▲ 77 min

Čas delovanja*

DUH523Z brez aku. in polnilnika

DUH523RF s polnilnikom DC18RC in aku. BLI830B

DUH483Z brez aku. in polnilnika

* Prosti tek in najnižja hitrost



DUH523



DUH483

Pribor DUH523

195769-0 Rezilo škarij

452685-2 Zaščita rezila škarij


195050-9 Zbiralni ščit

Pribor DUH483

195768-2 Rezilo škarij

452685-2 Zaščita rezila škarij

195050-9 Zbiralni ščit

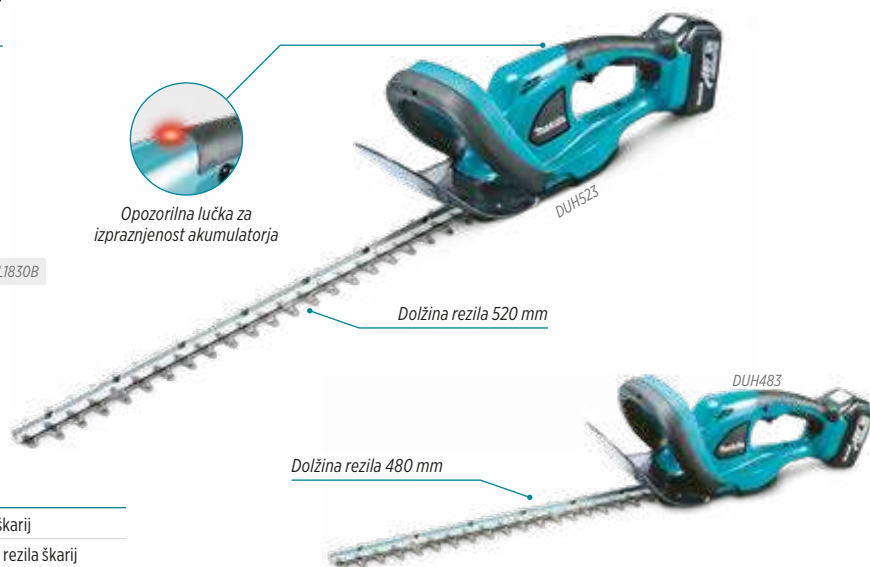

DUH754S | DUH604S **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**

A
23,5 mm

Največja debelina veje

R

Razpiranje rezila

3

Stopnje hitrosti

LXT
6Ah

▲ 190 min

Čas delovanja*

DUH754SZ brez aku. in polnilnika

DUH604SZ brez aku. in polnilnika

* Prosti tek in najnižja hitrost



DUH754S



DUH604S

Pribor DUH754S

191D39-9 Rezilo škarij

412770-3 Zaščita rezila škarij


191D34-9 Zbiralni ščit

Pribor DUH604S

191D38-1 Rezilo škarij

412769-8 Zaščita rezila škarij

191D33-1 Zbiralni ščit

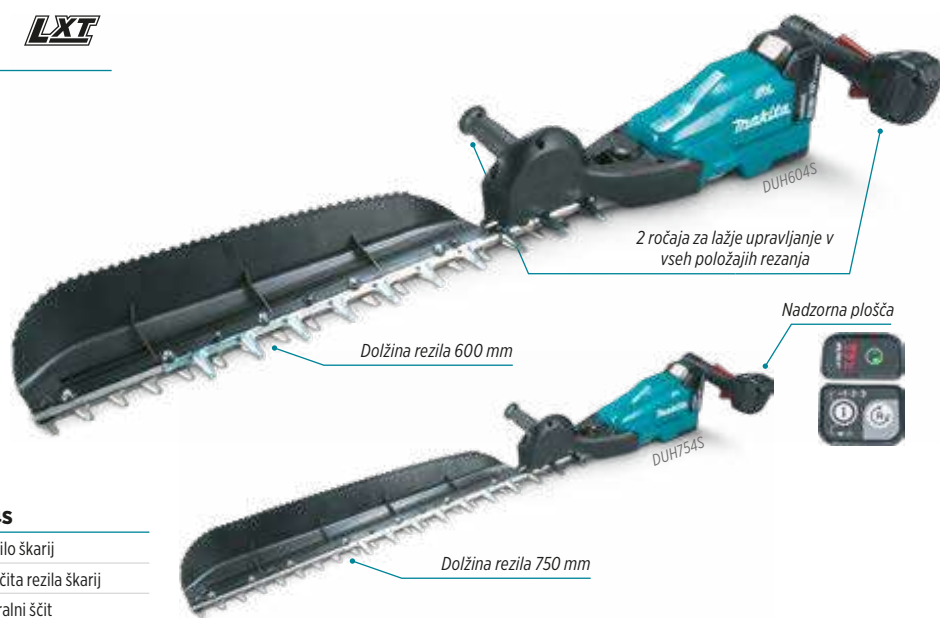

DUN500W **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**



23,5 mm

Največja debelina veje



115°

6 nastavitve kota



Stopnje hitrosti



Razpiranje rezila



190 min

Čas delovanja*


DUN500WZ brez aku. in polnilnika

* Prosti tek in najnižja hitrost



Pribor

191C14-9	Rezilo škarij
458413-3	Zaščita rezila škarij
125516-5	Ramenski pas
197439-7	Mast - 80ml

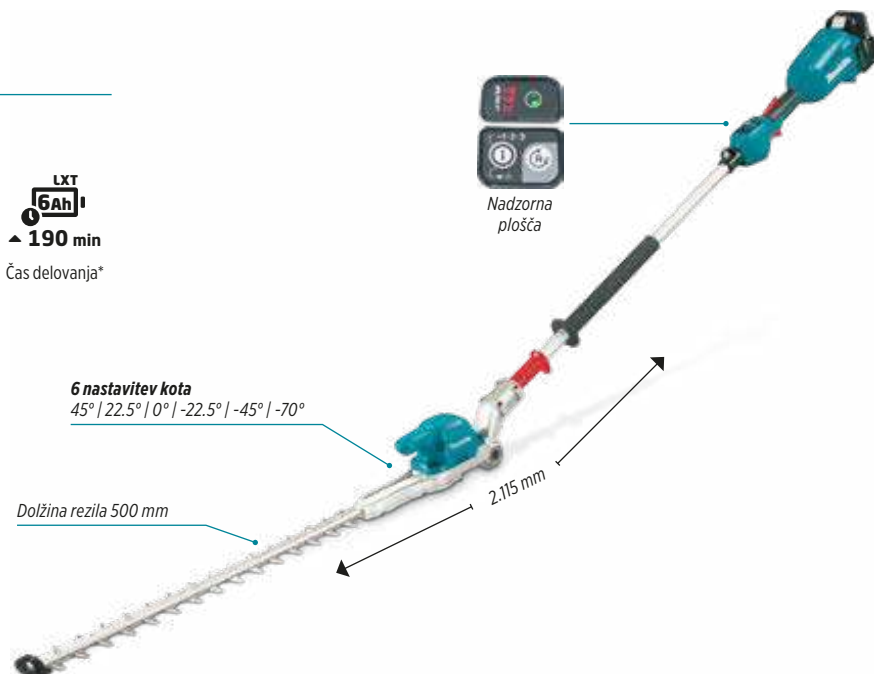

DUN461W **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **XPT**



18 mm

Največja debelina veje



135°

10 nastavitve kota



Stopnja hitrosti



Teleskopska gred



122 min

Čas delovanja*


DUN461WZ brez aku. in polnilnika

* Prosti tek in najnižja hitrost



Pribor

191P00-8	Rezilo škarij
413720-1	Zaščita rezila škarij
191T43-4	Zbiralni ščit

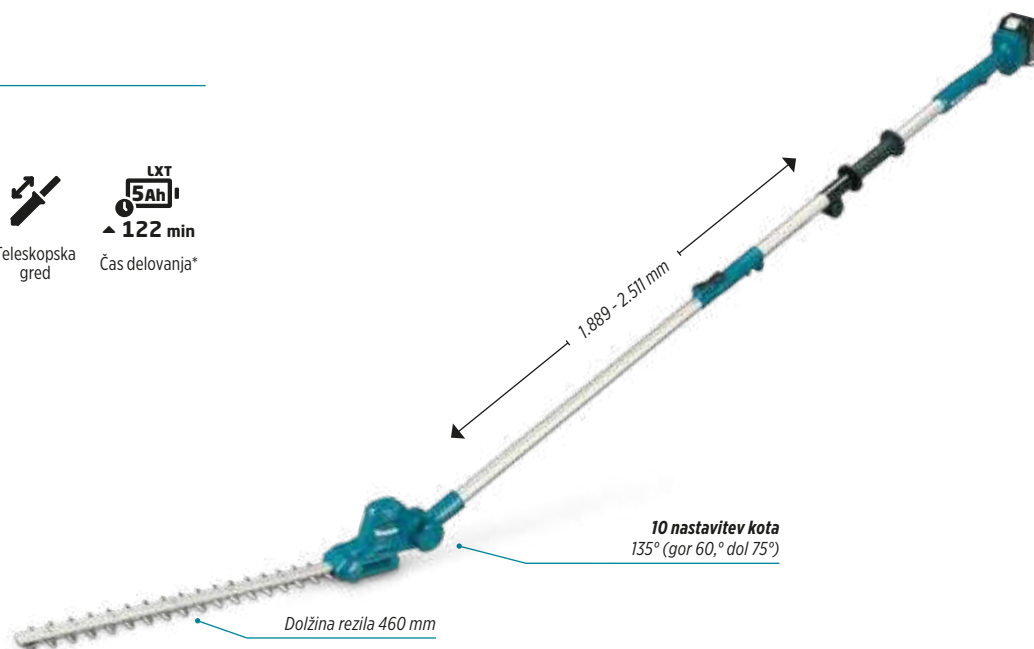

DUN600L **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**



23,5 mm

Največja debelina veje



Stopnje hitrosti



Razpiranje rezila



190 min

Čas delovanja*

DUN600LZ brez aku. in polnilnika

* Prosti tek in najnižja hitrost



Pribor

191C13-1	Rezilo škarij
458414-1	Zaščita rezila škarij
197439-7	Mast - 80ml



DUM604 **LXT**



Eno orodje,
Dve rezili



Širina
košnje



Višina
košnje



Stopnja hitrosti



Čas delovanja*
▲ 200 min

DUM604Z brez aku. in polnilnika **DUH604ZX** z rezilom škarij za živo mejo, brez aku. in polnilnika

DUH604RF s polnilnikom DC18RC in aku. BL1830B

* Prosti tek in najnižja hitrost

Opcijsko je možen priklop
dolgega ročaja s kolesi



Zbiralni štít z možnostjo
nastavitve višine košnje

Z nikljem prevlečena
površina rezil

Pribor


452055-5*	Ščitnik rezila za travo
457426-1*	Zbiralni štít za travo
195267-4*	Rezilo za travo
198401-5	Zbiralni štít za živo mejo

198408-1 Rezilo škarij za živo mejo
200 mm

198486-1 Podaljšan ročaj za aku. škarje
za travo

458342-0 Ščitnik rezila za živo mejo

* Priloženo

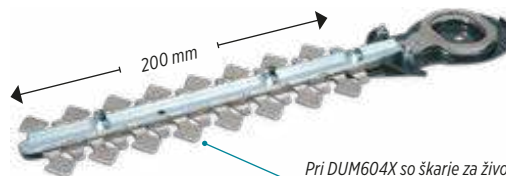

Pri DUM604X so škarje za živo mejo že priložene



DUM604



DUM604X

DUM111 **LXT**



Eno orodje,
Dve rezili



Širina
košnje



Stopnja hitrosti



Čas delovanja*
▲ 220 min

DUM111SYX z rezilom škarij za živo mejo, s polnilnikom DC18SD in aku. BL1815N

* Prosti tek in najnižja hitrost

Opcijsko je možen priklop
dolgega ročaja s kolesi




Z nikljem prevlečena
površina rezil

Pribor DUM111

191N24-2*	Rezilo škarij za živo mejo 200 mm
413885-9*	Ščitnik rezila za travo
458342-0*	Ščitnik rezila za živo mejo
198486-1	Podaljšan ročaj za aku. škarje za travo

* Priloženo

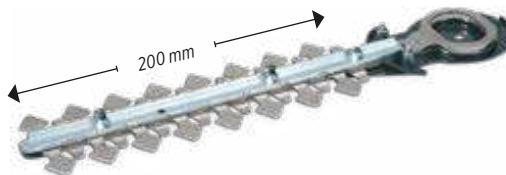

DUM111

ŠKARJE ZA TRAVO

Z NIKLJEM PREVLEČENA

POVRŠINA REZIL

Z menjavo rezila se škarje opcijsko

pretvori v škarje za živo mejo.



UN460WD **CXT**

12V_{max}
LITHIUM-ION
XPT

18 mm
Največja
debelina veje

135°
10 nastavitvev
kota

1
Stopnja hitrosti

Teleskopska
gred

CXT
4Ah
▲ 53 min
Čas delovanja*


UN460WDZ brez aku. in polnilnika

* Prosti tek in najnižja hitrost



Pribor

191P00-8	Rezilo škarij
413720-1	Zaščita rezila škarij
191T43-4	Zbiralni ščit

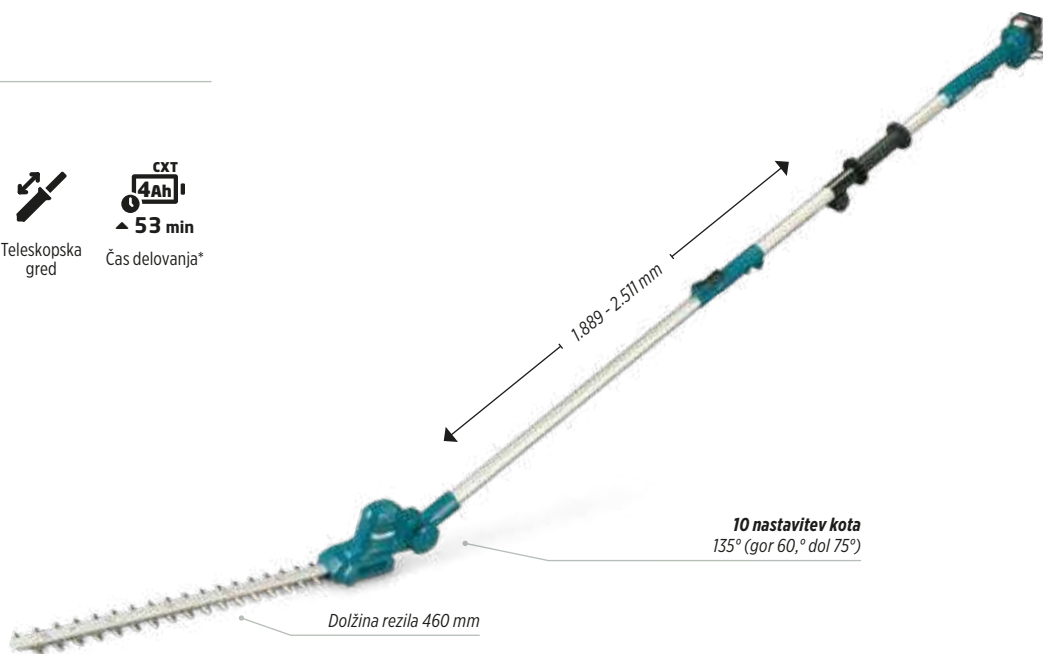

10 nastavitvev kota
135° (gor 60°, dol 75°)

Dolžina rezila 460 mm

UM600D **CXT**

12V_{max}
LITHIUM-ION

(2 in 1)
Eno orodje,
Dve rezili

160 mm
Širina
košnje

15 - 25 mm
Višina
košnje

1
Stopnja hitrosti

LXT
4Ah
▲ 90 min
Čas delovanja*

UM600DZX z rezilom škarij za živo mejo, brez aku. in polnilnika

UM600DWAE s polnilnikom DC10WC in 2x aku. BL1021B

UM600DSAP v roza barvi s polnilnikom DC10SB in aku. BL1021B

* Prosti tek in najnižja hitrost

Pribor


452055-5	Ščitnik rezila za travo
457426-1	Zbiralni ščit za travo
198486-1	Podaljšan ročaj
198408-1	Rezilo škarij za živo mejo – 200 mm
458342-0	Ščitnik rezila za živo mejo
198401-5	Zbiralni ščit za živo mejo



Možen priklop dolgega
ročaja s kolesi



Zbiralni ščit z možnostjo
nastavitve višine košnje

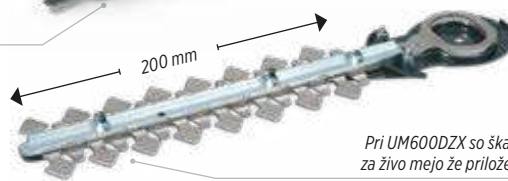

Pri UM600DZX so škarje
za živo mejo že priložene

UH201D **CXT**

12V_{max}
LITHIUM-ION

(2 in 1)
Eno orodje,
Dve rezili

1
Stopnja hitrosti

LXT
4Ah
▲ 90 min
Čas delovanja*

UH201DZ brez aku. in polnilnika

* Prosti tek in najnižja hitrost

Pribor

198408-1	Rezilo škarij za živo mejo – 200 mm
198401-5	Zbiralni ščit za živo mejo
198486-1	Podaljšan ročaj za aku škarje za travo
458342-0	Ščitnik rezila za živo mejo



Zbiralni ščit

200 mm



Puhalniki

Za enostavno čiščenje vrta uporabite zmogljive, lahke akumulatorske puhalnike, ki zaradi nizke ravni hrupa ne bodo motili sosedov. Glede na delo lahko izbirate med takšnimi, ki jih poganja en ali dva akumulatorja, med različnimi nastavitvami moči pihanja ali pa izberite model, ki se lahko spremeni tudi v sesalnik, ki omogoča mulčenje med sesanjem za manjšo prostornino odpadkov.

NOVO

	Platforma	Napetost aku.	BL motor	Najvišja hitrost zraka	Sila pihanja	Št. hitrosti	Posebnosti	Teža
UB001C	PDC connect	36 V	✓	252 km/h	20 N	• Variabilna hitrost • Tempomat	• Uporaba s prenosno polnilno enoto PDC1500/PDC1200/PDC01 • Turbo način • Teleskopska šoba	2,9 kg
UB002C	PDC connect	36 V	✓	273 km/h	22 N	• Variabilna hitrost • Tempomat	• Uporaba z prenosno polnilno enoto PDC1500/PDC1200 • Nahrtni puhalnik • Teleskopska šoba	16,1 kg
UB003C	PDC connect	36 V	✓	309 km/h	24 N	• Variabilna hitrost • 3 stopnje • Tempomat	• Uporaba s prenosno polnilno enoto PDC1500/PDC1200/PDC01 • Turbo način • Teleskopska šoba	3,1 kg
UB001G	XGT	40 V Max	✓	234 km/h	17 N	• Variabilna hitrost • Tempomat	• Turbo način • Teleskopska šoba	3,9 kg
DUB363	LXT	18 + 18 V	✓	234 km/h	14 N	• Variabilna hitrost • Tempomat	• Puhalnik - sesalnik z drobilnikom • Teleskopska šoba	4,2 kg
DUB362	LXT	18 + 18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Variabilna hitrost • 6 stopenj	• Teleskopska šoba	4,2 kg
DUB361	LXT	18 + 18 V	✓	334 kmh		2 stopnji		3,2 kg
DUB187	LXT	18 V	✓	187 km/h	4,2 N	• Variabilna hitrost • Tempomat	• Puhalnik - sesalnik z drobilnikom	4,0 kg
DUB184	LXT	18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Variabilna hitrost • Tempomat		3,0 kg
DUB186	LXT	18 V		187 km/h	2,5 N	• Variabilna hitrost • 3 stopnje		2,0 kg
UB101D	CXT	12 V Max		201 km/h	1,6 N	• Variabilna hitrost • 3 stopnje		1,0 kg

191B03-8

Šoba za čiščenje žlebov - 2,9 m

Za modele: UB001C, UB003C, UB001G, DUB363, DUB362 in DUB184, ter nastavke za puhanje UB401MP.



UB001C

BL MOTOR **WG**



252 km/h
Hitrost zraka



17,6 m³/min
Pretok zraka



20 N
Sila pihanja



Variabilna hitrost

UB001CZ brez aku. in prenosne polnilne enote in polnilnika

Pribor

191P97-7*	Teleskopska šoba
191J48-4*	Ramenski pas
191L96-5	Adapter
197888-8*2	Okrogla šoba
197889-6*2	Ploščata šoba
191B03-8*2	Šoba za čiščenje žlebov

* Priloženo | *2 z uporabo adapterja 191L96-5



UB002C

Uporaba možna samo z Makita prenosno enoto PDC1500 in PDC1200

BL **WG**
MOTOR


273 km/h
Hitrost zraka


19 m³/min
Pretok zraka


22 N
Sila pihanja


Variabilna hitrost

UB002CZ brez aku., prenosne polnilne enote in polnilnika

Pribor

413G70-6*	Teleskopska šoba
196733-4*	Prsni trak
1910M7-9	Adapter
197888-8*2	Okrogla šoba
197889-6*2	Ploščata šoba

* Priloženo | *2 z uporabo adapterja 1910M7-9

Nizka raven hrupa

Nastavljiv krmilni ročaj

3-stopenjska teleskopska šoba



UB003C **NOVO**

BL **WG**
MOTOR


309 km/h
Hitrost zraka


17,6 m³/min
Pretok zraka


24 N
Sila pihanja



Variabilna/
stopnje hitrosti

UB003CZ brez aku., prenosne polnilne enote in polnilnika

Pribor

191L96-5*	Teleskopska šoba
191J48-4*	Pas za pritrditev puhalnika na PDC nahrbtni adapter
197888-8*2	Okrogla šoba
197889-6*2	Ploščata šoba
191B03-8*2	Šoba za čiščenje žlebov

* Priloženo | *2 z uporabo adapterja 191L96-5



Regulacijsko stikalo hitrosti z možnostjo zaklepa za neprekinjeno delovanje s stalno hitrostjo

Gumb za izbiro 3 hitrosti

3-stopenjska teleskopska šoba



PDC direct priključek

PDC01

PDC1200

PDC1500



UB003C

PUHALNIK

Z DIREKTNIM PRIKLJUČKOM NA
MAKITA PRENOSNE POLNILNE ENOTE

**VISOKA ZMOGLJIVOST
IN NIZKA RAVEN HRUPA**

UB001G **XGT**

XGT 40V max **BL** **WG** MOTOR

234 km/h Hitrost zraka
16 m³/min Pretok zraka
17 N Sila pihanja
 Variabilna hitrost
5Ah **8 - 15 min** Čas delovanja*

UB001GZ brez aku. in polnilnika **UB001GM101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

* Najvišja in najnižja hitrost

Pribor

191P97-7* Teleskopska šoba
191L96-5* Adapter
197888-8* Okrogla šoba
197889-6* Ploščata šoba
166094-6* Ramenski pas
191B03-8** Šoba za čiščenje žlebov

* Priloženo | ** z uporabo adapterja 191L96-5



DUB363 **LXT**

36V **BL** **XPT** MOTOR

234 km/h Hitrost zraka
13,4 m³/min Pretok zraka
14,4 N Sila pihanja
 Variabilna hitrost
 2 načina delovanja
3,2 kPa Podtlak
 Drobilnik
50 l Vreča za prah
2x LXT 6Ah **9,5 - 75 min** Čas delovanja*

DUB363ZV s setom za sesanje, brez aku. in polnilnika

DUB363PT2V s setom za sesanje, polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B

* Najvišja in najnižja hitrost

Pribor

183R01-2* Teleskopska šoba
166095-4* Naramni pas
191E19-1* Set za sesanje
191J13-3 Adapter
197888-8** Okrogla šoba
197889-6** Ploščata šoba
197580-6 Nosilec aku. za pas 2 x 18V
191B03-8** Šoba za čiščenje žlebov

* Priloženo | ** z uporabo adapterja 191J13-3



Puhalnik se lahko pretvori v sesalnik listja z drobilnikom



DUB362 **LXT**

36V **BL** **XPT** MOTOR

194 km/h Hitrost zraka
13,4 m³/min Pretok zraka
10,9 N Sila pihanja
 Variabilna/stopnje hitrosti
2x LXT 6Ah **13 - 89 min** Čas delovanja*

DUB362Z brez aku. in polnilnika

* Najvišja in najnižja hitrost

Pribor

183R02-0* Teleskopska šoba
166094-6* Ramenski pas
197889-6* Ploščata šoba
197888-8 Okrogla šoba
191J13-3 Adapter
191B03-8** Šoba za čiščenje žlebov

* Priloženo | ** z uporabo adapterja 191J13-3



DUB361 *LXT*

36V *BL MOTOR XPT*

334 km/h
Hitrost zraka

4,4 m³/min
Pretok zraka

2
Stopnji hitrosti

**2x LXT
4Ah**
Čas delovanja*

DUB361Z brez aku. in polnilnika

* Najvišja in najnižja hitrost



Pribor (priložen)

452123-4 Šoba - 540 mm

166095-4 Naramni pas



Elektronsko stikalo za nastavitve hitrosti



Dolga in na koncu ukrivljena šoba za boljše razpihanje

DUB187 *LXT*

18V *BL MOTOR XPT*

187 km/h
Hitrost zraka

6,1 m³/min
Pretok zraka

4,2 N
Sila pihanja

X
Variabilna hitrost

1 2
2 načina delovanja

3,3 kPa
Podtlak

D
Drobilnik

25 l
Vreča za prah

**LXT
6Ah**
Čas delovanja*


DUB187Z brez aku. in polnilnika

DUB187T001 s polnilnikom DC18WC in aku. BL1850B

* Najvišja hitrost



Puhalnik se lahko pretvori v sesalnik listja z drobilnikom



Prej

Potem

Sesalna cev

Puhalna cev

Pribor

GB00000165 Šoba za sesanje s kolesi



Regulacijsko stikalo hitrosti z možnostjo zaklepa na neprekinjeno delovanje s stalno hitrostjo

DUB187

PUHALNIK/SESALNIK

MULČENJE LISTOV

MED SESANJEM

Za manjšo prostornino odpadkov in s tem manj pogosto praznjenje.



DUB184 *LXT*

18V *LITHIUM-ION* **BL MOTOR XPT**

194 km/h
Hitrost zraka

13 m³/min
Pretok zraka

10,9 N
Sila pihanja

X
Variabilna hitrost

LXT
6Ah
▲ 12 min
Čas delovanja*

DUB184Z brez aku. in polnilnika DUB184ST s polnilnikom DCI8SD in aku. BL1850B

* Najvišja hitrost

Pribor

191L13-5*	Cev / adapter
197888-8*	Okrogla šoba
197889-6*	Ploščata šoba
166094-6	Ramenski pas
191B03-8**	Šoba za čiščenje žlebov

* Priloženo | ** z uporabo adapterja 191L13-5



Regulacijsko stikalo hitrosti z možnostjo zaklepa na neprekinjeno delovanje s stalno hitrostjo



Luknja na spodnjem delu ohišja omogoča pritrditev na steno

DUB186 *LXT*

18V *LITHIUM-ION* **XPT**

245 km/h
Hitrost zraka

3,2 m³/min
Pretok zraka

2,5 N
Sila pihanja

X/3
Variabilna/stopnje hitrosti

LXT
5Ah
20 - 130 min
Čas delovanja*

DUB186Z brez aku. in polnilnika

* Najvišja in najnižja hitrost



Pribor

191G09-6*	Ukrivljena dolga šoba - 520 mm
123245-4	Gumirana šoba - 220 mm
123246-2	Dolga šoba - 430 mm
123241-2	Vrečka za prah

* Priloženo

Gumb za nastavitev stopnje pihanja



Možnost pritrditve vrečke za prah

Možnost pritrditve dolge in kratke šobe

UB101D *CXT*

12V^{max} *LITHIUM-ION* **XPT**

201 km/h
Hitrost zraka

2,6 m³/min
Pretok zraka

1,6 N
Sila pihanja

X/3
Variabilna/stopnje hitrosti

CXT
1,5Ah
7 - 45 min
Čas delovanja*

UB101DZ brez aku. in polnilnika

* Najvišja in najnižja hitrost



Pribor

191G09-6*	Ukrivljena dolga šoba - 520 mm
123245-4	Gumirana šoba - 220 mm
123246-2	Dolga šoba - 430 mm
123241-2	Vrečka za prah

* Priloženo

Gumb za nastavitev stopnje pihanja



Možnost pritrditve vrečke za prah

Možnost pritrditve dolge in kratke šobe

MAKITA

AKUMULATORSKO ORODJE



LXT

EN LXT® AKUMULATOR ZA

440 + ORODIJ

MOŽNOSTI SO NESKONČNE



Visokotlačna čistilca

HW001G **XGT** **NOVO**

Teleskopski ročaj se za lažje prenašanje raztegne od 520 do 920 mm

XGT **40Vmax** **BL MOTOR** **WG**

8,5 MPa
Tlak

5,5 l/min
Pretok vode

5 m
Dolžina cevi

Možnost priklopa

2x XGT 5Ah
▲ 60 min
Čas delovanja*

HW001GZ brez aku. in polnilnika

* Najnižja hitrost

3 načini delovanja:

3,0 MPa za manj zahtevno čiščenje
5,5 MPa za pranje vozil, kmetijske opreme itd.
8,5 MPa za čiščenje zunanosti stavb itd.



Voda se lahko dovaja iz pipe ali iz rezervoarja za vodo

140 mm velika kolesa

DHW080 **LXT**

18V **36V** **BL MOTOR** **WG**

5,5 MPa
Tlak

5,5 l/min
Pretok vode

50 l
Rezervoar za vodo

Možnost priklopa

5 m
Dolžina cevi

2x LXT 6Ah
▲ 34 min
Čas delovanja*

DHW080ZK brez aku. in polnilnika

* Najnižja hitrost



Rezervoar za vodo kot večnamenska posoda

- Med transportom visokotlačnega čistilca se ga lahko skupaj s priborom pospravi v rezervoar za vodo.
- Lahko se uporablja kot rezervoar za vodo s prostornino 50 L, kar zadošča za približno 9 minut neprekinjenega dela pri največjem tlaku.
- Možna je varna namestitev Makpac kovčka na rezervoar.
- Za lažji transport se rezervoar lahko prevaža z Makpac vozičkom 127104-5



2-stopenjska nastavitve tlaka






























HW001G

VISOKOTLAČNI ČISTILEC

**ENOSTAVNA UPORABA IN
VISOKA ZMOGLJIVOST ČIŠČENJA**

Za pranje vozil, kmetijske opreme itd.

Pribor za visokotlačna čistilca

Koda in naziv	HWO01G	DHW080	Koda in naziv	HWO01G	DHW080	Koda in naziv	HWO01G	DHW080
 197842-2 Visokotlačna pištola	✓	✓	 197870-7 Podaljšek (0,9 m/1,3 m/1,7 m)	◆	◆	 197873-1 Cev s filtrom za dovajanje vode iz rezervoarja	◆	◆
 1912Y4-1 Variabilna šoba	◆	◆	 197831-7 Vrtljiva krtača	◆	◆	 197853-7 Adapter za nastavke z A vpetjem	◆	◆
 122F21-9 Set variabilne šobe in podaljška	✓	◆	 197828-6 Krtača za pranje	◆	◆	 197881-2 122F22-7 Priključek za hitro spojko s filtrom	◆	◆
 191U86-2 Variabilna šoba	◆	◆	 197886-2 1912Y2-5 Šoba s posodo za čistila	◆	◆	 197883-8 Hitra spojka (protipovratni ventil)	◆	◆
 191U88-8 Set variabilne šobe in podaljška	◆	◆	 126766-5 (5 m) ✓ ✓ 1123784-4 (10 m) ◆ ◆ Visokotlačna cev			 197879-9 Igla za čiščenje šob	✓	✓
 1912Y6-7 Variabilna dolga šoba	◆	◆	 197837-5 (10 m) ◆ ◆ 197840-6 (15 m) ◆ ◆ Cev za čiščenje odtokov			 199486-4 Ramenski pas	◆	◆
 197876-5 Variabilna dolga šoba	◆	◆	 197845-6 (5 m) ◆ ◆ 197847-2 (8 m) ◆ ◆ 197850-3 (10 m) ◆ ◆ Podaljšek cevi			 127104-4 Rezervoar za vodo 50 l	◆	✓
 197822-8 Variabilna dolga šoba	◆	✓	 197867-6 Vrtljiva spojka za visokotlačno cev	◆	◆	 TR00000001 Voziček		
 197824-2 Dolga turbo šoba	✓	✓	 1910R2-4 Cev s filtrom za dovajanje vode iz rezervoarja (uporabi s cevjo 1910R1-6)	✓	✓			
 197864-2 Krtača za nadgradnjo dolge turbo šobe	◆	◆	 1910R1-6 Cev s hitrimi spojkami in protipovratnim ventilom – 3 m	✓	✓			

✓ Priloženo ◆ Opcijsko



Škropilnice

PM001G **XGT**

XGT 40V^{max} MOTOR **WG**



Načini delovanja



Domet razpršitve



Prostornina za raztopine



Možnost priklopa



Zaščita

PM001GZ01 brez aku. in polnilnika

PM001GT202 s polnilnikom DC40RB in 2x aku. BL4050F


Pribor

453506-1* Rešetka za razprševanje

198249-5 Rešetka za smerno razprševanje

196733-4 Trak za ramenski pas

* Priloženo

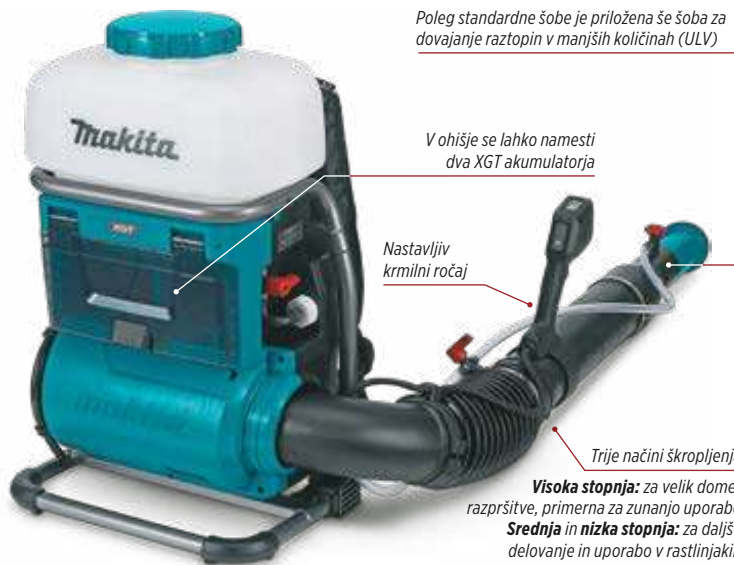

DUS158 | DUS108 **LXT**

18V ULTRALITHION **XPT**



Največji tlak



Dve šobi



Prostornina za raztopine



Dolga cev



Zaščita

DUS158Z brez aku. in polnilnika

DUS108Z brez aku. in polnilnika



DUS158



DUS108

Pribor (priložen)

PR00000147 Filter s tesnilom

PR00000251 Enojna šoba

PR00000255 Dvojna šoba

PR00000260 Cev

PR00000316 Naramnica

S priloženo merilno posodo

Ventil za praznjenje



DUS054 **LXT** | US053D **CXT**

18V ULTRALITHION | **12V^{max}** ULTRALITHION **XPT**



Največji tlak



Dve nastavljivi šobi



Prostornina za raztopine



Dolga cev



Zaščita

DUS054Z brez aku. in polnilnika

US053D brez aku. in polnilnika



DUS054



US053D

Pribor (priložen)

PR00000128 Ramenski pas

PR00000142 Dvojna šoba

PR00000145 Cev

PR00000147 Filter s tesnilom

Čas delovanja

DUS054 z BL1830B
Razprševanje: 240 min / 110 l
Curek: 235 min / 140 l

US053D z BL1016
Razprševanje: 85 min / 60 l
Curek: 80 min / 75 l



Škarje za obrezovanje

DUP180 **LXT** **NOVO**

18V **BL MOTOR XPT**






ø 30 mm
Kapaciteta rezanja

▲ 8.000
Št. rezov z 6,0 Ah

1,4 m
Dolžina kabla

0,68 kg
Teža orodja


DUP180Z brez aku. in polnilnika


DUP180T001 s polnilnikom DC18WC, aku. BL1850B in Makpac 3 kovčkom



DUP362 | DUP361 **LXT**

18V → 36V **XPT**






ø 33 mm
Kapaciteta rezanja

▲ 86.000
Št. rezov z 6,0 Ah

0,5 m
Dolžina kabla

0,68 kg
Teža orodja

DUP362Z brez aku. in polnilnika

DUP361Z brez aku. in polnilnika



DUP362



DUP361



Pribor

197366-8*	Rezilo – zgornje
199168-8	Rezilo za debelejšje veje – zgornje
199314-3	Rezilo za tanjše veje – zgornje
197367-6*	Rezilo – spodnje
199169-6	Rezilo za debelejšje veje – spodnje
199171-9	Rezilo za tanjše veje – spodnje
794530-8*	Diamantna pila 140-170 mm
782212-4*	Nasadni ključ z nastavkom 13
661445-3*	Povezovalni kabel

UP100D **CXT**

12V **BL MOTOR XPT**





ø 25 mm
Kapaciteta rezanja

▲ 2.200
Št. rezov z 2,0 Ah

0,89 kg
Teža orodja

UP100D brez aku. in polnilnika



Dve nastavitvi razprtosti rezil: ø 25 in 18 mm



Pribor (priložen)

1911W2-5	Zgornje rezilo
1911W1-7	Spodnje rezilo
182470-6	Olje za podmazovanje

Vrtalniki za zemljo

DG002G **XGT** | **DDG461** **LXT** **NOVO**

XGT **40V_{max}** | **36V** **BL MOTOR** **ADT WG**



Direktno vpetje

200 mm
Zmogljivost vrtanja

1 \times 2
Stopnji hitrosti

Variabilna hitrost

L/R
Smer vrtnja

Varnostna sklopka

DG002GZ brez aku. in polnilnika

DG002GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

DDG461Z brez aku. in polnilnika

DDG461PT2 s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B




DG002G



DDG461

Ročaji za boljši nadzor med vrtnjem

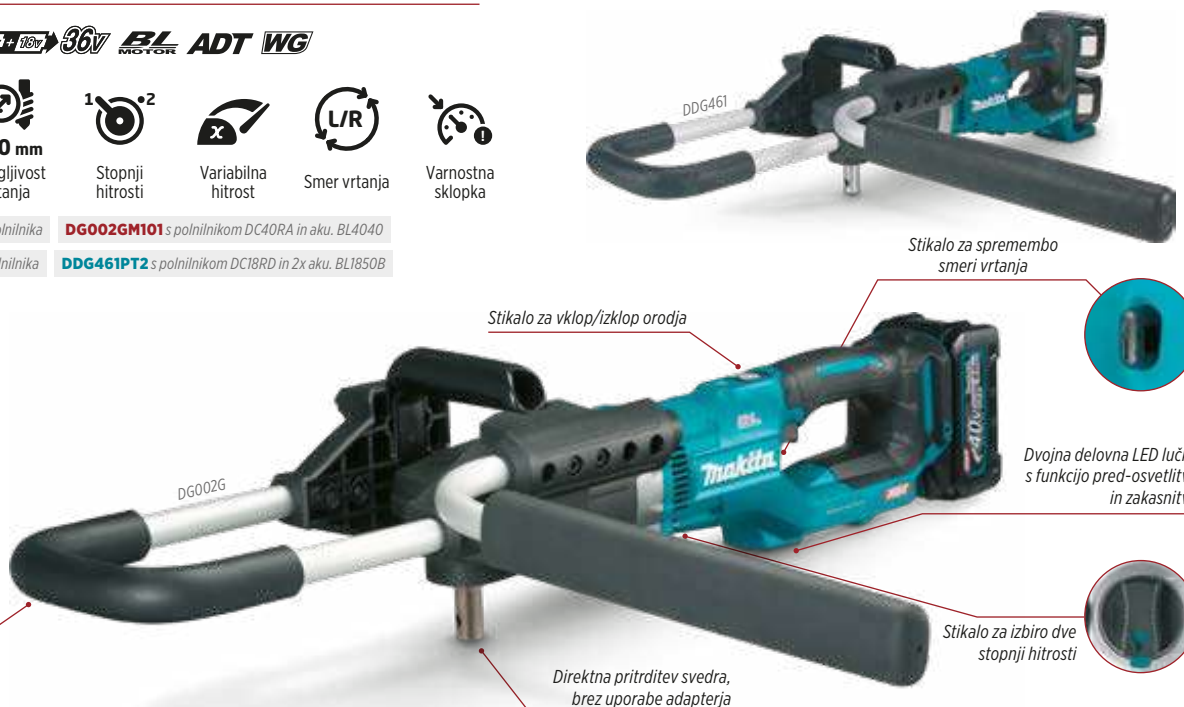

Stikalo za vklop/izklop orodja

Stikalo za spremembo smeri vrtnja

Dvojna delovna LED lučka s funkcijo pred-osvetlitve in zakasnitve

Stikalo za izbiro dve stopnji hitrosti

Direktna pritrditev svedra, brez uporabe adapterja

Pribor (priložen)

191P11-3 Set ročajev za vrtnje v zemljo

DG001G **XGT** | **DDG460** **LXT**

XGT **40V_{max}** | **36V** **BL MOTOR** **ADT WG**



Vpenjalna glava

200 mm
Zmogljivost vrtanja

1 \times 2
Stopnji hitrosti

Variabilna hitrost

L/R
Smer vrtnja

Varnostna sklopka

DG001GZ05 brez aku. in polnilnika

DG001GM105 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

DDG460ZX07 brez aku. in polnilnika




DG001G



DDG460

Ročaji za boljši nadzor med vrtnjem

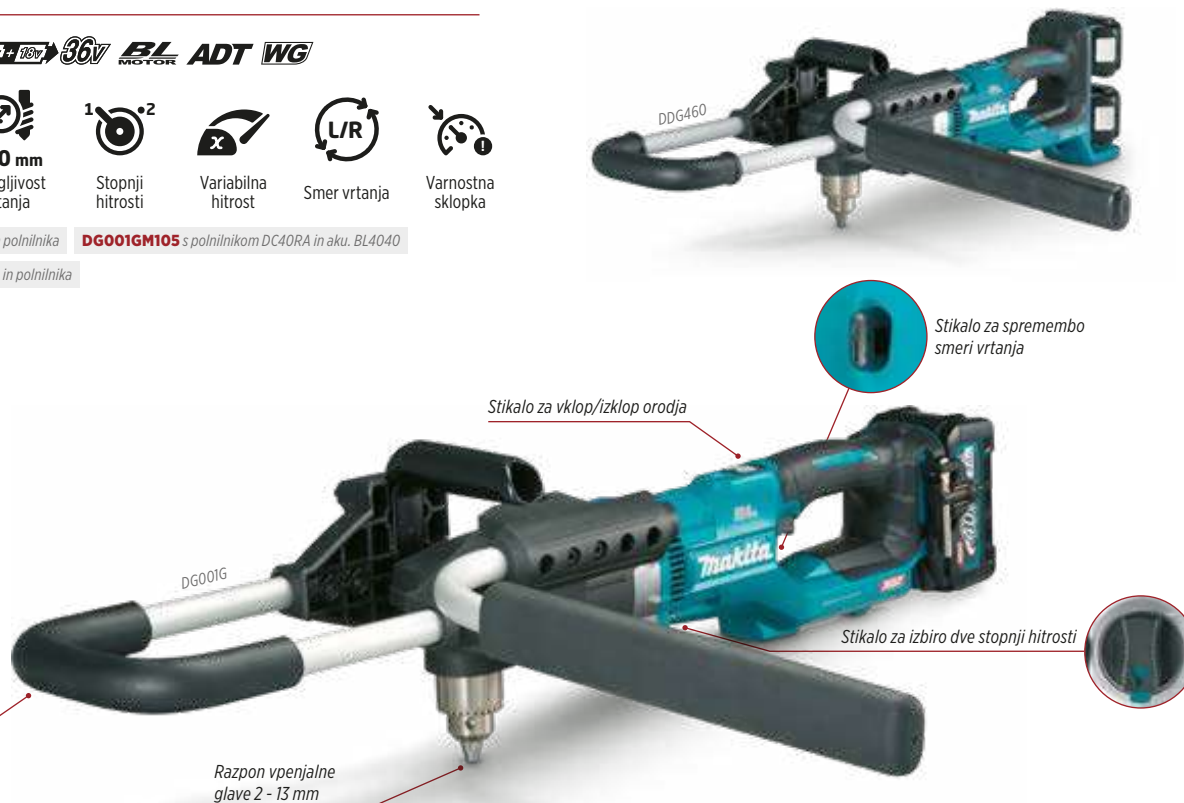

Stikalo za vklop/izklop orodja

Stikalo za spremembo smeri vrtnja

Stikalo za izbiro dve stopnji hitrosti

Razpon vpenjalne glave 2 - 13 mm

Pribor


















327684-2*/#2 A adapter tip S

327687-6* D adapter za Makita svedre

191P11-3* Set ročajev za vrtnje v zemljo

* Priloženo | *2 samo po naročilu

Pribor za vrtalnike za zemljo

Za model	Vpetje	Koda	Naziv	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Rezervno rezilo	
DG002G DDG461	 Direktna pritrditev svedra, ali podaljška brez uporabe adapterja	 E-13611	Sveder za zemljo	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 	
		 E-13627		ø 60 mm			E-13655 	
		 E-13633		ø 80 mm			E-13661 	
		 E-07294		ø 100 mm			E-07630 	
		 E-07303		ø 150 mm			E-07646 	
DG001G DDG460	 D adapter 327687-6	 E-07319	Sveder za zemljo	ø 200 mm	-	-	E-07652 	
		 E-07325		Podaljšek			-	540 mm
		 E-07331	Zatič	-	-	-	-	-
		 E-07325	Podaljšek	-	-	-	-	-

Ostro rezilo

Namenjeno za vrtanje v zemljo s kamenjem



Ravno rezilo

Namenjeno za vrtanje v zemljo s koreninami

Svedri imajo dve spirali, kar omogoča stabilnejše in hitreje vrtanje

AKUMULATORSKI

VRTALNIKI ZA ZEMLJO

VISOKO ZMOGLJIVO

VRTANJE V ZEMLJO

Idealno za urejanje okolice,

večje zasaditve, vzorčenje tal in gradbene projekte.

XGT

LXT

Servis

Pooblaščen servisna mreža

Kot vsako uspešno podjetje se tudi pri Makiti zavedamo, da samo prodaja, čeprav izredno kvalitetnih orodji, še ne prinese zvestih strank in ne dviguje zaupanja v podjetje. Za dosego teh ciljev podjetje potrebuje učinkovite predprodajne in poprodajne storitve.

Predprodajne storitve

Predprodajne storitve pri Makiti se začnejo s salonom na Brnčičevi. Vsak obiskovalec salona si lahko iskano orodje ogleda, ga vzame v roke in pridobi dragocene informacije s strani svetovalcev. Poleg tega podjetje Makita organizira redna izobraževanja za poslovne partnerje in podjetja. Za večje poslovne uporabnike nudimo strokovno svetovanje ter možnosti testiranja orodji na terenu.

Nakup in garancija

Z nakupom orodja pri Makiti ste sprejeli dobro odločitev. Naše orodje odlikuje dolga življenjska doba, znano pa je tudi po svoji zanesljivosti. Zaradi tega za vsa Makita orodja, ki so bila kupljena v Sloveniji, razen določenih izjem, podaljšujemo garancijo na tri leta.

Za vse Li-ion akumulatorje, kupljene posamično ali v kompletu z akumulatorskim orodjem pa nudimo

*Z nakupom
orodja pri Makiti
ste sprejeli
dobro odločitev.*

podaljšano garancijo na skupno dve leti. Predpogoj za podaljšanje garancije je aktiven lasten naslov elektronske pošte in

registracija orodja in Li-ion akumulatorjev na spletni strani v roku 4-ih tednov po dnevu nakupa. Garancijsko obdobje se začne z datumom nakupa. Pogoje podaljšanja najdete na www.makita.si.


Poprodajne storitve

V poprodajne storitve sodijo servis in dobavljivost različnih rezervnih delov ter pribora. Tudi v tem segmentu Makita dobro skrbi za svoje stranke. Izredno dobro razvejana servisna mreža po celi Sloveniji in državah bivše Jugoslavije ter centralno skladišče v Ljubljani z več kot 40.000 različnimi rezervnimi deli, zagotavlja kupcu servis blizu doma ter hitro storitev. Ob obisku centralnega servisa omogočamo strankam tudi nakup pribora za njihova orodja.



Iskalnik servisa in prodajnih mest

makita.si/iskalnik.html

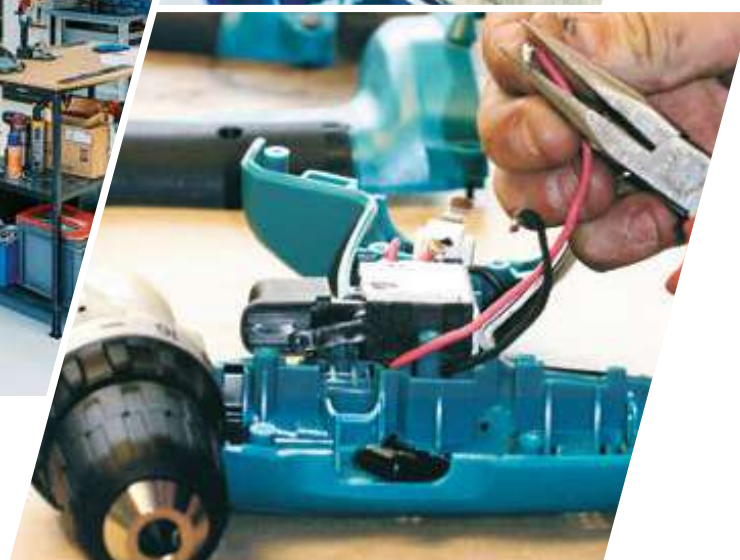



AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



Vsak dober vrtnar ve, da je za hitro in učinkovito delo na vrtu zelo pomembno dobro in zanesljivo orodje. Podjetje Makita se zaveda potrebe po takšnem orodju in je v ta namen razvilo širok nabor orodij za vsa opravila na vrtu. Ker imajo bencinska orodja emisije in so hrupna, orodja na elektriko pa omejen doseg, glede na dolžino kabla, je logična izbira baterijsko oziroma akumulatorsko orodje. Razvoj kakovostnih in zmogljivih brezkrainih motorjev botruje visoki zmogljivosti, ki se kosa z bencinskim ali električnim programom ter pogosto celo preseže postavljene standarde.



XGT® je 40 V sistem inovativne zasnovane orodij in akumulatorjev z višjimi zmogljivostmi, ki predstavlja odlično rešitev za najvišje zahteve.



LXT® je 18 V litij-ionska platforma z več kot 400 orodji in se ponaša z izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter dolgo življenjsko dobo.



CXT® 12 V litij-ionski sistem se ponaša z majhno težo, izjemno vzdržljivostjo in dolgotrajnim delovanjem.



64 V max litij-ionski program je razvit kot zanesljiv vir energije za 64 V max serijo kosilnic, ki potrebujejo veliko moči za daljše delovanje.



Rešitev za daljši čas delovanja ali celodnevno delo. Za uporabo z orodji s PDC connect priklopom, XGT® 40 V in LXT® 18 + 18 V ali 18 V



Makita d.o.o.

Brnčičeva 17
1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija
+386 (0) 59 083 600
info@makita.si

VEČ MOČI, DALJŠE DELOVANJE

PDC1500



www.makita.si   

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah v zvezi s tem katalogom. Pri navedbi tehničnih podatkov si pridružujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli so na voljo pri trgovcih, kateri prodajajo blago skladno s svojimi pogoji in na katere Makita d.o.o. nima nikakršnega vpliva. Vašega pooblaščenega lokalnega trgovca lahko poiščete na www.makita.si/iskalnik.html.

*Pogoji objavljeni na www.makita.si/garancijski-pogoji.html | **Opažamo povečano ponudbo neoriginalnih proizvodov Makita.



Trgovce najdete na
makita.si/iskalnik.html

**Poiščite najugodnejšo
ponudbo pri vašemu lokalnemu
pooblaščenemu trgovcu.**

**Samo z nakupom pri pooblaščenem lokalnem
trgovcu ste lahko prepričani, da:**

- ste pridobili možnost podaljšanja garancije na skupno tri leta;*
- bo morebitna okvara na vašem orodju odpravljena strokovno in hitro;
- bomo poskrbeli za zalogo ustreznega originalnega pribora;
- ste kupili originalen Makita proizvod.**