



Makita[®]



AKUMULATORSKO

ORODJE ZA AGRIKULTURO



A

Vinogradi, sadovnjaki in rastlinjaki



Kazalo

Škarje za obrezovanje

DUP362/DUP361 6
DUP180 6

Škropilnica

PM001G 7
DUS158/DUS108 7

Škarje za živo mejo

UH004G/5G 8
UH006G/7G/8G 8
UH013G/14G 8

Žaga za obrezovanje

DUC150/DUC101 9

Multifunkcijska glava

UX01G 10
DUX60 10
DUX18 10

Vrtalnik za zemljo

DG002G/DDG461 12
DF001G 12

C

Vzdrževanje okolice



Kazalo

Kosilnica

LM002G/1G 18

Kosa

UR012/13G 19

Verižna žaga

UC003G/4G/6G 20
UC011G/12G/13G 20
UC022G/26G 21
UA003G/4G 21

Prenosne polnilne enote

PDC01/1200/1500/BAC01 22
LM001C 23
UR101C/UR201C 23
UB001C 23

Sesalnik

VC008G 24
CL003G 24
CL001G/2G 25
VC005G 25

DVC750 25
DRC300 26
VS001G 26

Visokotlačna čistilna naprava

HW001G 27
DHW180 27

B

Živinoreja in čebelarstvo



Transportni voziček

DCU601/602	14
DCU604/605	15

Puhalnik

UB001G	16
DUB363	16
AS001G	17

Sabljasta žaga

JR002G	17
--------	----

D

Vzdrževanje strojev



Udarni vijačnik

TW009G/01G	28
Kotni brusilnik	
GA038G/5G	29

Pištolica za mast

DGP180	30
Vakuumska črpalka	
DVP181	30

Namenska orodja

DRV250	31
DCG180	31
DWR180	31
DTL061	31

Svetilke in drugo

ML007G/9G/12G	32
DML814	32
MR010G	33
MP001G	33

Hladilno/grelni zaboj

CW001G/3G	33
Udarni vijačnik	
TD001G/3G	34

Namenska orodja

HS011G33	35
AC001G	35
FN001G	35
PT001G	35

Prednosti akumulatorskih orodij Makita

Okolju in živalim prijazno



Brez emisij



Brez vonja



Nizka raven hrupa



Nizke vibracije

Bencinska orodja



Akumulatorska orodja



Optimizacija učinkovitosti dela



Auto-stop funkcija



način 1 način 2 način 3

3 načini samodejnega izklopa pri vrtenju naprej in 3 pri vrtenju nazaj zagotavljajo večjo učinkovitost in zmanjšujejo možnost poškodovanja materialov in izgube pritrilnih elementov.

Nizki obratovalni stroški in manj vzdrževanja



Motorno olje

Zračni filter

Vžigalna svečka

Mešanica



En akumulator



Eno orodje, veliko nastavkov



Avtomatizacija ▶ Prihranite stroške

Najsodobnejša akumulatorska tehnologija

XGT

XGT 40Vmax | 80Vmax

XGT® je 40-voltni sistem s pripadajočimi orodji, akumulatorji in polnilniki. Kombinacija inovativne zasnove orodja in akumulatorja z večjo zmogljivostjo je popolna rešitev za najzahtevnejša opravila v gradbeništvu, industriji, vrtnarstvu in na številnih drugih področjih.



Časi polnjenja

XGT	BL4025 2,5 Ah	BL4040/ BL4040F 4,0 Ah	BL4050F 5,0 Ah	BL4080F 8,0 Ah
Hitro polnjenje DC40RB / DC40RA	28 min	45 min	50 min	76 min
DC40RC	38 min	67 min	85 min	170 min

LXT

LXT 18 V | 36V

Akumulator 18 V s tehnologijo LXT (Lithium Xtreme Technology), ki je združljiv z več kot 440 orodji, se ponaša z izjemno vzdržljivostjo in dolgo življenjsko dobo. Spominsko veže ob vsakem polnjenju komunicira s polnilnikom, da zagotovi najhitrejšo in optimalno polnjenje.



Časi polnjenja

LXT	BL1815N 1,5 Ah	BL1830B 3,0 Ah	BL1850B 5,0 Ah	BL1860B 6,0 Ah
Hitro polnjenje DC18RD / DC18RC	15 min	22 min	45 min	55 min
DC18SH / DC18SD	30 min	60 min	110 min	130 min



ADP10

18 V LXT® adapter za polnilnike XGT®

- Prilagodi polnilnike 40 V max XGT® za polnjenje akumulatorjev 18 V LXT®.
- Akumulator 18 V LXT® 6,0 Ah napolni v samo 40 minutah.

ZDRUŽLJIVOST

POLNI AKUMULATORJE

XGT® IN LXT®




Uporabite adapter **ADP10** s polnilnikom **DC40RA** za hitro polnjenje akumulatorjev **18 V LXT®**.

ADT

Tehnologija samodejnega prilagajanja navora


Tehnologija samodejnega prilagajanja navora oz. hitrosti samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, kar zagotavlja optimalno delovanje orodja.

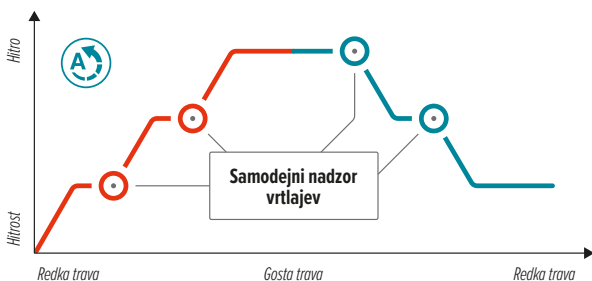

AFT

Tehnologija aktivnega zaznavanja povratnih udarcev

Samodejno izklopi orodje v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja ali povratnega udarca.

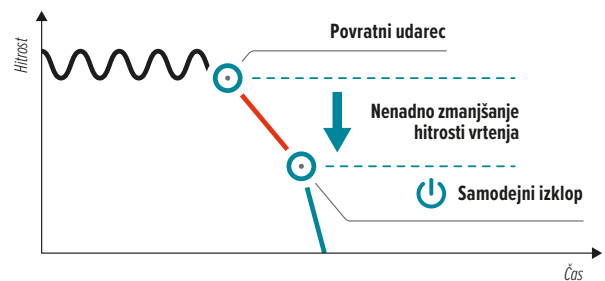

BL MOTOR

Brezkrtični motor

Brezkrtični motor ustvarja manj trenja za večjo moč, daljšo življenjsko dobo in manj vzdrževanja. Namensko zasnovani brezkrtačni motorji Makita zagotavljajo optimalno zmogljivost za široko paleto orodij.



Motor z zunanjim rotorjem

Sistem direktnega pogona, ki zagotavlja večjo moč, hitrost in količino dela. Vgrajen je v izbrane akumulatorske verižne žage, kose in kosilnice.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Večja moč in učinkovitost v kompaktni obliki, v celoti izdelano iz kovine za večjo vzdržljivost. 52 mm brezkrtačni motor je vgrajen v izbrane akumulatorske puhalnice, kosilnice ipd.

DUP362 | DUP361 *LXT*

18V → 36V *XPT*

Ø 33 mm
Zmogljivost
rezanja

▲ 86.000
Število rezov
s 6,0 Ah

0,5 m
Dolžina kabla

0,68 kg
Teža



Krmilnik

DUP362Z brez aku. in polnilnika

DUP361Z brez aku. in polnilnika

Pribor

197366-8*	Zgornje rezilo – standardno
199168-8	Zgornje rezilo – za rezanje debelejših vej
199314-3	Zgornje rezilo – za rezanje tanjših vej
197367-6*	Spodnje rezilo – standardno
199169-6	Spodnje rezilo – za rezanje debelejših vej
199171-9	Spodnje rezilo – za rezanje tanjših vej
794530-8*	Diamantna pila 140–170 mm
782212-4*	Nasadni ključ 13
661445-3*	Povezovalni kabel

Dve nastavitvi odprtosti rezil:
Ø 33 in 25 mm

161603-6* Ozek ramenski pas

161379-5* Tok za prenašanje

161377-9 Naramnice

* Standardna oprema

DUP180 *LXT*

18V *BL MOTOR XPT*

Ø 30 mm
Zmogljivost
rezanja

▲ 8.000
Število rezov
s 6,0 Ah

1,4 m
Dolžina kabla

0,68 kg
Teža



Stikalo za vklop/izklop
in nastavitve kota odprtosti rezil

Štiri nastavitve odprtosti rezil:
Ø 10, 18, 25 in 30 mm

DUP180Z brez aku. in polnilnika

DUP180T001 s polnilnikom DC18WC, aku. BL1850B in Makpac 3 kovčkom



Adapter za akumulator lahko za lažje
prenašanje pripnete na pas

162C23-5
Tok za prenašanje

Večja delovna učinkovitost

Akumulatorska škropilnica

PM001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



Načini delovanja



14 m
Domet razpršitve



15 l
Prostornina za raztopine



ULV
Možnost priklopa



IP54
Zaščita

PM001GZ01 brez aku. in polnilnika

PM001GT202 s polnilnikom DC40RB in 2x aku. BL4050F

Pribor

453506-1* Pokrovček za razprševanje

198249-5 Pokrovček za smerno razprševanje

196733-4 Prsni trak

* Standardna oprema

Poleg standardne šobe je priložena tudi šoba za dovajanje raztopin v manjših količinah (ULV)



Akumulatorske škropilnice

DUS158 | DUS108 **LXT**

18V **LXT** **XPT**



0,5 MPa
Največji tlak



Dve šobi



15/10 l
Prostornina za raztopine



1,7 m
Dolžina cevi



IP54
Zaščita

DUS158Z brez aku. in polnilnika

DUS108Z brez polnilnika in akumulatorja

Pribor (standardni)

PR00000147 Filter s tesnilom

PR00000251 Enojna šoba

PR00000255 Dvojna šoba

PR00000260 Cev

PR00000316 Pokrov rezervarja



Razširjeni program

DUS054

5 L škropilnica
LXT 18 V





Velika moč

V zaprtih prostorih

REZILO Z OSTRIMI UKRIVLJENIMI ROBOVI

Optimalna oblika rezila za gladko rezanje tankih vej

Zelo ostri robovi rezil, zahvaljujoč zakrivljeni obliki zob, ki se stikajo le na vrhu.



REZILO Z OSTRIMI ROBOVI

Optimalno za grobo rezanje debelih vej

Rezilo s tremi zelo ostrimi robovi zagotavlja čist rez in čim manjše poškodbe veje.



STANDARDNO REZILO

Neelektrolizirana nikljeva prevleka

Enakomeren, močno nanesen premaz z visoko odpornostjo za dolgo obstojnost površine.



UH004G | UH005G



A **23,5 mm**
Največja debelina veje

XGT 4Ah **▲ 365 min**
Čas delovanja*

3
Stopnje hitrosti

UH004GZ brez aku. in polnilnika

UH005GZ brez aku. in polnilnika

UH004GD201 s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

UH005GD201 s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

* Prosti tek in najnižja hitrost

Pribor UH004G

191R53-9 Rezilo škarij

412911-1 Zaščita rezila škarij 600 mm

191R51-3 Zbiralni ščit

Pribor UH005G

191R54-7 Rezilo škarij

412912-9 Zaščita rezila škarij 750 mm

191R52-1 Zbiralni ščit



UH006G | UH007G



B **25 mm**
Največja debelina veje

XGT 4Ah **▲ 185 min**
Čas delovanja*

3
Stopnje hitrosti

UH006GZ brez aku. in polnilnika

UH007GZ brez aku. in polnilnika

Pribor UH006G

191R55-5 Rezilo škarij

412911-1 Zaščita rezila škarij 600 mm

191R51-3 Zbiralni ščit

Pribor UH007G

191R56-3 Rezilo škarij

412912-9 Zaščita rezila škarij 750 mm

191R52-1 Zbiralni ščit

UH008G



C **21,5 mm**
Največja debelina veje

XGT 4Ah **▲ 360 min**
Čas delovanja*

3
Stopnje hitrosti

UH008GZ brez aku. in polnilnika

UH008GD201 s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

Pribor UH008G

191R57-1 Rezilo škarij

459121-9 Zaščita rezila škarij 600 mm

191R51-3 Zbiralni ščit



UH013G | UH014G



A **23,5 mm**
Največja debelina veje

R
Obratna rotacija

3
Nastavitev hitrosti

XGT 4Ah **▲ 360 min**
Čas delovanja*

UH013GZ brez aku. in polnilnika

UH013GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

UH014GZ brez aku. in polnilnika

UH014GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

* Prosti tek in najnižja hitrost

Pribor UH013G

191Y03-6 Rezilo škarij

413B98-4 Zaščita rezila škarij 600 mm

191D33-1 Zbiralni ščit

Pribor UH014G

191Y05-2 Rezilo škarij

413B99-2 Zaščita rezila škarij 750 mm

191D34-9 Zbiralni ščit



DUC150 | DUC101 *LXT*



0,32 kW
Moč

1,1 mm
Širina
utora

0,325"
Korak
verige

**Hitro napanjanje
verige**

55 ml
Rezervoar
za olje

DUC150Z brez aku. in polnilnika

DUC101Z brez aku. in polnilnika

DUC101SF s polnilnikom DC18SD in aku. BL1830B

Dolžina meča 150 mm

Premični ščitnik

Menjava in napanjanje
verige brez orodja

Blokirno stikalo, dostopno
z obeh strani

DUC101

Zaščita za prste

Dolžina meča 100 mm

Pribor (opcijsko)

1910V6-4	Veriga žage DUC101
1912E8-3	Veriga žage DUC150
1910W0-3	Meč - DUC101
1912F1-4	Meč - DUC150
1911R0-4	Tok za prenašanje za DUC101
1913K4-9	Tok za prenašanje za DUC150

Razširjeni program

DUH751 | DUH601

750 mm | 600 mm
Škarje za živo mejo LXT 18 V



DUH752 | DUH602 | DUH502

750 mm | 600 mm | 500 mm
Škarje za živo mejo LXT 18 V



DUH606 | DUH506

600 mm | 500 mm
Škarje za živo mejo LXT 18 V



Rezanje sivka



Rezanje vej v sadovnjakih



Obrezovanje vinogradov



Velika moč



UX01G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Stopnje hitrosti



1 kW
Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

UX01GZ brez aku. in polnilnika

UX01GZ01 nastavek kosa EM406MP, brez aku. in polnilnika



DUX60 **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Stopnje hitrosti



0,6 kW
Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje

DUX60Z brez polnilnika in akumulatorja



DUX18 **LXT**

18V **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Stopnji hitrosti



0,47 kW
Največja izhodna moč

DUX18Z brez aku. in polnilnika

DUX18ZX1 nastavek kosa EM406MP, brez aku. in polnilnika



Izbirni nastavki

	EN407MP Rezalnik podrastja 191M59-7		KR401MP Kultivator 199183-2		EE400MP Zaključevalnik trate 196753-8		196745-7 Nadomestno rezilo nastavka za EE400MP
	WA400MP Odstranjevalnik plevela 1913P8-6		1913L5-4 220 mm rezilo za nastavek WA400MP		1913L6-2 80 mm rezilo za nastavek WA400MP		1913L7-0 170 mm rezilo za nastavek WA400MP
	EN424MP Strižna kosa 1913C9-3		1912V6-6 Nadomestno rezilo za nastavek EN424MP		EM408MP Kosa 191N39-9		EN422MP Škarje za travo in živo mejo 1912T0-4
	EN420MP Škarje za travo in živo mejo 198062-1		EN402MP Škarje za živo mejo 1912T8-8		EN401MP Škarje za živo mejo 196257-0		EN410MP Ravne škarje za živo mejo 197743-4
	EY403MP Verižna žaga 191T38-7		UB401MP Puhalnik 191P76-5		UB402MP Puhalnik 1912R8-4		BR400MP Krtača 199320-8
	SW400MP Pometlač 199341-0		PF400MP Potopna črpalka PF400MP		LE400MP Podaljšek - 1.080 mm 191E24-8		



Eno orodje

veliko različnih nastavkov



DG002G **XGT** | DDG461 **LXT**

XGT 40V_{max} | **BL MOTOR** 36V **ADT WG**



Direktno vpetje



200 mm
Zmogljivost vrtnja



1
Stopnja hitrosti



Spremenljiva hitrost



Smer vrtnja



Varnostna sklopka

DG002GZ brez aku. in polnilnika


DG002GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

DDG461Z brez aku. in polnilnika

DDG461PT2 s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B



Pomočni ročaj za boljši nadzor med vrtnjem

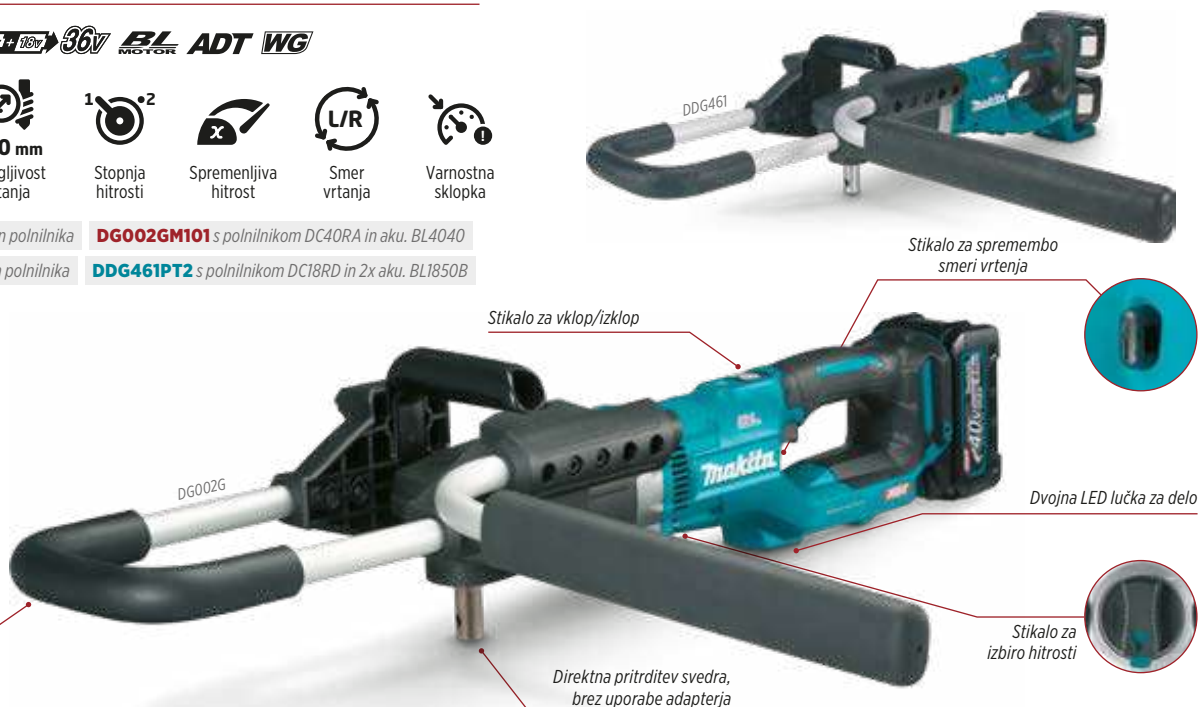

Stikalo za vklop/izklop

Stikalo za spremembo smeri vrtnja

Dvojna LED lučka za delo

Stikalo za izbiro hitrosti

Direktna pritrditev svedra, brez uporabe adapterja

Pribor (standardni)

191P11-3 Set ročajev

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DF001G **XGT**

XGT 40V_{max} **BL MOTOR** **AFT**



Ø 76 mm
Vrtnje v les



Ø 20 mm
Vrtnje v jeklo



140/68 Nm
Zatezni moment



1,5 - 13 mm
Razpon vpenjalne glave



41/21
Nastavitve momenta

DF001GD201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. 2,5 Ah BL4025 in Makpac 2 kovčkom

DF001GZ brez akumulatorja in polnilnika

Pribor (opcijsko)

E-17005 Sveder za zemljo Ø 20 x 600 mm

E-17011 Sveder za zemljo Ø 25 x 600 mm

E-17027 Sveder za zemljo Ø 30 x 600 mm

E-17033 Sveder za zemljo Ø 35 x 600 mm

E-17049 Sveder za zemljo Ø 45 x 600 mm



E-17049
Sveder za zemljo
40 x 600 mm

Elektronska sklopka - 41/21 nastavitve pri nizki/visoki hitrosti

Tehnologija AFT avtomatsko izklopi motor, če se sveder nepričakovano zatakne ali ustavi.

2-stopnji hitrosti
0-650/2.600 min⁻¹



Trpežna sponka za pas

Razširjeni program

DG001G

Akumulatorski vrtalnik za zemljo 40 V XGT, vpenjalni adapter



DDG460

Akumulatorski vrtalnik za zemljo 18 + 18 V LXT, vpenjalni adapter


















DDF486

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik 18 V LXT, 125 Nm



Pribor za vrtalnike za zemljo

Model	Vpetje	Koda	Naziv	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Rezervno rezilo	
DG002G DDG461	Direktna pritrditev svedra ali podaljška brez uporabe adapterja	 E-13611	Sveder za zemljo	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 	
		 E-13627		ø 60 mm			E-13655 	
		 E-13633		ø 80 mm			E-13661 	
		 E-07294		ø 100 mm			E-07630 	
		 E-07303		ø 150 mm			E-07646 	
DG001G DDG460	D Adapter 327687-6 	 E-07319	Sveder za zemljo	ø 200 mm	-	-	E-07652 	
		 E-07325		Podaljšek			-	540 mm
		 E-07331	Zatič	-	-	-	-	-

Ostro rezilo

Namenjeno za vrtnanje v zemljo s kamenjem



Ravno rezilo

Namenjeno za vrtnanje v zemljo s koreninami



Svedri imajo dve spirali, kar omogoča stabilnejše in hitreje vrtnanje



DCU601 *LXT*

18V → 18V → 36V *BL MOTOR XPT*



300 kg
na ravni površini



Dvižni sistem



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Največji naklon
poti - 180 kg



Potovalna
razdalja*



Nakladalna ploščad 965 x 645 mm

Namestite lahko štiri akumulatorje

Nastavljiva višina
krmila 740-980 mm

Ročica za prosti tek

DCU601Z brez polnilnika in aku.

* Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

1.020 mm
475 mm

Pribor (opcijsko)

1911K4-7* Kolo 330

1911K5-5**² Sivo kolo 330

1911K6-3**² Sivo kolo 210

* Enojna enota, samo po naročilu | ** za notranjo uporabo

DCU602 *LXT*

18V → 18V → 36V *BL MOTOR XPT*



300 kg
na ravni površini



Električni
prekucni sistem



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Največji naklon
poti - 180 kg



Potovalna
razdalja*

200 l Kapaciteta suhega tovora
100 l Kapaciteta tekočin

Namestite lahko štiri akumulatorje

Nastavljiva višina
krmila 740-980 mm

Ročica za prosti tek

DCU602Z brez polnilnika in aku.

* Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

Električni nagib do 75°
v približno 30 sekundah

Pribor (opcijsko)

1911K4-7* Kolo 330

1911K5-5**² Sivo kolo 330

1911K6-3**² Sivo kolo 210

191B67-2 Mrežasta podloga

* Enojna enota, samo po naročilu | ** za notranjo uporabo



Dvigovanje

Ozki prostori

DCU604 *LXT*

18V → 36V *BL MOTOR WG*



300 kg
na ravni površini



Ročni prekucni sistem



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Največji naklon
poti - 180 kg



Potovalna
razdalja*

DCU604Z brez polnilnika in aku.

* Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

Pribor (opcijsko)

1911K4-7*	Kolo 330
1911K5-5**2	Sivo kolo 330
1911K6-3**2	Sivo kolo 210
191B63-0	Prekucni sistem
191B67-2	Mrežasta podloga

* Enojna enota, samo po naročilu | ** za notranjo uporabo

Ročni prekucni sistem mrežaste
podloge - naklon 90°

Teleskopska nakladalna ploščad:
Dolžina: 625-1.015 mm
Širina: 945-1.090 mm



DCU605 *LXT*

18V → 36V *BL MOTOR WG*



300 kg
na ravni površini



Odtočni ventil



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Največji naklon
poti - 180 kg



Potovalna
razdalja*

DCU605Z brez polnilnika in aku.

* Pod obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

Pribor (opcijsko)

1911K4-7*	Kolo 330
1911K5-5**2	Sivo kolo 330
1911K6-3**2	Sivo kolo 210
1911B3-6	Korito

* Enojna enota, samo po naročilu | ** za notranjo uporabo

295 l Kapaciteta suhega tovora
250 l Kapaciteta tekočin



Razširjeni program

DCU603

Transportni voziček z ročnim
prekucnim sistemom in koritom
LXT 18 + 18 V



DCU180

LXT 18 V
Transportni
voziček

S koritom



S podlogo



Različni tovari



Vožnja po strmini



UB001G **XGT**



Regulacijsko stikalo hitrosti z možnostjo zaklepa za neprekinjeno delovanje s stalno hitrostjo



234 km/h
Največja hitrost zraka

16 m³/min
Največji pretok zraka

20 N
Sila pihanja

Spremenljiva hitrost

8 - 15 min
Čas delovanja*

UB001GZ brez aku. in polnilnika

UB001GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

Pribor

191P97-7*	Teleskopska šoba
191L96-5*	Adapter
197888-8*	Okrogla šoba
197889-6*	Ploščata šoba
166094-6*	Ramenski pas
191B03-8*2	Šoba za čiščenje žlebov

* Najvišja in najnižja hitrost

* Priloženo | *2 z uporabo adapterja 191L96-5



3-stopenjska teleskopska šoba



Stikalo za vklop/izklop orodja

DUB363 **LXT**



234 km/h
Hitrost zraka

13,4 m³/min
Pretok zraka

14,4 N
Sila pihanja

Spremenljiva hitrost

2 načina delovanja

3,2 kPa
Podtlak

Drobnik

50 l
Vreča za prah

9,5 - 75 min
Čas delovanja*

DUB363ZV s setom za sesanje, brez aku. in polnilnika

DUB363PT2V s setom za sesanje, polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B

* Najvišja in najnižja hitrost

Pribor

183R01-2*	Teleskopska šoba
166095-4*	Ramenski pas
191E19-1*	Set za sesanje
191J13-3	Adapter
197888-8*2	Okrogla šoba
197889-6*2	Ploščata šoba
197580-6	Adapter za akumulator, 2 x 18 V
191B03-8*2	Šoba za čiščenje žlebov

* Priloženo | *2 z uporabo adapterja 191J13-3



Puhalnik je mogoče spremeniti v sesalnik za listje z drobnikom



3-stopenjska teleskopska šoba

Stikalo za nastavev hitrosti z ročico tempomata za zaklepanje

Razširjeni program

DUB184
Puhalnik LXT 18 V



DUB187
Puhalnik-sesalnik LXT 18 V



Čiščenje strojev in skladišč



Nizka raven hrupa za živali

AS001G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR



720 km/h
Hitrost zraka



1,1 m³/min
Pretok zraka



2,8 N
Sila pihanja



4
Stopnje hitrosti



2Ah
13 - 50 min
Čas delovanja

AS001GZ brez aku. in polnilnika

Pribor (priloženo)

191X11-1	Šoba ø 3,0 mm
191X13-7	Šoba ø 7,0 mm
191X15-3	Šoba ø 13,0 mm
191X17-9	Šoba za napihovanje
191X19-5	Šoba za razpihovanje večjih površin



Enostavna zamenjava šobe brez uporabe orodja

Obešalo

Za praznjenje se lahko uporablja dovod zraka s filtrom z dodatnim priborom 191X23-4

Nadzorna plošča

Stikalo za zaklepanje



Pribor (opcijsko)

Šoba za razpihovanje večjih površin 191X19-5	Gumijasti nastavek 20-30 191X25-0	Gumijasti nastavek 65 191X27-6	Šoba za odsesavanje 191X23-4	Šoba za zelo ozke prostore 191X21-8	Filter 191X29-2
--	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Akumulatorska sabljasta žaga

JR002G **XGT**

XGT **40V** max **BL** AVT



32 mm
Dolžina hoda



255 mm
Rezanje v les



130 mm
Rezanje v jeklo



Rezanje



6
Nastavitev hitrosti

JR002GM201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4040 in kovčkom

JR002GZ brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

792003-5	Komplet rezil za les in jeklo
B-13677	Univerzalni komplet rezil
191X15-3	Komplet rezil za les



Gumb za nadzor hitrosti od 1.000 do 3.000 min⁻¹

Ročica za nastavitev vodilnega drsnika



Razširjeni program

DAS180

Akumulatorski puhalnik za prah 18 V LXT, 2,8 N



DJR360

Akumulatorska sabljasta žaga 18 V LXT, 32 mm



Za velike obremenitve

Prijazno čebelam



Rezanje bal sena



LM002G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



530 mm

Širina reza



20 - 100 mm

Delovna višina



70 l

Prostornina košare za travo



Mulčenje

Samohodna hitrost
1,5-5,0 km/h

Izmet zadaj

LM002GZ brez aku. in polnilnika

LM002GT201 s polnilnikom DC40RC in 2x aku. BL4050F

Pribor

191V96-5* Nož - 530 mm

191Y65-4 Nož za mulčenje - 530 mm

413L55-2* Čep za mulčenje

191W87-2 Zbiralni nož - 530 mm

191D50-1 Disk plošča z noži - 530 mm

191D48-8 Noži za disk ploščo 191D50-1

413L57-8* Čep za zadnji izmet

* Standardna oprema

3.400 m²

2x BL4080F - potisno

2.500 m²

2x BL4080F - samohodno

Ročica za
nastavitev
hitrostiZa daljšo avtonomijo je možen
priklop dveh akumulatorjev XGTBrezkrtični motor z zunanjim rotorjem,
optimiziran za kosilniceØ 230 mm velika sprednja
in zadnja kolesaKovinsko
ohišjeLM001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



480 mm

Širina reza



20 - 100 mm

Delovna višina



60 l

Prostornina košare za travo



Mulčenje

Samohodna hitrost
1,5-5,0 km/h

Izmet zadaj

LM001GZ brez aku. in polnilnika

LM001GT201 s polnilnikom DC40RC in 2x aku. BL4050F

Pribor

191V97-3* Rezilna plošča 2T - 480 mm

191Y64-6 Nož za mulčenje - 480 mm

413L54-4* Čep za mulčenje

1911B0-2 Disk plošča z noži - 480 mm

1911P1-8 Noži za disk ploščo 1911B0-2

413L56-0* Čep za zadnji izmet

* Standardna oprema

2.600 m²

2x BL4080F - potisno

2.100 m²

2x BL4080F - samohodno

Ročica za
nastavitev
hitrostiZa daljšo avtonomijo je možen
priklop dveh akumulatorjev XGTBrezkrtični motor z zunanjim rotorjem,
optimiziran
za kosilniceØ 230 mm velika sprednja
in zadnja kolesaKovinsko
ohišje

Razširjeni program

LM004G / LM003G
40 V max XGT
Akumulatorska kosilnica
430 mm / 380 mm
830 m² / 780 m²



DLM462
Akumulatorska
samohodna kosilnica
18 + 18 V LXT,
460 mm, 1.900 m²



Tiho delovanje
Prijazno živalim



Akumulatorske kose

UR012G **XGT**

XGT X2 80V_{max} **BL MOTOR** **AFT ADT WG**

480 mm Širina reza
 2 kW Največja izhodna moč
 R Obratna rotacija
 3 Stopnje hitrosti
 2x XGT 5Ah Čas delovanja*
 ▲ 57 min

UR012GZ02 brez aku. in polnilnika

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z najlonsko nitko in najnižja hitrost

Pribor (priloženo)

199884-2	Rezilna glava z nitko Ø 2,7 mm
199868-0	Rezilna glava s plastičnimi rezili – 305 mm
195624-6	Rezilna plošča 2T – 305 mm
459147-1	Ščitnik za rezilno ploščo
141D72-1	Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko
122A37-4	Ramenski pas



UR013G **XGT**

XGT 40V_{max} **BL MOTOR** **AFT**

450 mm Širina reza
 1,5 kW Največja izhodna moč
 R Obratna rotacija
 Spremenljiva hitrost
 XGT 5Ah Čas delovanja*
 ▲ 22 min

UR013GZ04 brez aku. in polnilnika

* Pod obremenitvijo, rezilna glava z najlonsko nitko in najnižja hitrost

Pribor (priloženo)

199884-2	Rezilna glava z nitko Ø 2,7 mm
198345-9	Rezilna plošča 2T – 255 mm
199868-0	Rezilna glava s plastičnimi rezili – 305 mm
413P07-7	Ščitnik za meč
144316-4	Podaljšek ščitnika za plastična rezila/najlonsko nitko
199378-7	Ramenski pas



Razširjeni program

UR006G

Akumulatorska kosa 40 V max XGT, kolesarski ročaj, 1 kW



DUR369A

Akumulatorska kosa 18 + 18 V LXT, kolesarski ročaj, kosa, 1 kW



Velika moč
za gosto grmičevje



UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** MOTOR **WG**

1,4 kW
Moč

Proti izpadni vijak

200 ml
Rezervoar za olje

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ brez aku. in polnilnika

UC003GM101/UC004GM101
s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** MOTOR **WG**

1,6 kW
Moč

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak verige

Proti izpadni vijak

260 ml
Rezervoar za olje

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ brez aku. in polnilnika

UC011GT101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4050F

UC013GT101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4050F



Razširjeni program

UC015G / UC016G

Aku. verižna žaga 40 V max XGT,
nastavitev verige brez uporabe orodja
350 mm / 400 mm



**Enostavno
rokovanje**

UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR WG

1,5 kW
Moč


1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak verige

200 ml
Rezervoar za olje

UC022GZ brez aku. in polnilnika

UC026GZ brez aku. in polnilnika

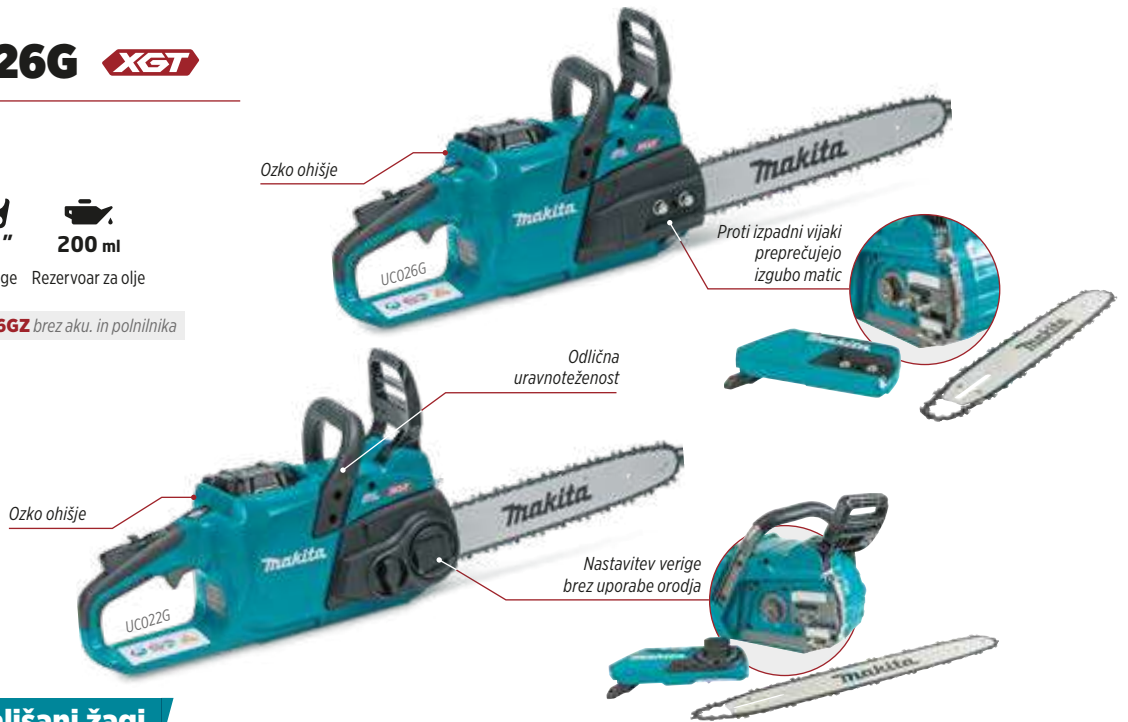

Akumulatorski podaljšani žagi

UA003G | UA004G **XGT**

XGT 40V^{max} BL AFT WG

1,5 kW
Moč

300 mm
Dolžina meča

1,1 mm
Širina utora


3/8"
Korak verige

Proti izpadni vijak

160 ml
Rezervoar za olje


UA003GZ/UA004GZ brez aku. in polnilnika

UA003GM101/UA004GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

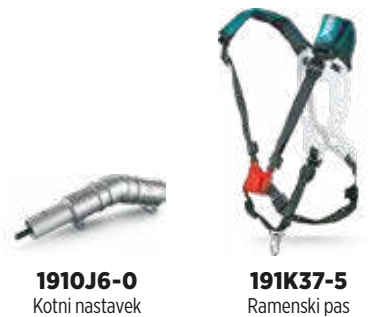

1910J6-0
Kotni nastavek

191K37-5
Ramenski pas

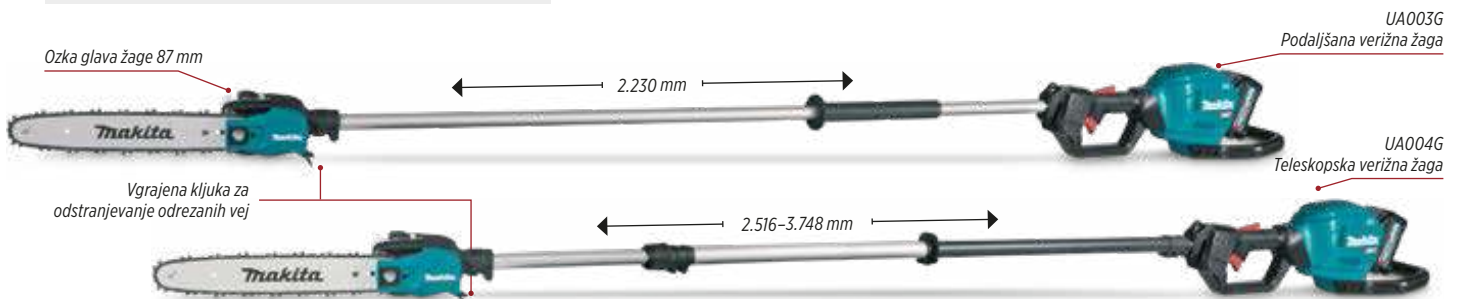

Velika moč



PDC01

191A64-2

- Uporaba z akumulatorji LXT 18 V
- Napajanje s štirimi akumulatorji 18 V LXT



12/24 Ah

Kapaciteta



432 Wh

Moč



1,7 m

Dolžina kabla



PDC1200

PDC1200A01

- Z vgrajenimi baterijskimi celicami
- Približno 6-krat večja zmogljivost kot pri BL1860B x 2



33,5 Ah

Kapaciteta



1.206 Wh

Moč



1,1 m

Dolžina kabla



PDC1500

PDC1500A01

- Opremljen z vgrajenimi baterijskimi celicami
- Do 30 % večja zmogljivost kot pri PDC1200



43,5 Ah

Kapaciteta




1.567 Wh

Moč



1,1 m

Dolžina kabla

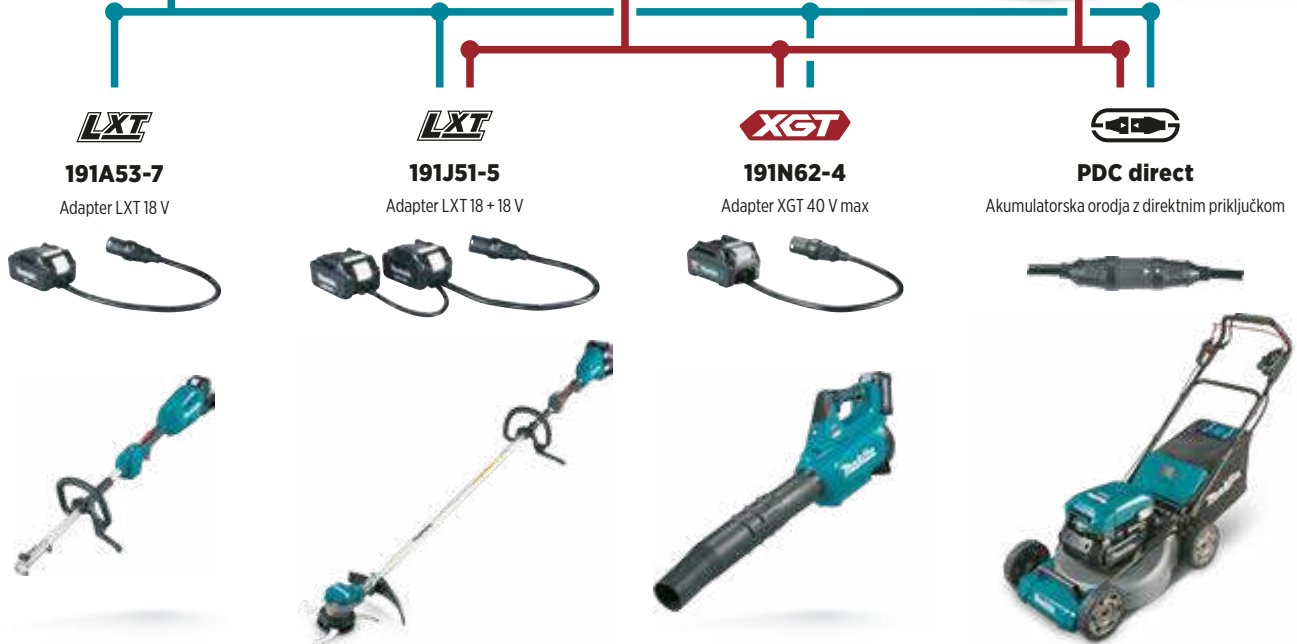

BAC01

Pretvornik napetosti

BAC01 je pretvornik napetosti, ki s priklopom prenosne polnilne enote (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) deluje kot idealen nadomestek manjših bencinskih generatorjev, na katerega lahko priklopimo širok nabor električnih naprav:

- občutljive električne naprave (prenosni računalniki, tablice, mobilni telefoni, radii, ...)
- polnilnike za polnjenje akumulatorjev
- grelniki vode, ventilatorji, grelne odeje, ...



230 v

2x šuko vtičnica



5v/2,4A

2x izhod USB tip A



PD 30w

2x izhod USB tip C



DC 12v

Avtomobilska vtičnica



Zasnovano za povezavo z MAKPAC kovčki.

LM001C

BL SOFT **XPT**
NO-LOAD



530 mm

Širina košnje



20 - 100 mm

Višina košnje



70 l
Prostornina
košare



Mulčenje



Samohodna
2,5-5,0 km/h



Stranski
izmet

LM001CZ brez nahrbtnega aku.



Pribor

191W87-2*	Zbiralni nož - 530 mm
127516-1*	Čep za mulčenje
191D50-1	Disk plošča z noži - 530 mm
191D48-8	Noži za disk ploščo 191D50-1
191Y65-4	Rezilo za mulčenje

* Standardna oprema



PDC1200
6.900m² - potisno
5.100 m² - samohodno
PDC01
2.300m² - potisno
1.700 m² - samohodno

Nahrtni akumulator: **PDC1500** - PDC1200A01 /
PDC1200 - PDC1200A01 | **PDC01** - 191A64-2



Ø 230 mm velika sprednja
in zadnja kolesa



UR101C | UR201C

BL AFT **ADT** **XPT**
MOTOR



430 mm

Širina reza



1 kW

Moč



Kratkotrajno
vzratno vrtenje




3
Stopnje
hitrosti

UR101CZ/UR201CZ brez nahrbtnega aku.

Pribor (priloženo)

197993-1	Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm
198383-1	Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm
191B54-1	Ščitnik za meč
197243-4	Ramenski pas za pritrnitev kose na PDC

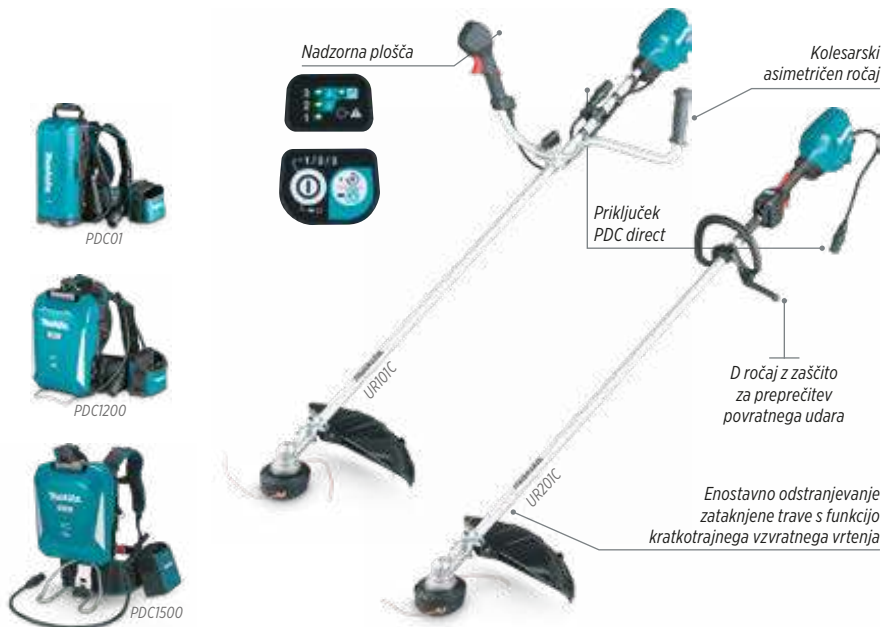

UB001C

BL **WG**
MOTOR



252 km/h

Hitrost
zraka



17,6 m³/min

Pretok
zraka



20 N

Sila
pihanja



Spremenljiva
hitrost

UB001CZ brez nahrbtnega aku.

Pribor

191P97-7*	Teleskopska šoba
191J48-4*	Ramenski pas
191L96-5	Adapter
197888-8*2	Okrogla šoba
197889-6*2	Ploščata šoba
191B03-8*2	Šoba za čiščenje žlebov

* Standardna oprema | *2 uporabite z adapterjem 191L96-5



VC008G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



18 kPa

Sesanje



2 l

Prostornina
vrečke za prah

Filter HEPA

Nastavitev
hitrosti

Delovna lučka

VC008GZ brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

197903-8 Papirnata vrečka za prah (10 kosov)

191Y27-2 Filter HEPA

191X06-4 Ploščata šoba

191G86-8 Talna krtača

199038-1 Nastavek za sesanje sedežev

198919-6 Nastavek za sesanje v kotih

198878-4 Okrogla krtača

198873-4 Sesalni nastavek s krtačo

Velika vrečka za prah s prostornino 2 l omogoča neprekinjeno čiščenje.

Z akumulatorjem BL4050F zagotavlja do 110 minut delovanja



Udoben nahrbtni pas

Upravljalnik s spominsko funkcijo in LED delovno lučko

CL003G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



20 kPa

Sesanje



250 ml

Prostornina
posode

Ciklonski sistem

Nastavitev
hitrosti

CL003GZ v modri barvi, brez aku. in polnilnika

CL003GZ10 v beli barvi, brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

198555-8 Okrogla krtača

199033-1 Bel nastavek za sesanje sedežev

199039-9 Črn nastavek za sesanje sedežev



Ciklonska enota s filtrom HEPA

Z absorpcijo hrupa za tiho delovanje

Z akumulatorjem BL4025 zagotavlja do 80 minut delovanja

Cev s poševnim robom za lažje čiščenje v tesnih prostorih

Razširjeni program

VC011G

Akumulatorski nahrbtni sesalnik 40 V max XGT s filtrom HEPA, 6 L



DVC660Z

Akumulatorski nahrbtni sesalnik 18 + 18 V LXT s filtrom HEPA, 6 L



CL001G **XGT**



XGT 40V^{max} BL MOTOR HEPA filter



21 kPa

Sesanje



730 ml

Prostornina posode



Nastavitev hitrosti



54 dB

Tiho delovanje

CL001GZ brez aku. in polnilnika

Sesalnik z zbiralno posodo z opcijskim filtrom HEPA – 199989-8

Z absorpcijo hrupa za tiho delovanje

Z akumulatorjem BL4025 zagotavlja do 80 minut delovanja

Cev s poševnim robom za lažje čiščenje v tesnih prostorih



CL002G **XGT**



XGT 40V^{max} BL MOTOR



21 kPa

Sesanje



500 ml

Prostornina vrečke za prah



Nastavitev hitrosti



54 dB

Tiho delovanje

CL002GZ01 v modri barvi, brez aku. in polnilnika

CL002GZ07 v beli barvi, brez aku. in polnilnika

Papirnata vrečka za prah – 192632-8 ali vrečka za prah iz blaga – 1910M4-5

Z absorpcijo hrupa za tiho delovanje

Z akumulatorjem BL4025 zagotavlja do 80 minut delovanja

Cev s poševnim robom za lažje čiščenje v tesnih prostorih



VC005G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR



23 kPa

Sesanje



8 l

Prostornina posode



Nastavitev hitrosti



54 dB

Tiho delovanje

VC005GZ brez aku. in polnilnika

Pribor (priloženo)

195432-5 Komplet plastičnih vrečk (10 kosov)

140G19-0 Teleskopska cev

191G86-8 Talna krtača

199493-7 Gibljiva cev 32 mm

Z akumulatorjem BL4050F zagotavlja do 220 minut delovanja



DVC750 **LXT**

LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR



6.7 kPa

Sesanje



7.5 / 4.5 l

Prostornina - prah/voda



Filter HEPA



Nastavitev hitrosti

DCL286FZ brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

140G04-3 Gibljiva cev

198555-8 Okrogla krtača

458919-1 Ozek nastavek

191M39-3 Filter iz pene za mokro sesanje


Z akumulatorjem BL1850B zagotavlja do 60 minut delovanja



Razširjeni program

DCL286F

Akumulatorski ročni sesalnik 18 V LXT
Ciklonska enota, 250 ml




DCL284F

Akumulatorski ročni sesalnik 18 V LXT
Z zbiralno posodo, elektronski s 4 nastavitvami hitrosti, 730 ml



DCL283F

Akumulatorski ročni sesalnik 18 V LXT
Z zbiralno posodo, 730 ml



DRC300 **LXT**

18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR HEPA filter



600 m²
Površina
čiščenja



3 l
Prostornina
posode



Shranjevanje
površin



Samodejno
vračanje



Povezljivost

DRC300Z brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

191P22-8	Trda krtača
191P20-2	Mehka krtača
191P24-4	Ščitnik krtače
191P18-9	Magnetni trak
191P28-6	Trdi stranski krtači
191P26-0	Mehki stranski krtači
191P31-7	Filter HEPA
191X35-7	Stranska zaščita

Sesalnik je opremljen LiDAR sistemom in kamero za zaznavanje sesalnih površin, kar mu omogoča zaznavo in shranjevanje prostorov, ki jih je treba očistiti



Akumulatorski pometalec tal

VS001G **XGT**

40V
max
BL MOTOR HEPA filter



650 mm
Širina
pometanja



24 l
Posoda za
odpadke



20 mm
Nastavitev višine
krtače



Filter HEPA



Tih način

VS001GZ brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

1913F5-2	Nosilec za nahrbtni akumulator in nosilne kovčke Makpac
1913F7-8	Škatla za listje – 47 l



HW001G **XGT**

40V max **BL** **WG**



8,5 MPa

Tlak



5,5 l/min

Pretok vode



5 m

Dolžina cevi



Možnost
priklopa



2x XGT
5Ah

Čas delovanja*

HW001GZ brez aku. in polnilnika

* Najnižja hitrost



3 načini delovanja:
3,0 MPa za manj zahtevno čiščenje
5,5 MPa za pranje vozil, kmetijske opreme itd.
8,5 MPa za čiščenje zunanosti stavb itd.



Za lažje prenašanje in shranjevanje se ročaj lahko zloži z 920 na 520 mm

Voda se lahko dovaja iz pipe in iz rezervoarjev za vodo

140 mm velika kolesa

DHW180 **LXI**

18V **XPT**



2 MPa

Tlak



2,5 l/min

Pretok vode



6 m

Dolžina cevi



Možnost
priklopa



LXI
3Ah

Čas delovanja*

DHW180Z brez aku. in polnilnika


* Najnižja hitrost



2 načina delovanja:

- **Visok pritisk:** za običajno čiščenje
- **Nizek pritisk:** za opravila, pri katerih je potreben manjši pritisk, kot je zalivanje itd.

Voda se lahko dovaja iz pipe in iz rezervoarjev za vodo



TW009G **XGT**

XGT
40V max
BL MOTOR



1"
Kvadratno
vpetje



3.150 Nm
Zatezni
moment



4.000 Nm
Odvijalni
moment



Avto-stop
funkcija



Nastavitve
hitrosti

TW009GT201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4050F in kovčkom

TW009GZ brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

E-24561	36 mm natični ključ
E-22420	41 mm natični ključ
E-24686	37 mm natični ključ
E-24701	32 mm natični ključ
E-24739	36 mm natični ključ



TW001G **XGT**

XGT
40V max
BL MOTOR



3/4"
Kvadratno
vpetje



1.800 Nm
Zatezni
moment



2.050 Nm
Odvijalni
moment



Avto-stop
funkcija



Nastavitve
hitrosti

TW001GM201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4040 in Makpac 3 kovčkom

TW001GD201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4025 in Makpac 3 kovčkom

TW001GZ brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

E-22361	27 mm natični ključ
E-22377	30 mm natični ključ
E-22383	32 mm natični ključ
E-22399	36 mm natični ključ
191G67-2	Podaljšan ročaj



Razširjeni program

TW010G

Aku. udarni vijačnik
40 V max XGT, 1", 3.150 Nm



TW007G

Aku. udarni vijačnik
40 V max XGT, 1/2",
760 Nm



TW005G

Aku. udarni vijačnik
40 V max XGT, 1/2",
350 Nm



GA038G **XGT**

XGT **40V** max **BL MOTOR** **AFT** **AWS**



230 mm

Premer diska



1.700 W

Moč



6.600 RPM

Št. vrtljajev



Električna zavora



Mehak zagon


GA038GT201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4050F in kovčkom

GA038GZ brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

B-55326 ø 230 mm večnamenska diamantna rezalna plošča

E-13764 ø 230 mm tanka rezalna plošča za mehko jeklo

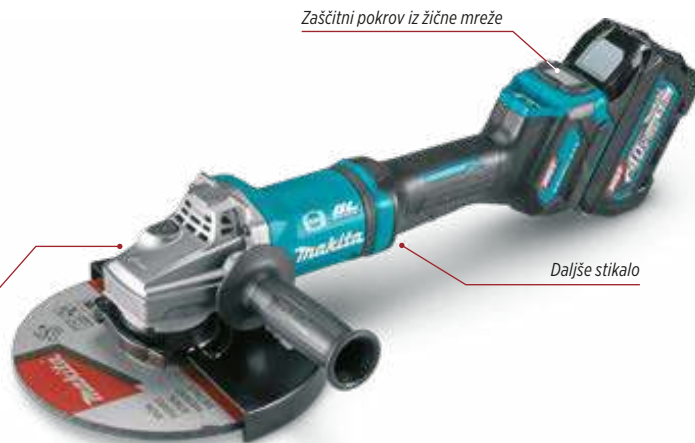

GA005G **XGT**

XGT **40V** max **BL MOTOR** **AFT**



125 mm

Premer diska



1.100 W

Moč



8.500 RPM

Št. vrtljajev



Električna zavora



Mehak zagon

GA005GM201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4040 in Makpac 4 kovčkom

GA005GZ brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

B-55310 ø 125 mm večnamenska diamantna rezalna plošča

E-03040 ø 125 mm tanka rezalna plošča

B-29022 ø 125 mm specialna čistilna brusilna plošča

B-53936 ø 125 mm lamelna brusilna plošča za industrijsko uporabo



DGP180 **LXT**

69 MPa

Tlak



290 ml/min

Pretok

Hitrost
nastavitveOdzračevalni
ventil1,2 m
Gibljiva cev

LED delovni lučki

Odzračevalni
ventilDva načina hitrosti: nizka (1)
in samodejna hitrost (2)Način samodejne hitrosti prilagaja
hitrost nanosa masti glede na
upornost površine, ki jo mažete

DGP180Z brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

191B12-7 400 g rezervoar A

191W59-7 600 mm mazalna cev

1911M9-1 Podaljšek mazalne cevi

191W60-2 Adapter 3 kos/pk

191A77-3 Kotni adapter

Akumulatorska vakuumska črpalka

DVP181 **LXT**

3 Pa

Podtlak



113 l/min

Pretok

Dvostopenjski
kompresor

5/16"

Pritrdilni
nastavek

300 ml

Rezervoar za olje



Merilnik olja

Odtočni ventil

Dvostopenjski kompresor

DVP181Z brez aku. in polnilnika

Pribor (priloženo)

ASOAI154MK Cev za vakumiranje

ASOVP085MK Ventil vakuumske črpalke

ASOVP083MK Olje za vakuumsko črpalko

Razširjeni program

DVP180

Li-Ion akumulatorska
vakuumska črpalka 18 V LXT, 20 Pa, 50 L/min

Vzdrževanje

hladilnih sistemov



Akumulatorski kovičnik

DRV250 *LXT*

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



Najv.
premer
kovice



Hod
30 mm



Potezna
sila
20 kN



Posoda za
trne

Kovica ostane varno nameščena,
ročno držanje ni potrebno



Prozorna posoda
za trne

DRV250 brez aku. in polnilnika

Akumulatorska tesnilna pištola

DCG180 *LXT*

18V
LITHIUM-ION



Potisna sila
5.000 N



Hitrost
pomika
0 - 28 mm/s



Kapaciteta
kartuše
300 ml



Preprečevanje
iztekanja

Ročica s 5 nastavitvami za
optimizacijo hitrosti pomika



Stikalo za nastavev
hitrosti

LED delovni lučki

DCG180Z brez aku. in polnilnika

DCG180ZB 600 ml kartuša, brez aku. in polnilnika

Akumulatorski ragljasti vijačnik

DWR180 *LXT*

18V
LITHIUM-ION



3/8 / 1/4"
Kvadratno
vpetje



Zatezni moment
47,5 Nm



Nastavitve
hitrosti



13 mm
Nastavev



Tudi kot ročna
raglja

DWR180 brez aku. in polnilnika

Ergonomsko oblikovan ročaj z
gumiranim prijemom



Stikalo za spreminjanje
smeri vrtenja

Uporablja se lahko
tudi kot ročna raglja

LED delovni lučki

Akumulatorski kotni udarni vijačnik

DTL061 *LXT*

18V
LITHIUM-ION



1/4"
Sestrobno
vpetje



60 Nm
Zatezni moment



360°
Vrtljiva glava



LED delovni lučki

DTL061 brez aku. in polnilnika

Pribor
(opcijsko)

Kotna glava
135201-2



Glava z ragljo
192439-2



Ravna glava
192440-7



Kompaktna zasnova
kotne glave

Mehak ročaj

Veliko stikalo na nastavev
hitrosti



ML007G **XGT**XGT
40V maxSvetlobni tok
1.200 lmOsvetljenost
82.000 lx

Načini osvetlitve

Vrtljiva glava



Dolžina snopa 640 m v točkovnem načinu

4 načini osvetlitve: točkovni, točkovni + prostorski, prostorski in stroboskopski način

ML007GZ brez aku. in polnilnika

ML009G **XGT** / **LXT**XGT
40V maxLXT
18VSvetlobni tok
10.000 lmOsvetljenost
4.300 lx

Načini osvetlitve

Možnost razprševanja svetlobe



Ročaj za prenašanje

240° nastavitev kota

ML009GZ brez aku. in polnilnika

ML012G **XGT**XGT
40V maxSvetlobni tok
1.700 lmOsvetljenost
2.000 lx

Načini osvetlitve

Vrtljiva luč



Teleskopski gumiran kavelj 1.130–1.900 mm

Zložljiva


ML012GZ brez aku. in polnilnika

DML814 **LXT**LXT
18VSvetlobni tok
3.000 lmOsvetljenost
12.500 lxTeleskopska
2.2 m
1.2 mVrtljiva glava
115°
90°

Dva načina osvetlitve – točkovni in območni

Odprtina za ključavnico za zaščito pred krajo akumulatorja

Zložljiva v kompaktno velikost

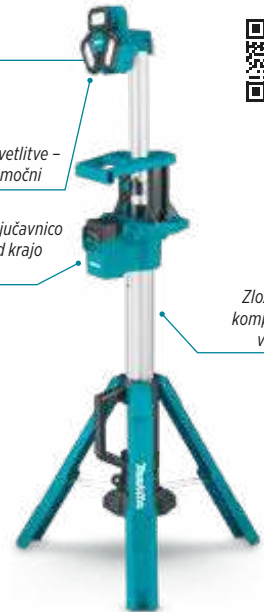

DML814Z brez aku. in polnilnika



Akumulatorski radio s svetilko

MR010G **XGT**

XGT
40V max



Svetilka z radiem



300 lm

Svetlobni tok in nastavitve svetlobe



Povezava Bluetooth



5v/2,4A

USB tipa A

MR010GZ brez aku. in polnilnika



Lahko se uporablja kot baterijska svetilka

3 nastavitve svetlobe: dnevna, nevtralna in topla bela

Ščitnik svetilke služi tudi kot FM antena

Akumulatorska zračna tlačilka

MP001G **XGT**

XGT
40V max **BL MOTOR**



11,1 bar

Največji zračni tlak



Načini delovanja



Gumb za sprostitvev zraka



65 cm

Dolga gibljiva cev

MP001GZ brez aku. in polnilnika



Shranjevanje adapterjev za ventile

Digitalni merilnik s priročnimi funkcijami



Akumulatorski hladilno/grelni zaboj

CW001G **XGT** / **LXT**

XGT
40V max

LXT
18V LITHIUM ION



-18 °C

Kapaciteta hlajenja



60 °C

Kapaciteta ogrevanja



5v/2,4A

USB tipa A



DC 12 v

Avtomobilska vtičnica

CW001GZ brez aku. in polnilnika



Velika prostornina 20 l

7 možnosti hlajenja
-18, -15, -10, -5, 0, 5 in 10 °C.
7 možnosti ogrevanja
30, 35, 40, 45, 50, 55 in 60 °C

CW003G **XGT** / **LXT**

XGT
40V max

LXT
18V LITHIUM ION



-18 °C

Kapaciteta hlajenja



60 °C

Kapaciteta ogrevanja



5v/2,4A

USB tipa A



DC 12 v

Avtomobilska vtičnica

CW003GZ brez aku. in polnilnika



Prostornina 7 l

7 možnosti hlajenja
-18, -15, -10, -5, 0, 5 in 10 °C.
7 možnosti ogrevanja
30, 35, 40, 45, 50, 55 in 60 °C



TD001G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR XPT



Način za lesne vijake



Način za strojne vijake



Načini za samorezne vijake



Načini pomoči



Nastavitve hitrosti

TD001GD201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4025 in Makpac 2 kovčkom

TD001GZ brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

E-03567 11-delni set Impact Premier nastavkov in adapterjev

E-13552 31-delni set za vijačenje Impact Premier

D-73461 47-delni set vijačnih nastavkov

Vzdržljivo držalo vpetja s krogličnim ležajem za zmanjšanje nihanja

Izbira 4 hitrosti in hiter dostop do spominskih načinov

Nadzorna plošča z 10 načini zategovanja

Zagotavlja največji navor 220 Nm

Trpežna sponka za pas

TD003G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR XPT



210 Nm

Najv. zatezni moment



Način za samorezne vijake



Nastavitve hitrosti



Hitra namstitve nastavkov



Dvojna LED delovna lučka

TD003GA201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4025 in Makpac 2 kovčkom

TD003GZ brez aku. in polnilnika

Pribor (opcijsko)

D-73209 Adapter sveder št. 6 (M3) + vij. nastavek (ø 2,4 mm in PH2)

D-73215 Adapter sveder št. 8 (M4) + vij. nastavek (ø 2,8 mm in PH2)

D-73221 Adapter sveder št. 10 (M5) + vij. nastavek (ø 3,2 mm in PH2)

Vzdržljivo držalo vpetja s krogličnim ležajem za zmanjšanje nihanja

Stikalo za nastavitve hitrosti

Nadzorna plošča s preprosto izbiro moči udarca

Trpežna sponka za pas



Akumulatorska ročna krožna žaga

HS011G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR **AWS**

Premer diska
ø 270 mm

Št. vrtljajev
3.500 RPM

Naklonski kot L/D
-1°/60°

101/71/51 mm
0°/45°/60°



Električna zavora za večjo produktivnost

Zasnova iz magnezijeve litine

HS011GT201 s hitrim polnilnikom DC40RA, 2x aku. BL4050F

HS011GZ brez aku. in polnilnika

Akumulatorski kompresor za stisnjen zrak

AC001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR

Pretok zraka
34 l/min

Zračni tlak
9,3 bar

Prostornina rezervoarja
7,6 l

Zmogljivost zabijanja žeblijev
AF506
▲ 714

Nizka raven hrupa, primerno za uporabo v zaprtih prostorih

Vzdržljiv okvir z ročajem za prenašanje



AC001GZ brez aku. in polnilnika

Visok pretok zraka in lahka zasnova

Akumulatorski žebjalnik

FN001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR

Tip žeblijev
18 Ga

Dolžina žeblijev
15-40 mm

Kapaciteta zalogovnika
100

Zmogljivost
2,5Ah
▲ 5.000

Kompakten in lahek – 2,6 kg z akumulatorjem BL4020



LED delovni lučki

FN001GZ brez aku. in polnilnika

Tanek sprednji del 4 mm

Akumulatorski igličar

PT001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR

Tip iglic
23 Ga

Dolžina iglic
15-35 mm

Kapaciteta zalogovnika
120

Zmogljivost
2,5Ah
▲ 6.000



Žebliji se lahko izstreljujejo vodoravno in navpično

PT001GZ brez aku. in polnilnika

Izboljšana vzdržljivost konice



XGT

**NEXT GENERATION
TECHNOLOGY**

XGT
40V Li-Ion
max

**ENA PLATFORMA
210+ ORODIJ**



LXT

**LITHIUM EXTREME
TECHNOLOGY**

18V
LITHIUM-ION

**ENA PLATFORMA
440+ ORODIJ**



Makita

www.makita.si

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 (0) 59 083 600 / info@makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem katalogom. Pridržujemo si pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.

