

XPT



NA VOLJO KOT

ML012G brez akumulatorja in polnilnika | DML818 brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerna za električarje, tehnike, avtomehanike, gradbene delavce, domače mojstre in delavce na terenu, ki potrebujejo zanesljiv prenosni reflektor za preglede, popravila in druga dela pri šibki svetlobi
- Možnost prilagajanja svetlosti s tremi stopnjami: močna, srednja, šibka
- Kompaktna in prenosna za enostaven transport in shranjevanje
- Več možnosti obešanja po zaslugi lukenj za trakove in kovinske kljuke
- Široko območje osvetlitve z dolžino 630 mm in lečo za razpršitev svetlobe, do 1.700 lumnov
- Možnost prilagajanja kota s 7 stopnjami v korakih po 45°
- Možnost dvostranske osvetlitve v zloženem stanju
- Odpornost na vodo in prah
- Funkcije akumulatorja vključujejo opozorilo o praznjenju in funkcijo pomnilnika

TEHNIČNI PODATKI

	ML012G	DML818
Napetost akumulatorja	XGT 40 V max	LXT 18 V
Svetlobni tok	1.700/800/400 lm	
Svetlinost	2.000/1.000/450 lx	
Barvna temperatura svetlobe	Dnevna bela - 5.000 K	
Čas delovanja (največja nastavev svetlosti)	7 h*1	5 h*2
Dimenzije (D × Š × V)	1.130 - 1.900 x 85 x 100 mm	1.130 - 1.900 x 80 x 101 mm
Teža	2 kg*1	1,7 kg*2

*1 Z akumulatorjem BL4040 / *2 Z akumulatorjem BL1860B


POSEBNOSTI IZDELKA




Zlojljiva
LED svetilko je mogoče zložiti na pol, kar omogoča obojestransko osvetlitev. Kompaktna za enostaven transport in shranjevanje



Nastavev kota osvetlitve z vrtenjem LED svetlobne palice
Z vrtenjem LED svetlobne palice v smeri urinega kazalca do 90 stopinj ali v nasprotni smeri urinega kazalca do 180 stopinj lahko uporabnik nastavi 7 različnih položajev kota osvetlitve.




Teleskopski kavelj
Sponke na obeh koncih teleskopskega kavlja LED svetlobno palico varno pritrdijo na pokrov motorja ali prtljažna vrata, zato je svetilka idealna za uporabo v avtomehaničnih delavnicah.



Stikalo za izbiro načina osvetlitve

1. Vseh 42 LED diod sveti
2. Spodnjih 24 LED diod sveti
3. Zgornjih 18 LED diod sveti

PRIBOR

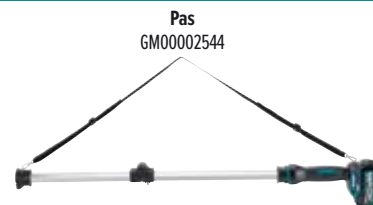

ZDRUŽLJIVOST Z XGT

Priporočeno: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F in BL4080F

ZDRUŽLJIVOST Z LXT

Priporočeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B in BL1860B

PODOBNI IZDELKI



XGT 40 V max
ML002G
Akumulatorska delovna svetilka



XGT 40 V max
ML007G
Akumulatorska svetilka



XGT 40 V max/
LXT 18 V
MLO10G
Akumulatorska prostorska LED svetilka



LXT 18 V
DML816X
Akumulatorska delovna svetilka



LXT 18 V
DML814
Akumulatorska prostorska LED svetilka